


## Холодильна машина з виносним конденсатором і гвинтовим компресором, стандартна ефективність, стандартний рівень шуму

- › Кожухотрубний випарник DX — однопрохідна сторона холодоагенту для легкої циркуляції та повернення масла
- › Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням продуктивності
- › Стандартний електронний розширювальний клапан
- › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a

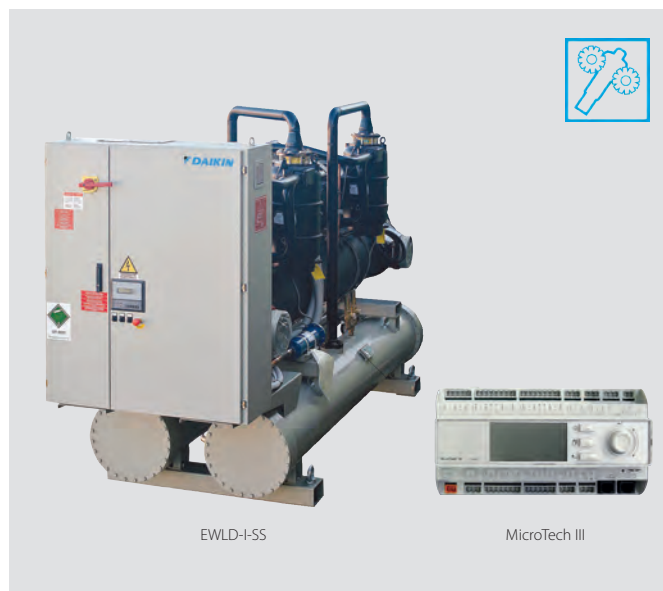

EWLD-I-SS

MicroTech III

Тільки для охолодження		EWLD-I-SS	320	400	420	500	600	650	750	800	850	900	950	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17					
Холодопродуктивність	Ном.	кВт	315	374	437	509	607	670	740	802	865	935	975	1.029	1.097	1.144	1.210	1.278	1.330	1.381	1.433					
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт	80,3	96,0	113	134	160	175	192	208	224	246	264	283	286	302	318	336	356	375	395				
Регулювання продуктивності	Спосіб		Безступінчасте																							
	Мінімальна продуктивність	%	25,0						12,5						8,3											
EER			3,93	3,89	3,88	3,79	3,80	3,82	3,86	3,81	3,69	3,64	3,83	3,79	3,80	3,74	3,68	3,63								
Розміри	Блок	Висота	1.899						2.325						2.415											
		Ширина			1.464										2.135											
		Глибина	3.114				4.391								4.426											
Вага	Блок	кг	1.861	1.869	1.884	3.331	3.339	3.347	3.356	3.364	3.412	5.146	5.167	5.188	5.208											
	Експлуатаційна вага	кг	2.054	2.052	2.056	3.602	3.603	3.604	3.605	3.645	5.667	5.671	5.677	5.680												
Водяний теплообмінник - випарник	Тип		Однопрохідний кожухотрубний																							
	Об'єм води	л	193	183	172	271	263	256	248	241	233	504	489	472	504	489	472									
	Витрата води	Ном.	л/с	15,1	17,9	20,9	24,4	29,1	32,1	35,4	38,4	41,4	44,8	46,7	49,3	52,5	54,8	57,9	61,2	63,7	66,1	68,6				
Компресор	Тип		Одногвинтовий компресор																							
	Кількість		1			2			3																	
Рівень звукової потужності	Охолодження	Ном.	дБА	94			97			98			99			100			101			103				
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА	75	76	78			79	80	81			80	81	83										
Робочий діапазон	Випарник	Охолодження	Мін.-Макс. °C (с.т.)	-8~15																						
	Конденсатор	Охолодження	Мін.-Макс. °C (с.т.)	25~60																						
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)		R-134a / 1.430																							
	Контури	Кількість	1			2			3																	
Приєднання труб	Вхід/вихід води з випарника (ЗД)		42 мм																							
Блок	Максимальний пусковий струм	А	330	464			493	627	650	681	703			836	867	898	920	942								
	Номинальний робочий струм (RLA) Охолодження	А	131	157	181	214	260	287	313	338	361	391	420	448	470	493	517	542	571	601	631					
	Максимальний робочий струм	А	204	233	271	299	407	436	465	504	542	570	597	670	698	737	775	814	841	868	896					
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	3~/50/400																							