



# Круглопоточковий касетний блок

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для стельового монтажу. Подача повітря на 360°

- › Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік і температуру
- › Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі (RAL9010)
- › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- › Комфортна горизонтальна подача повітря забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі



- › Можливість закриття 1 або 2 демпферів для полегшення монтажу в кутах приміщень
- › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм підвищує універсальність системи й швидкість монтажу

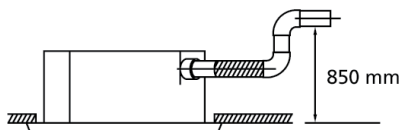

Для отримання більш детальної та актуальної інформації скористайтеся QR-кодами.



FWC-BT



FWC-BF

Внутрішній блок				FWC-BT/BF	06	07	08	09	06	07	08	09
				2-трубн.				4-трубн.				
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	5,5	6,1	7,2	8,1	5,9	6,3	7,2	8,3	
		Середній	кВт	4,7	5,3	5,9	6,8	5,1	5,6	6,2	6,9	
		Низький	кВт	3,9	4,5	4,8	5,4	4,3	4,6	4,8	5,7	
Явна продуктивність	Високий	кВт	4,2	4,7	5,7	6,5	4,2	4,6	5,4	6,4		
		Середній	кВт	3,5	4,0	4,5	5,3	3,6	4,0	4,5	5,2	
		Низький	кВт	2,8	3,3	3,5	4,1	3,1	3,3	3,5	4,0	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий	кВт	6,8	7,7	9,2	10,6	6,9	7,8	9,2	10,4		
		Середній	кВт	5,8	6,6	7,6	8,8	6,1	6,7	7,6	8,7	
		Низький	кВт	4,8	5,5	5,8	7,0	5,2	5,5	5,8	6,8	
Споживана потужність	Високий	кВт	0,045	0,054	0,077	0,107	0,046	0,055	0,077	0,107		
		Середній	кВт	0,040	0,046	0,058	0,076	0,041	0,047	0,059	0,077	
		Низький	кВт	0,034	0,037	0,039	0,045	0,035	0,038	0,040	0,046	
FCEER			116	119	113	104	124	120	112	106		
FCCOP			143	147	141	137	149	144	138	131		
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	288x840x840								
Вага	Блок		кг	26				29				
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор								
	Кількість			1								
	Витрата повітря	Високий	м³/год	1.068	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476	1.746	
Середній		м³/год	894	1.038	1.200	1.410	864	1.002	1.164	1.374		
Низький		м³/год	720	834	888	1.044	708	804	852	1.014		
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	43,0	47,0	53,0	57,0	43,0	47,0	53,0	57,0		
	Середній	дБА	36,0	39,0	44,0	49,0	36,0	39,0	44,0	49,0		
	Низький	дБА	31,0	33,0	36,0	40,0	33,0	36,0	39,0	40,0		
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	29,0	33,0	39,0	43,0	29,0	33,0	39,0	43,0		
	Середній	дБА	24,0	28,0	32,0	37,0	24,0	28,0	32,0	37,0		
	Низький	дБА	21,0	22,0	24,0	28,0	21,0	22,0	24,0	28,0		
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	VP25 (ЗД 32/ВД 25)								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240								
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7E532F / BRC7E533F								
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC315D7								

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу