



# Абсолютно плоский кассетный блок

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю

- › Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
- › Плоске розташування серед стандартних архітектурних стельових плит, блок виступає всього на 8 мм
- › Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного виконання з елегантно білою обробкою або поєднанням сріблястого та білого оздоблення
- › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень комфорту
- › Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре теплоізованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
- › Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!



- › Опційний комплект для забору свіжого повітря
- › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм підвищує гнучкість системи й швидкість установки

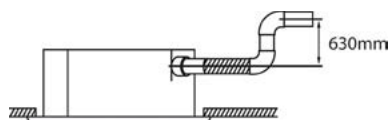

Отримайте всю технічну інформацію щодо FXZA-A на сайті [my.daikin.eu](http://my.daikin.eu) або натисніть тут

Внутрішній блок		FXZA	15A	20A	25A	32A	40A	50A	
Холодопродуктивність	Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора	кВт	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	
Теплопродуктивність	Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора	кВт	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження При високій швидкості вентилятора	кВт		0,043		0,045	0,059	0,092	
	Нагрівання При високій швидкості вентилятора	кВт		0,043		0,045	0,059	0,092	
Розміри	Блок	ВхШхГ	260x575x575						
Вага	Блок	кг	15,5			16,5		18,5	
Корпус	Матеріал		Оцинковані сталеві листи						
Декоративна панель	Модель		BYFQ60C2W1W						
	Колір		Білий (N9.5)						
	Розміри	ВхШхГ	46x620x620						
	Вага	кг	2,8						
Декоративна панель 2	Модель		BYFQ60C2W1S						
	Колір		СРІБЛЯСТИЙ						
	Розміри	ВхШхГ	46x620x620						
	Вага	кг	2,8						
Декоративна панель 3	Модель		BYFQ60B2W1						
	Колір		Білий (RAL9010)						
	Розміри	ВхШхГ	55x700x700						
	Вага	кг	2,7						
Декоративна панель 4	Модель		BYFQ60B3W1						
	Колір		БІЛИЙ (RAL9010)						
	Розміри	ВхШхГ	55x700x700						
	Вага	кг	2,7						
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження При високій швидкості вентилятора	м <sup>3</sup> /хв	8,5	8,7	9,0	10,0	11,5	14,0
		Нагрівання При високій швидкості вентилятора	м <sup>3</sup> /хв	8,5	8,7	9,0	10,0	11,5	14,0
Повітряний фільтр	Тип		Полімерна сітка						
Рівень звукової потужності	Охолодження При високій швидкості вентилятора	дБА	49		50	51	54	60	
Рівень звукового тиску	Охолодження Низька/середня/висока швидкість вентилятора	дБА	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0	
	Нагрівання Низька/середня/висока швидкість вентилятора	дБА	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0	
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)		R-32 / 675						
Приєднання труб	Рідина	ЗД	6,35						
	Газ	ЗД	9,52			12,7			
	Дренаж		VP20 (ВД 20/ЗД 26)						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/60/220-240/220						
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	А	6						
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування		BRC7EB530W (стандартна панель)/BRC7F530W (біла панель)/BRC7F530S (сіра панель) (1)						
	Дротовий пульт дистанційного керування		BRC1H52W/S/K						

Розміри не включають блок управління

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.