



Stylish — поєднання комфорту зі стилем

Чому слід вибрати Stylish?

Елегантна, відзначена нагородами естетика для створення найкращого та найкомфортнішого мікроклімату.

Комфорт і компактність в одному: Окрім інтелектуальних датчиків надтонкий дизайн блока (глибина лише 189 мм) робить його ідеальним для обмежених просторів, тобто для сучасних будинків, де важливий кожен сантиметр. Особливо рекомендується для встановлення над дверима.



Білий FTXA-CW



Сріблястий FTXA-CS



Чорний FTXA-CB

1 | Висока ефективність

Завдяки найвищій ефективності на ринку блок Stylish зменшить суми у ваших рахунках за газ і електроенергію та забезпечить комфорт протягом усього року.



2 | Конструкція

Компактна мінімалістична
конструкція з широким
вибором варіантів дизайну

- Компактний розмір і заокруглені кути дозволяють блоку займати мало місця та непомітно вписуватися в будь-який інтер'єр
- Завдяки вісьмом різним варіантів дизайну Stylish можна легко знайти ідеальний варіант для кожного приміщення



red dot design award
winner 2018

Представляємо новий вимір стилю

Ви можете порекомендувати ідеальний дизайн блока, який відповідатиме стилю інтер'єра вашого клієнта, маючи змогу вибрати з **8 різних опцій**:

▪ **Три кольори корпусу:** Доступні у чорному, срібному та білому кольорах

НОВИНКА

▪ **П'ять нових стилів передньої панелі:** 5 унікальних варіантів передньої панелі, кожен з яких відповідає певному кольору корпусу

Очікується
найближчим часом
FTXA-DP/Y/L/G/C —
Навесні 2026 р.

Світле дерево

з білим корпусом



FTXA-DP



Темне дерево

з чорним корпусом



FTXA-DY



Темно-коричнева шкіра

з чорним корпусом



FTXA-DL



Сіра тканина

з чорним корпусом



FTXA-DG



Яскрава тканина

з білим корпусом



FTXA-DC



5 нових стилів передньої панелі відповідають певним кольорам корпусу та не є знімними.

Вступ

Якість повітря
в житлових
приміщеннях

Опалення

Спліт-системи

Sky Air

Руфтопи

VRV

Системи вентиляції й
очищення повітря для
комерційних приміщень

Морська
промисловість

Холодильні
машини (чилери)


Фанкойли

Вентиляційні
установки

Комерційне й
транспортне
холодильне обладнання

Системи
керування

3 | Функції, особливості та переваги, призначені для створення комфортних умов



Інтелектуальний тепловий датчик

Stylish використовує інтелектуальний термодатчик для визначення поточної температури у приміщенні. Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні, після чого рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області.



Ефект Коанда (флотації)

Завдяки спеціально розробленим заслінкам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє **краще розподілити температуру** по всьому приміщенню.



4 | Чисте повітря



1. Flash streamer:

Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer видаляє алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.

2. Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр:


Ефективно поборює запахи, такі як тютюну чи домашніх тварин.

3. Срібний фільтр для вилучення алергенів:

Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів стане ідеальним рішенням для вас, адже він уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.

4. Статичний повітряний фільтр:

Новий повітряний фільтр оброблено активною речовиною (Iopure), щоб він міг уловлювати, зменшувати кількість та видаляти бактерії та віруси.

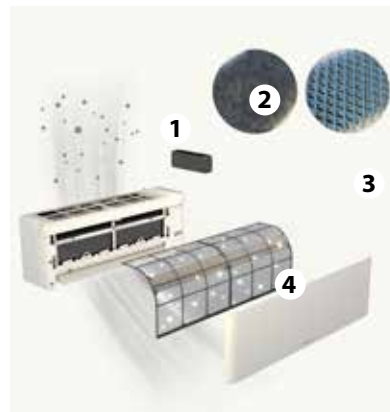

5 | Повне підключення та душевний спокій



Блоки керування з
програмою Daikin Onecta



Ваші клієнти можуть знайти найкращий варіант для свого дому лише за кілька кліків у **Навігаторі рішень для житлових приміщень Residential Solutions Navigator**



Забезпечте своїм клієнтам більше впевненості та спокою за допомогою віддаленого моніторингу з використанням **Хмарного сервісу для житлових приміщень Daikin Cloud Service Residential**



Настінний блок

Поєднання комфорту зі стилем

- Компактна та функціональна конструкція відмінно виглядає у будь-якому інтер'єрі
- Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортного мікроклімату
- Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по кімнаті
- Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Програма Опеста: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет
- Голосове керування через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та опалення



Попередня інформація

Дані ефективності				FTXA-DG/P/L/C/Y	CTXA15DG/P/L/C/Y	20DG/P/L/C/Y + 20A8	25DG/P/L/C/Y + 25A8	35DG/P/L/C/Y + 35A8	42DG/P/L/C/Y + 42B8	50DG/P/L/C/Y + 50B8
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт			1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,7/4,2/5	1,7/5/5,3
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт			1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,7/5,4/6	1,7/5,8/6,5
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Ном./Макс.	кВт			0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05 / -	-1,36 / -
	Опалення	Мін./Ном.	кВт			0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31 / -	-1,45 / -
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності									
	Продуктивність	Pdesign	кВт			2,00	2,50	3,40	4,2	5
	SEER					8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Річне споживання енергії		кВт-год/р			80	100	136	196	239
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності									
	Продуктивність	Pdesign	кВт			2,40	2,45	2,50	3,8	4
	SCOP/A						5,15		4,6	
	Річне споживання енергії		кВт-год/р			652	666	680	1.156	1.218
Номінальна ефективність	EER					4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	COP						5,00	4,04	4,12	4
	Річне споживання енергії		кВтг			213	280	389	526	679
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/Опалення						A/A		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A			10			13	
Внутрішній блок				FTXA	CTXA15DG/P/L/C/Y	20DG/P/L/C/Y	25DG/P/L/C/Y	35DG/P/L/C/Y	42DG/P/L/C/Y	50DG/P/L/C/Y
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		295x798x189			295x798x189		
Маса	Блок		кг		12			11,5		
Повітряний фільтр	Тип				Знімний/миється			Знімний/миється		
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв		4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
	Опалення Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв			4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		57		57		60	
Рівень звукового тиску	Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис.		дБА		21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Опалення Тиха робота/Низьк./Вис.		дБА		21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC466A58			ARC466A85		
	Дротовий пульт дистанційного керування							BRC073A1		
Зовнішній блок				RXA		20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм				550x840x350		734x954x401	
Маса	Блок		кг				32		49	
Рівень звукової потужності	Охолодження Ном.		дБА			59,0		61,0	62	
	Опалення Ном.		дБА			59,0		61,0	62	
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.		дБА			46,0		49,0	48	
	Опалення Ном.		дБА			47,0		49,0	48	
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. пов.	Мін.~Макс.	°C с.т.					-10~-46		
	Опалення Темп. зовн. пов.	Мін.~Макс.	°C в.т.					-15~-18		
			°C с.т.					-15~-24		
Холодоагент	Тип GWP/ПГП							R-32		
	Заправка		кг/екв.т CO ₂				675,0		675	
Приєднання труб	Рідина ЗД		мм				0,76/0,52		1,1/0,75	
	Газ ЗД		мм				6,35		6,4	
	Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс.		м				9,50		9,5	12,7
	Додаткова заправка холодоагенту		кг/м				20			30
	Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.		м				0,02 (для довжини труб понад 10 м)			
			м				15,0			20
Електроживлення	Фаза/Гц/В		Гц/В					1~/50/220-240		
Струм — 50 Гц	A		A				-			13

Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Містять фторовані парникові гази | Дані електричної системи див. на окремому кресленні

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані



Настінний блок

Поєднання комфорту зі стилем

- Компактна й функціональна конструкція білого, чорного, сріблястого кольору й елегантною обробкою відмінно пасує до будь-якого інтер'єра
- Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортного мікроклімату. Використання заслінок особливої форми дозволяє сформувати спрямований повітряний потік, що забезпечує більш рівномірний розподіл температури в усьому приміщенні
- Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області
- Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Програма Oneota: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет
- Голосове керування через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
- Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та опалення

stylish



CTXA-CW



FTXA-CW



CTXA-CB



FTXA-CB



CTXA-CS



FTXA-CS



RXA-A8



RXA-B8

Дані ефективності		FTXA + RXA	CTXA15CW/S/B	20CW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B8	50CW/S/B + 50B8
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	Можливість підключення лише до зовнішніх блоків мультисистеми	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,7/4,2/5	1,7/5/5,3
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,7/5,4/6	1,7/5,8/6,5
Споживана потужність	Охолодження Мін./Ном./Макс.	кВт		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05 /-	-1,36 /-
Опалення	Мін./Ном.	кВт		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31 /-	-1,45 /-
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності							
	Продуктивність	Pdesign кВт		2,00	2,50	3,40	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Річне споживання енергії	кВт-год/р		80	100	136	196	239
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності							
	Продуктивність	Pdesign кВт		2,40	2,45	2,50	3,8	4
	SCOP/A			5,15			4,6	
	Річне споживання енергії	кВт-год/р	652	666	680	1.156	1.218	
Номінальна ефективність	EER		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
	COP			5,00	4,04	4,12	4	
	Річне споживання енергії	кВтг	213	280	389	526	679	
	Директива про енергетичне маркування		A/A					
Охолодження/Опалення								
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	A		10		13		

Внутрішній блок			FTXA	CTXA15CW/S/B	20CW/S/B	25CW/S/B	35CW/S/B	42CW/S/B	50CW/S/B	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	295x798x189	295x798x189					
Маса	Блок		кг	12	11,5					
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється	Знімний/миється					
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,6/6,1/8/11,0	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	57	57	60				
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46	
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46	
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC466A58	ARC466A85					
	Дротовий пульт дистанційного керування				BRC073A1					

Зовнішній блок				RXA		20A8	25A8	35A8	42B8	50B8	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	Можливість підключення лише до зовнішніх блоків мультисистеми		550x840x350			734x954x401		
Маса	Блок		кг			32			49		
Рівень звукової потужності	Охолодження	Ном.	дБА			59,0	61,0		62		
	Опалення	Ном.	дБА			59,0	61,0		62		
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА			46,0	49,0		48		
	Опалення	Ном.	дБА			47,0	49,0		48		
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. пов.	Мін.~Макс.		°C с.т.	-10~-46					
	Опалення	Темп.	Мін.~Макс.		°C в.т.	-15~-18					
		зовн. пов.			°C с.т.	-15~-24					
Холодоагент	Тип					R-32					
	GWP/ПГП					675,0					
Приєднання труб	Заправка				кг/екв.т CO ₂	0,76/0,52					
	Рідина	ЗД	мм			6,35					
	Газ	ЗД	мм			9,50					
	Довжина труб	Зовн.- Внутр.	Макс.		м	20					
	Додаткова заправка холодоагенту			кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)						
	Перепад висот	Внутр.- Зовн.	Макс.	м	15,0						
Електроживлення	Фаза/Гц/В			Гц/В	1~/50/220-240						
Струм — 50 Гц	А			А	-						
					13						

Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Містить фторовані парникові гази | Дані електричної системи див. на окремому кресленні