Абсолютно плаский касетний блок

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю

- Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
- Пласке розташування серед стандартних архітектурних стельових плит, блок виступає всього на 8 мм
- Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням сріблястого та білого оздоблення
- Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень комфорту
- Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
- Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!



- Опційний комплект для забору свіжого повітря

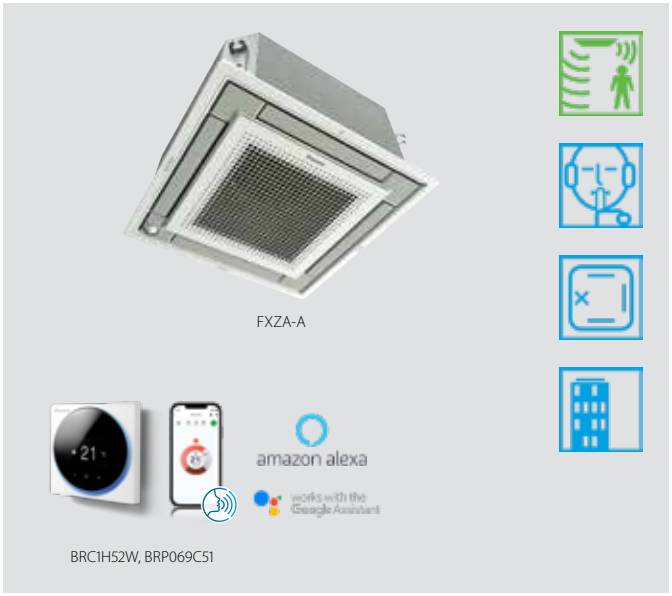

- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

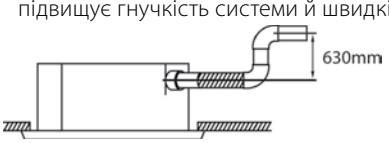

Для отримання більш детальної та актуальної інформації скористайтеся QR-кодами.

FXZA-A

Внутрішній блок				FXZA	15A	20A	25A	32A	40A	50A
Холодопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора		кВт	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Теплопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора		кВт	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора		кВт	0,018		0,020	0,019	0,029	0,048
	Опалення	При високій швидкості вентилятора		кВт	0,018		0,020	0,019	0,029	0,048
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	260x575x575					
Маса	Блок			кг	15,5			16,5		18,5
Корпус	Матеріал				Оцинковані сталеві листи					
Декоративна панель	Модель				BYFQ60C4W1W					
	Колір				Білий (N9.5)					
	Розміри	ВхШхГ		мм	46x620x620					
	Маса			кг	2,8					
Декоративна панель 2	Модель				BYFQ60C4W1S					
	Колір				СРІБЛЯСТИЙ					
	Розміри	ВхШхГ		мм	46x620x620					
	Маса			кг	2,8					
Декоративна панель 3	Модель				BYFQ60B3W1 + джгут дротів EKRS23					
	Колір				БІЛИЙ (RAL9010)					
	Розміри	ВхШхГ		мм	55x700x700					
	Маса			кг	2,7					
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	8,5/7,0/6,5	8,7/7,5/6,5	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/7,0	11,5/9,5/8,0	14,0/12,5/10,0
		Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	8,5/7,0/6,5	8,7/7,5/6,5	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/7,0	11,5/9,5/8,0	14,0/12,5/10,0
Повітряний фільтр	Тип				Полімерна сітка					
Рівень звукової потужності	Охолодження	При високій швидкості вентилятора		дБА	49		50	51	54	60
Рівень звукового тиску	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора		дБА	31,5/28,0/25,5	32,0/29,5/25,5	33,0/30,0/25,5	33,5/30,0/26,0	37,0/32,0/28,0	43,0/40,0/33,0
	Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора		дБА	31,5/28,0/25,5	32,0/29,5/25,5	33,0/30,0/25,5	33,5/30,0/26,0	37,0/32,0/28,0	43,0/40,0/33,0
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)				R-32/675,0					
Приєднання труб	Рідина	ЗД		мм	6,35					
	Газ	ЗД		мм	9,52				12,70	
	Дренаж				VP20 (ВД 20/ЗД 26)					
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/60/220-240/220					
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			А	6					
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель) / BRC7EB530W (стандартна панель) (1)					
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування				BRC1H52W/S/K					

Розміри не включають блок керування | (1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування | Містить фторовані парникові гази