


# Підлоговий блок

Дизайнерський підлоговий блок завдяки своїм унікальним функціям забезпечує оптимальний комфорт при опаленні

- Значення сезонної ефективності до А++ у режимі опалення забезпечують низькі експлуатаційні витрати порівняно з газовими котлами й електричними нагрівачами
- Відмінний сучасний дизайн
- Поєднується з усіма зовнішніми блоками (від 2 до 5 портів)
- Тепловий бустер швидко нагріває приміщення після вмикання кондиціонера. Встановлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
- Функція обігріву в області підлоги оптимізує конвекцію за рахунок подачі теплого повітря знизу блока
- Функція Heat plus забезпечує комфортне опалення протягом 30 хвилин за рахунок імітації теплового випромінювання
- Подвійний потік повітря, що подається, забезпечує рівномірний його розподіл
- Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря
- Програма Oneota: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет
- Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА

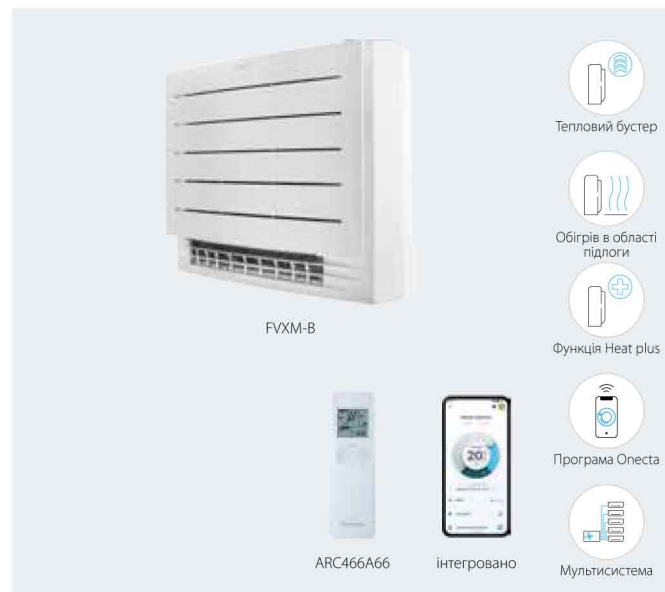

Тепловий бустер



Обігрів в області підлоги



Функція Heat plus



Програма Oneota



Мультисистема

FVXM-B



ARC466A66



інтегровано



CVXM-B



FVXM-B

Внутрішній блок			FVXM	CVXM20B	25B	35B	50B
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	600x750x238		600x750x238	
Маса	Блок		кг	17		17	
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється		Знімний/миється	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м <sup>3</sup> /хв	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/8,7	4,1/4,9/7/9,2
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м <sup>3</sup> /хв	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,2	4,1/5,6/7,2/9,8
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	52,0	52,0	53,0	61,0
	Опалення		дБА	52,0	52,0	53,0	62,0
Рівень звукового тиску	Охолодження		Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	22,0/25,0/38,0	20,0/25,0/38,0	20,0/25,0/39,0
	Опалення		Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21,0/25,0/38,0	19,0/25,0/38,0	19,0/25,0/39,0
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC466A66	ARC466A66		
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC073A1	BRC073A1		