



Фанкойли 2025 р.





Фанкойли Daikin мають високу ефективність, а в поєднанні з холодильною машиною з водяним охолодженням, тепловим насосом або котлом ГВП перетворюються на ефективну, тиху систему кондиціонування повітря. Фанкойли — ефективне рішення для забезпечення комфортної атмосфери в комерційних і житлових приміщеннях. Компанія Daikin пропонує широку номенклатуру фанкойлів прихованого й відкритого монтажу. Є три моделі, що забезпечують гнучку конфігурацію. Єдиний рухомий елемент цих блоків — вентилятор, що надає цим моделям переваги при використанні в офісах, готелях і житлових будинках. Ви завжди зможете підібрати оптимальне рішення, як з технічної, так і естетичної точки зору.



Фанкойли

Чому слід вибрати фанкойли Daikin? 786

Огляд продукції 792

Касетний блок з закритим протоколом 796

- FWC-BT/BF 796
- FWF-BT/BF 797

Касетний блок з відкритим протоколом 798

- FWF-DT/DF 798
- FWC-DT/DF 799
- FWH-AT/AF 801
- FWI-AT/AF 800

Підлоговий блок 802

- FWZ-AT/AF 802
- FWV-DAT/DAF 803

Блок типу Flexi 804

- FWR-AT/AF 804
- FWL-DAT/DAF 805
- FWS-AT/AF 806
- FWM-DAT/DAF 807
- FWE-DT/DF 808

Блоки каналного типу 810

- FWE-FT/FF з низьким ЗСТ 810
- FWP-CT/CF з середнім ЗСТ 812
- FWB-CT/CF з середнім ЗСТ 813
- FWN-AT/AF з високим ЗСТ 814
- FWD-AT/AF з високим ЗСТ 815

Настінний блок 816

- FWT-GT 816
- FWT-HT 817

Опції та аксесуари — Фанкойли: Панелі й елементи керування 818

Вступ

Якість повітря в житлових приміщеннях

Опалення

Спліт-системи

Sky Air

Руфтопи

VRV

Системи вентиляції й очищення повітря для комерційних приміщень

Морська промисловість

Холодильні машини (чилери)

Фанкойли

Вентиляційні установки

Комерційне й транспортне холодильне обладнання

Системи керування



Чому слід вибрати фанкойли Daikin?

Оскільки сьогодні все більше будинків реконструюються, зростає потреба в **економічному й ефективному** забезпеченні повітря високої якості для різного типу приміщень, без значної переробки всієї кліматичної системи. Використання фанкойлів для вирішення такого завдання є очевидним рішенням. Компанія Daikin пропонує лінійку **естетичних** фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити **ідеальний рівень комфорту**. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму.

Чому слід вибрати фанкойли Daikin?

- Нові безщіткові двигуни постійного струму (BLDC) відображають прагнення компанії Daikin розвивати високоефективні фанкойли, що сприяють зниженню споживання електроенергії, без шкоди для надійності й продуктивності.
- Високий рівень якості — наше першорядне завдання, і ми раді запропонувати високотехнологічні рішення на ринку.

Переваги для монтажників

- Зменшення кількості типорозмірів: потрібно менше місця на складі
- Модульна конструкція дозволяє створювати різні конфігурації
- Проста інтеграція із системою BMS через протокол Modbus


Переваги для проектувальників

- Краще рішення на ринку, що дозволяє одержати найвищу ефективність, найкращий комфорт і низькі рівні шуму
- Гнучкість рішень: широкий спектр опцій, аксесуарів та засобів управління

Переваги для кінцевих користувачів

- Високі рівні комфорту
- До 70% економії на експлуатаційних витратах при використанні двигуна вентилятора BLDC
- Контролер з робочим режимом, який програмується таймером
- Контролер Shinka може задовольнити всі вимоги замовника з точки зору управління FCU

Веб-програмне забезпечення вибору фанкойлів нового покоління

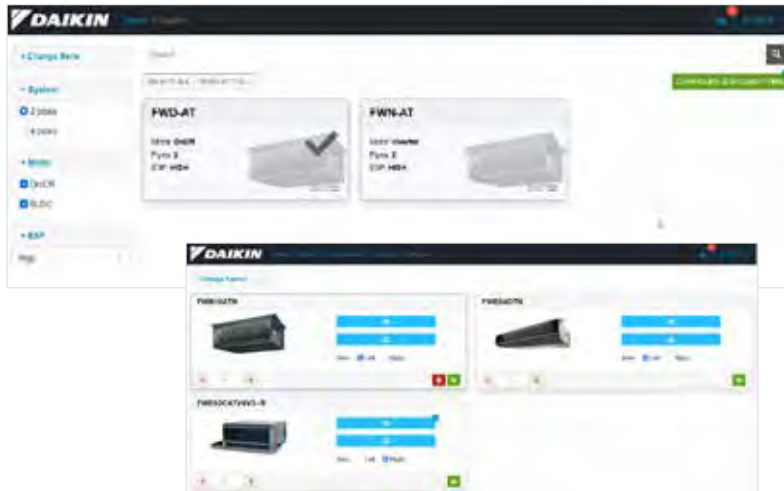

Виберіть свій FCU за допомогою нашого нового веб-програмного забезпечення для вибору:

- Логіка вибору базується на потрібному рівні продуктивності й фільтрації користувачем
- Пристрій повністю налаштовується користувачем за допомогою всіх доступних опцій/аксесуарів
- Можна роздрукувати модульний звіт із сертифікованими технічними характеристиками й резюме проекту

Об'єкти BIM

Наші фанкойли доступні в якості об'єктів BIM у форматі Revit, отже їх можна використовувати в Autodesk REVIT MEP і файлах AutoCAD 2D.

Відвідайте нашу **програмну систему BIM**

Відео «Двигуни вентиляторів BLDC»

Дізнайтеся більше про переваги використання двигунів вентиляторів BLDC у фанкойлах:

- Більш висока ефективність порівняно з двигунами змінного струму
- Високі рівні комфорту
- Низькі рівні шуму
- Високий рівень гнучкості



www.youtube.com/DaikinEurope



Розширена лінійка пультів керування FCU

FWEC2T/4T/10

Спрощений електронний пульт керування

Дротовий настінний пульт керування доступний у 3 моделях:

- 2-трубн.
- 4-трубн.
- BLDC (з функцією автоматичного регулювання швидкості)
- Керування клапаном вмикання/вимикання 230 В (охолодження/опалення)
- Спеціальний температурний датчик та інтегрований комплект для монтажу





Новий касетний блок із відкритим протоколом і BLDC

FWF-D і FWC-D

Конструкція та експлуатаційні якості

- Модуль 600x600
- Мотор вентилятора BLDC
- Холодопродуктивність до 5 кВт

Конструкція та експлуатаційні якості

- Модуль 900x900
- Мотор вентилятора BLDC
- Холодопродуктивність до 9,8 кВт

Опції та засоби керування

- Клапан вмикання/вимикання 230 В, також доступний варіант із встановленням на заводі
- Сумісний з дротовими пультами керування Daikin FCU
- Функція «Відкритий протокол» дозволяє інтегрувати контролер і BMS іншого виробника з використанням протоколу ModBus
- Доступні дифузійні панелі різного дизайну



Повністю плоска дизайнерська панель 2x2



Круглопотокова дизайнерська панель 3x3



Новий настінний блок Hi-Wall BLDC FWT-HT(V)

Експлуатаційні характеристики та функції

- Сучасний білий дизайн панелі
- Мотор вентилятора DC
- 5 типорозмірів від 2,4 до 5,3 кВт
- Внутрішній 3-ходовий клапан UVIMK-BIMK 230 В може встановлюватися на заводі-виробнику
- 2-ходовий клапан доступний як аксесуар, що постачається окремо
- Подвійна фільтрація (фільтр Gin-Ion + фільтр PM2.5)
- З використанням технології Daikin Flash Streamer
- Шлюз Modbus доступний як аксесуар для інтеграції із системою BMS
- Новий бездротовий та дротовий пульт керування



Бездротовий пульт дистанційного керування ARC485B2



Дротовий пульт ДК BRC51D67

Shinka

Дротовий пульт ДК FCU

Ідеальний баланс комфорту, контролю та ефективності

Незалежно від того, чи бажаєте ви підтримувати ідеальний комфорт у своєму домі, офісі чи комерційній будівлі, контролер Shinka забезпечить оптимальну роботу будь-якої системи фанкойлів.



- **Shinka Touch:** однозональне керування
- **Shinka Zone:** багатозональне керування
- **Shinka Sense:** однозональне керування з вбудованими вдосконаленими датчиками

Переваги

Однозональний контролер

Ця модель являє собою вдосконалену, ефективну та повну однозональну систему керування, яка ідеально підходить для підтримання оптимального комфорту в окремих приміщеннях.

- 4,3" кольоровий сенсорний дисплей Full-HD
- Вбудоване підключення по Bluetooth
- Повний контроль FCU з програмованими налаштуваннями (функції економії/антизамерзання, щотижневі розклади, які складає користувач, повідомлення про несправності або технічне обслуговування)
- Інтеграція з кількома датчиками (освітленості, присутності) доступна в моделі Shinka Sense
- Можливість інтеграції в багатозональну або BMS систему з використанням протоколу Modbus

Система управління
будівлею



4 цифрові виходи +
4 цифрові входи для
зовнішніх пристроїв

Мультизональний контролер

Ця модель являє собою універсальну, масштабовану систему з широкими можливостями налаштування, ідеальну для оптимізації комфорту та енергоефективності в складних приміщеннях або великих будівлях.

- Незалежне регулювання температури в різних областях (зонах) будівлі
- Можливість налаштування різних температур і графіків для кожної зони
- Доступ до даних у реальному часі для кожної зони

Мобільний застосунок для введення в експлуатацію

Доступні версії для iOS і Android

Система управління
будівлею



Зона 1

Зона 2

Зона 3

Вступ

Якість повітря
в житлових
приміщеннях

Опалення

Спліт-системи

Sky Air

Руфтопи

VRV

Системи вентиляції й
очищення повітря для
комерційних приміщень

Морська
промисловість

Холодильні
машини (чилери)

Фанкойли

Вентиляційні
установки

Комерційне й
транспортне
холодильне обладнання

Системи
керування

Огляд продукції

Тип	Модель	Назва продукту		Тип двигуна вентилятора	Продуктивність	
Касетний блок	Круглопотоковий касетний блок - Касетний блок 900 x 900 - Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік - Вбудований забір свіжого повітря - Легкий монтаж у кутах приміщення - Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм 	FWC-BT/BF		BLDC	Охолодження: 4,0–8,7 кВт Опалення: 4,8–10,6 кВт	
	Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря - Касетний блок 600 x 600 - Вбудований забір свіжого повітря - Автоматична зміна горизонтального положення заслінок - Легкий монтаж у кутах приміщення - Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм	FWF-BT/BF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,4–4,9 кВт Опалення: 2,3–5,6 кВт	
	Касетний блок з відкритим протоколом - Касетні блоки 600 x 600 і 900 x 900 - Двигун BLDC з низьким споживанням енергії до 75% 4-потокова подача повітря - Відкритий протокол для керування - Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм	FWI-AT/AF		BLDC	Охолодження: 1,33–10,5 кВт Опалення: 1,49–12,2 кВт	
	Касетний блок з відкритим протоколом - Касетні блоки 600 x 600 і 900 x 900 3-швидкісний двигун, увімкнення/вимкнення 4-потокова подача повітря - Відкритий протокол для керування - Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм	FWH-AT/AF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,70–9,73 кВт Опалення: 1,97–11,1 кВт	
	Касетний блок з відкритим протоколом - Касетний блок 600 x 600 - Мотор BLDC вентилятора з покращеною енергоефективністю - Можливість вибрати повністю плоску дизайнерську панель - Стандартний дренажний насос DC із висотою підйому 835 мм - Відкритий протокол для керування	FWF-DT/DF		BLDC	Охолодження: 1,3–5,1 кВт Опалення: 1,56–5,74 кВт	
	Касетний блок з відкритим протоколом - Касетний блок 900 x 900 - Мотор BLDC вентилятора з покращеною енергоефективністю - Можливість вибору круглопотокової дизайнерської панелі чорного кольору - Стандартний дренажний насос DC із висотою підйому 835 мм - Відкритий протокол для керування	FWC-DT/DF		BLDC	Охолодження: 6,3–9,6 кВт Опалення: 6,8–10,7 кВт	
Підлогові блоки	Підлоговий блок - Для вертикального монтажу - Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора - Економія енергії до 70% - Низькі рівні шуму	FWZ-AT/AF		BLDC	Охолодження: 2,64–10,08 кВт Опалення: 2,46–11,18 кВт	
	Підлоговий блок - Для горизонтального або вертикального каналного монтажу - Комплекти клапанів теплоізовані, додатковий дренажний підріддон не потрібен - Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент - Просте технічне обслуговування	FWV-DAT/DAF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,46–8,02 кВт Опалення: 1,90–10,03 кВт	
Блоки типу Flexi	Блок типу Flexi - Для горизонтального або вертикального монтажу - Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора - Економія енергії до 70% - Низькі рівні шуму	FWR-AT/AF		BLDC	Охолодження: 2,64–10,08 кВт Опалення: 2,46–11,18 кВт	
	Блок типу Flexi - Для горизонтального або вертикального каналного монтажу - Комплекти клапанів теплоізовані, додатковий дренажний підріддон не потрібен - Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент - Просте технічне обслуговування	FWL-DAT/DAF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,46–8,02 кВт Опалення: 1,90–10,03 кВт	
	Канальний блок типу Flexi - Для горизонтального або вертикального каналного монтажу - Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора - Економія енергії до 70% - Низькі рівні шуму	FWS-AT/AF		BLDC	Охолодження: 2,64–10,08 кВт Опалення: 2,46–11,18 кВт	
	Канальний блок типу Flexi - Для горизонтального або вертикального каналного монтажу - Комплекти клапанів теплоізовані, додатковий дренажний підріддон не потрібен - Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент - Просте технічне обслуговування	FWM-DAT/DAF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,46–8,02 кВт Опалення: 1,90–10,03 кВт	
	Канальний блок типу Flexi - Для горизонтального або вертикального каналного монтажу - Доступний статичний тиск до 30 Па - Простота монтажу й експлуатації 5/6-швидкісний двигун вентилятора - Потужний потік повітря	FWE-DT/DF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,2–5,6 кВт Опалення: 1,3–6,3 кВт	

Розмір

	1	15	2	25	3	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	24
									•	•	•	•										
			•		•		•	•														
			•		•		•		•	•	•											
			•		•		•		•	•	•											
			•		•		•	•														
									•	•	•	•										
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•			•	•	•	•		•	•								

Огляд продукції


Тип	Модель	Назва продукту		Тип двигуна вентилятора	Продуктивність	
Блоки каналного типу	Канальний блок із низьким ЗСТ - Для горизонтального каналного монтажу - Доступний статичний тиск до 80 Па - Простота монтажу й експлуатації 4-швидкісний двигун вентилятора - Покращені акустичні характеристики	FWE-FT/FF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 0,9–11,5 кВт Опалення: 1,49–12,05 кВт	
	Канальний блок із середнім ЗСТ - Для горизонтального каналного монтажу - Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості - Доступний статичний тиск до 70 Па - Низькі рівні шуму	FWP-CT/CF		BLDC	Охолодження: 1,97–8,28 кВт Опалення: 1,99–8,46 кВт	
	Канальний блок із середнім ЗСТ - Для горизонтального каналного монтажу - Доступний статичний тиск до 60 Па 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках) - Просте технічне обслуговування	FWB-CT/CF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,90–8,12 кВт Опалення: 1,99–8,46 кВт	
	Канальний блок із високим ЗСТ - Для горизонтального або вертикального каналного монтажу - Доступний статичний тиск до 70 Па - Просте технічне обслуговування	FWN-AT/AF		BLDC	Охолодження: 2,83–8,75 кВт Опалення: 3,63–18,10 кВт	
	Канальний блок із високим ЗСТ - Для горизонтального або вертикального каналного монтажу - Доступний статичний тиск від 60 до 145 Па - Просте технічне обслуговування	FWD-AT/AF		AC (конд. повітря)	Охолодження: 3,90–18,30 кВт Опалення: 4,05–21,92 кВт	
	Настінний блок - Естетичний дизайн корпусу - Оптимальний розподіл повітря - Простота монтажу 3-швидкісний двигун вентилятора	FWT-GT		AC (конд. повітря)	Охолодження: 2,43–5,28 кВт Опалення: 3,22–7,33 кВт	
Настінний блок	Канальний блок із низьким ЗСТ - Простота монтажу й експлуатації - Мотор BLDC вентилятора з покращеною енергоефективністю - Подвійна фільтрація - Втілена технологія Flash Streamer - Внутрішній 3-ходовий клапан УВІМК-ВИМК	FWT-HT		BLDC	Охолодження: 2,43–5,28 кВт Опалення: 2,73–6,24 кВт	

Розмір

	1	15	2	25	3	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	24
							•	•	•		•		•		•	•		•				•
							•	•	•		•		•	•			•		•			
							•	•	•		•		•	•			•		•			
							•	•	•	•	•		•									
							•	•	•		•		•					•		•		
			•		•		•	•	•													
			•		•		•	•	•													

Круглопотоковий касетний блок

- Фанкойл із безщітковим двигуном змінного струму (BLDC) для стельового монтажу. Подача повітря на 360°
- Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік і температуру
- Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі (RAL9010)
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Комфортна горизонтальна подача повітря забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі
- Можливість закриття 1 або 2 заслінок для полегшення монтажу в кутах приміщень
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм підвищує універсальність системи й швидкість монтажу



FWC-BT




FWC-BF

Внутрішній блок				FWC-BT/BF	06	07	08	09	06	07	08	09
					2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	5,5	6,1	7,2	8,1	5,9	6,3	7,2	8,3	
		Середній	кВт	4,7	5,3	5,9	6,8	5,1	5,6	6,2	6,9	
		Низький	кВт	3,9	4,5	4,8	5,4	4,3	4,6	4,8	5,7	
	Явна продуктивність	Високий	кВт	4,2	4,7	5,7	6,5	4,2	4,6	5,4	6,4	
		Середній	кВт	3,5	4,0	4,5	5,3	3,6	4,0	4,5	5,2	
		Низький	кВт	2,8	3,3	3,5	4,1	3,1	3,3	3,5	4,0	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий	кВт	6,8	7,7	9,2	10,6	6,9	7,8	9,2	10,4		
	Середній	кВт	5,8	6,6	7,6	8,8	6,1	6,7	7,6	8,7		
	Низький	кВт	4,8	5,5	5,8	7,0	5,2	5,5	5,8	6,8		
Споживана потужність	Високий	кВт	0,045	0,054	0,077	0,107	0,046	0,055	0,077	0,107		
	Середній	кВт	0,040	0,046	0,058	0,076	0,041	0,047	0,059	0,077		
	Низький	кВт	0,034	0,037	0,039	0,045	0,035	0,038	0,040	0,046		
FCEER					116	119	113	104	124	120	112	106
FCCOP					143	147	141	137	149	144	138	131
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	288x840x840								
Маса	Блок		кг	26				29				
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор								
	Кількість			1								
	Витрата повітря	Високий	м³/год	1.068	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476	1.746	
		Середній	м³/год	894	1.038	1.200	1.410	864	1.002	1.164	1.374	
		Низький	м³/год	720	834	888	1.044	708	804	852	1.014	
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	43,0	47,0	53,0	57,0	43,0	47,0	53,0	57,0		
	Середній	дБА	36,0	39,0	44,0	49,0	36,0	39,0	44,0	49,0		
	Низький	дБА	31,0	33,0	36,0	40,0	33,0	36,0		40,0		
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	29,0	33,0	39,0	43,0	29,0	33,0	39,0	43,0		
	Середній	дБА	24,0	28,0	32,0	37,0	24,0	28,0	32,0	37,0		
	Низький	дБА	21,0	22,0	24,0	28,0	21,0	22,0	24,0	28,0		
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	VP25 (зовн. діам. 32/внутр. діам. 25)								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240								
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7E532F / BRC7E533F								
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1HF								

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Стельовий блок касетного типу з 4-поточною подачею повітря

- Фанкойл із безщітковим двигуном змінного струму (AC) для стельового монтажу. Можливість закрити 1 або 2 заслінки
- Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі (RAL9010)
- Компактний корпус (ширина і довжина 570 мм) дає змогу встановлювати фанкойл у підвісній стелі, не порушуючи жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку
- Комфортна автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Можливість закриття 1 або 2 заслінок для полегшення монтажу в кутах приміщень
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм підвищує універсальність системи й швидкість монтажу



FWF-BT



FWF-BF

Внутрішній блок				FWF-BT/BF	02	03	04	05	02	03	04	05
					2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,7	3,0	4,0	4,9	1,8	2,9	3,8	4,6	
		Середній	кВт	1,5	2,7	3,1	4,0	1,5	2,4	3,1	3,8	
		Низький	кВт	1,3	2,4	2,8	1,3	1,6	2,5	2,6		
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,4	2,0	2,7	3,5	1,5	1,8	2,5	3,2	
		Середній	кВт	1,2	1,7	2,0	2,7	1,2	1,5	1,9	2,5	
		Низький	кВт	1,0	1,4	1,8	2,4	1,0	1,3	1,6	2,1	
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Високий	кВт	2,4	3,3	4,5	5,6	3,3	3,6	4,7	5,7	
		Середній	кВт	2,1	2,9	3,5	4,4	2,9	3,1	3,7	4,7	
		Низький	кВт	1,9	2,7	3,0	2,4	2,6	3,2	4,0		
Споживана потужність		Високий	кВт	0,074	0,090	0,118	0,074	0,094	0,121			
		Середній	кВт	0,067	0,070	0,089	0,067	0,062	0,074	0,093		
		Низький	кВт	0,060	0,055	0,062	0,060	0,055	0,066			
FCEER				22	40	44	45	22	33	34	40	
FCCOP				32	45	49	49	41	48	49		
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	285x575x575								
Маса	Блок		кг	19				20				
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор								
	Кількість			1								
	Витрата повітря	Високий	м³/год	456	468	660	876	468	438	618	822	
		Середній	м³/год	384	390	486	648	390	366	456	612	
	Низький	м³/год	300	318	420	540	318	300	390	480		
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	44,0	50,0	55,0	60,0	65,0	44,0	46,0	52,0	57,0	
	Середній	дБА	40,0	44,0	49,0	54,0	40,0	42,0	46,0	51,0		
	Низький	дБА	36,0	38,0	42,0	46,0	36,0	38,0	41,0	44,0		
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	31,0	40,0	45,0	50,0	55,0	31,0	33,0	42,0	47,0	
	Середній	дБА	27,0	33,0	39,0	45,0	27,0	29,0	35,0	41,0		
	Низький	дБА	26,0	30,0	34,0	38,0	26,0	27,0	32,0	37,0		
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	VP20 (зовн. діам. 26/внутр. діам. 20)								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-440								
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7E530 / BRC7E531								
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1HF								

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Касетний блок 2x2 з відкритим протоколом

- Фанкойл із безщітковим двигуном змінного струму (BLDC) для стельового монтажу
- 4-потокова подача повітря
- Компактний корпус (ширина і довжина 570 мм) дає змогу встановлювати фанкойл у підвісній стелі, не порушуючи жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку
- Сучасна решітка повітрозабірника ABS або повністю плоска конструкція
- Надійність і міцність у компактній конструкції
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 835 мм
- Широкий вибір пультів керування з відкритим протоколом
- Можливість встановлення на заводі 2- або 3-ходових клапанів із засобом УВІМК-ВІМК



FWF-D

Внутрішній блок			FWF	02DF	02DT	03DT	03DF	04DF	04DT	05DT	05DF
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність, 2-труб.	Високий	кВт	-	2,00	3,00	-	-	4,07	5,10	-
		Середній	кВт	-	1,67	2,78	-	-	3,41	4,16	-
		Низький	кВт	-	1,30	2,37	-	-	2,65	2,93	-
	Повна продуктивність, 4-труб.	Високий	кВт	2,00	-	-	3,00	4,00	-	-	5,02
		Середній	кВт	1,71	-	-	2,77	3,33	-	-	4,00
		Низький	кВт	1,44	-	-	2,30	2,58	-	-	2,64
	Явна продуктивність, 2-труб.	Високий	кВт	-	1,76	2,31	-	-	3,01	3,88	-
		Середній	кВт	-	1,43	2,08	-	-	2,49	3,08	-
		Низький	кВт	-	1,09	1,75	-	-	1,91	2,11	-
	Явна продуктивність, 4-труб.	Високий	кВт	1,76	-	-	2,19	2,88	-	-	3,67
		Середній	кВт	1,46	-	-	1,99	2,33	-	-	2,88
		Низький	кВт	1,20	-	-	1,61	1,78	-	-	1,85
Прихована продуктивність, 2-труб.	Високий	кВт	-	0,24	0,69	-	-	1,06	1,22	-	
	Високий	кВт	0,24	-	-	0,81	1,12	-	-	1,35	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність, 2-труб.	Високий	кВт	-	2,54	3,30	-	-	4,26	5,74	-
		Середній	кВт	-	2,05	2,96	-	-	3,48	4,34	-
		Низький	кВт	-	1,56	2,44	-	-	2,69	2,95	-
	Продуктивність, 4-труб.	Високий	кВт	3,31	-	-	4,15	4,59	-	-	5,64
		Середній	кВт	2,77	-	-	3,61	3,75	-	-	4,32
		Низький	кВт	2,23	-	-	2,78	2,90	-	-	2,99
	Споживана потужність		кВт	0,017	0,018	0,019	-	0,024	-	0,045	0,047
			кВт		0,01		0,02		0,01		0,02
FCEER			129	121	188	156	174	180	120	130	
FCCOP			220	156	197	193	198	194	128	174	
КЛАС FCEER			B		A	B					
КЛАС FCCOP			B	C	B				C	B	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	260x642x575							
Маса	Блок		кг	16,0	14,5	15,5	17,0		15,5		17,0
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор							
	Кількість			1							
	Витрата повітря	Високий	м³/год	477	498	516	534	612	623	860	847
		Середній	м³/год	389	388	455	463	487	496	634	607
	Низький	м³/год	301	278	363	356	361	369	408	367	
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	41,0		42,0	44,0	48,0	47,0	54,0	56,0
	Середній		дБА	37,0		39,0	40,0	43,0	41,0	46,0	48,0
	Низький		дБА	34,0	33,0	36,0		38,0	36,0	39,0	40,0
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	27,0		28,0	30,0	34,0	33,0	40,0	42,0
	Середній		дБА	23,0		25,0	26,0	29,0	27,0	32,0	34,0
	Низький		дБА	20,0	19,0	22,0		24,0	22,0	25,0	26,0
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	345	344	515	516	687	699	878	864
		Середній	л/г	294	286	477	476	573	586	716	687
		Низький	л/г	248	224	407	396	444	455	504	455
	Опалення	Високий	л/г	285	437	568	357	395	733	987	485
		Середній	л/г	238	353	508	310	322	599	747	371
		Низький	л/г	192	269	419	239	249	463	507	257
Приєднання труб	Дренаж ЗД	мм	VP20 (зовн. діам. 26/внутр. діам. 20)								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/230								

Охолодження: повітря 27°C ст., 19°C вт.; вода на вході 7°C; вода на виході 12°C | Опалення: 2-трубний: повітря 20°C ст., 15°C вт.; вода на вході 45°C; вода на виході 40°C | Опалення: 4-трубний: повітря 20°C ст., 15°C вт.; вода на вході 65°C; вода на виході 55°C | Блок попередньо не заправлено. Присутня мінімальна залишкова заправка, пов'язана із заводськими випробуваннями для контролю якості | Вимірювання значення повітряного потоку виконуються при температурі 20°C ст./15°C вт.

Касетний блок 3х3 з відкритим протоколом

- Безщітковий двигун вентилятора постійного струму (BLDC) для точного керування роботою
- 4-потокова подача повітря
- Зменшення споживання енергії забезпечується завдяки спеціально розробленому теплообміннику, двигуну вентилятора постійного струму та дренажному насосу
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Блок з відкритим протоколом дозволяє інтегрувати пульт керування
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 835 мм підвищує гнучкість системи та швидкість монтажу
- Блок підходить для стандартних архітектурних модулів 900x900
- Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі білого (RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору та стандартні панелі білого (RAL9010) кольору
- Можливість встановлення на заводі 2- або 3-ходових клапанів із засобом УВІМК-ВІМК



FWC-DF



FWC-DT

Внутрішній блок			FWC/FWC	06DF	07DF	08DF	09DF	06DT	07DT	08DT	09DT
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність, 2-труб.	Високий	кВт			-		6,34	7,53	8,7	9,66
		Середній	кВт			-		4,98	5,74	6,44	6,89
		Низький	кВт			-		4,06	4,51	4,81	4,88
	Повна продуктивність, 4-труб.	Високий	кВт	6,01	7,15	8,41	9,58			-	
		Середній	кВт	4,76	5,45	6,16	6,69			-	
		Низький	кВт	3,96	4,35	4,68	4,85			-	
	Явна продуктивність, 2-труб.	Високий	кВт			-		4,9	5,87	6,87	7,84
		Середній	кВт			-		3,8	4,42	5,02	5,41
		Низький	кВт			-		3,04	3,38	3,63	3,69
	Явна продуктивність, 4-труб.	Високий	кВт	4,58	5,58	6,66	7,79			-	
		Середній	кВт	3,59	4,17	4,75	5,28			-	
		Низький	кВт	2,93	3,26	3,52	3,64			-	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Прихована продуктивність, 2-труб.	Високий	кВт			-		1,44	1,66	1,83	1,82
		Середній	кВт			-				-	
		Низький	кВт			-				-	
	Прихована продуктивність, 4-труб.	Високий	кВт	1,43	1,57	1,75	1,79			-	
		Середній	кВт			-				-	
		Низький	кВт			-				-	
	Продуктивність, 2-труб.	Високий	кВт			-		6,79	8,14	9,51	10,7
		Середній	кВт			-		5,2	6,05	6,83	7,36
		Низький	кВт			-		4,15	4,62	4,94	5,02
	Продуктивність, 4-труб.	Високий	кВт	7,47	8,82	10,21	11,47			-	
		Середній	кВт	5,9	6,74	7,52	8,08			-	
		Низький	кВт	4,87	5,34	5,65	5,77			-	
Споживана потужність			кВт	0,043	0,069	0,102	0,165	0,045	0,071	0,104	0,167
FCEER				182	174	160		174	170	156	133
FCCOP				225	216	196	167	179	177	164	141
КЛАС FCEER				B							
КЛАС FCCOP				C							
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	287x837x921							
Маса	Блок		кг	27							
Вентилятор	Витрата повітря	Високий	м³/год	1.051	1.296	1.563	1.816	1.080	1.336	1.615	1.881
		Середній	м³/год	782	920	1.053	1.143	798	943	1.081	1.176
		Низький	м³/год	614	686	734	743	621	697	747	757
Загальний рівень звукової потужності	Високий	Високий	дБА	46	52	57	62	46	52	56	61
		Середній	дБА	39	43	46	50	38	42	46	49
		Низький	дБА	35	36	37	40	35	36	36	39
Рівень звукового тиску	Високий	Високий	дБА	33	39	44	49	33	39	43	48
		Середній	дБА	26	30	33	37	25	29	33	36
		Низький	дБА	22	23	24	27	22	23	23	26
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	1.090	1.295	1.496	1.647	1.090	1.295	1.496	1.661
		Середній	л/г	856	987	1.107	1.150	856	987	1.107	1.184
		Низький	л/г	698	776	827	833	698	776	827	839
	Опалення	Високий	л/г	642	759	877	986	1.167	1.400	1.635	1.841
		Середній	л/г	508	580	646	695	894	1.040	1.175	1.266
		Низький	л/г	419	459	486	496	713	794	850	863
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	VP25 (зовн. діам. 32/внутр. діам. 25)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50 /230							

Охолодження: повітря 27°C с.т., 19°C в.т.; вода на вході 7°C; вода на виході 12°C | Опалення: 2-трубний: повітря 20°C с.т., 15°C в.т.; вода на вході 45°C; вода на виході 40°C | Опалення: 4-трубний: повітря 20°C с.т., 15°C в.т.; вода на вході 65°C; вода на виході 55°C | Не допускайте потрапляння до блока води з температурою менше 5°C або більше 90°C, це може пошкодити блок | Витрата повітря: 20°C с.т., 15°C в.т.; 230 В 50 Гц 0 Па

Касетний блок з відкритим протоколом

- Безщітковий двигун вентилятора постійного струму (BLDC) для точного керування роботою
- 4-потокова подача повітря
- Рами двох розмірів (600x600 мм і 900x900 мм)
- Дифузійна решітка повітрязабірника з ABS у сучасному стилі
- Низькі рівні шуму при роботі
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм
- Доступний із встановленою платою керування або у безкорпусному варіанті для поєднання з будь-яким пультом керування
- Скорочений час монтажу та введення в експлуатацію завдяки наявності 2-х або 3-ходових клапанів з УВІМКН-ВИМКН або модулюючим приводом, а також незалежних від тиску регулюючих клапанів



FWI-AT



FWI-AF

Внутрішній блок				FWI-AT/FWI-AF		02	03	04	06	07	08	02	04	06	08	
				2-трубн.						4-трубн.						
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	2,63	4,39	5,23	6,39	9,04	10,5	2,6	3,61	6,61	9,5			
		Середній	кВт	2,24	3,4	3,95	5,36	7,26	8,37	2,18	2,8	5,34	7,62			
	Явна продуктивність	Низький	кВт	1,93	2,68	2,76	4,8	5,92	6,7	1,85	2,05	4,61	6,09			
		Високий	кВт	2,2	3,41	4,11	4,75	6,78	7,97	2,23	3,31	5,03	7,56			
		Середній	кВт	1,81	2,54	2,96	3,92	5,31	6,15	1,79	2,38	3,94	5,82			
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Низький	кВт	1,51	1,94	1,98	3,8	4,24	4,8	1,46	1,62	3,34	4,5			
		Високий	кВт	3,25	4,58	5,55	7,30	10,20	12,20	3,86	4,98	9,53	12,90			
		Середній	кВт	2,70	3,48	4,09	6,00	7,99	9,35	3,34	4,06	7,96	10,80			
		Низький	кВт	2,27	2,69	2,77	5,50	6,33	7,23	2,90	3,14	7,01	8,96			
Споживана потужність		Високий	кВт	0,018	0,037	0,067	0,036	0,067	0,15	0,018	0,067	0,036	0,15			
		Середній	кВт	0,01	0,015	0,022	0,018	0,036	0,06	0,01	0,022	0,018	0,06			
		Низький	кВт	0,007	0,009	0,009	0,013	0,018	0,025	0,007	0,009	0,014	0,025			
Розміри	Блок	Висота	мм	298			350			298		350				
		Ширина	мм	577			793			577		793				
		Глибина	мм	577			793			577		793				
Маса	Блок		кг	23			43			23		43				
Корпус	Матеріал	Оцинкована сталь														
Декоративна панель	Розміри	Висота	мм	41			75			41		75				
		Ширина	мм	730			860			730		860				
		Глибина	мм	730			860			730		860				
		Маса	кг	2,5			5			2,5		5				
Повітряний фільтр	Тип	Стільниковий поліпропілен														
Вентилятор	Тип	Зворотний відцентровий														
		Кількість	1													
			Витрата повітря	Високий	м³/год	583	796	980	1,276	1,554	1,831	610	982	1,137	1,823	
				Середній	м³/год	454	551	650	978	1,143	1,321	460	643	841	1,314	
Низький	м³/год	397		397	397	843	864	976	356	395	687	956				
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	46	54	61	45	53	58	46	61	45	58				
	Середній	дБА	40	44	49	39	45	50	40	49	39	50				
	Низький	дБА	35	37	38	35	39	43	35	38	35	43				
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	38	46	61	37	45	50	46	61	45	58				
	Середній	дБА	33	36	49	31	37	42	40	49	39	50				
	Низький	дБА	27	29	38	27	31	35	35	38	35	43				
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	452	754	898	1,097	1,545	1,805	447	620	1,135	1,631			
		Середній	л/г	385	584	687	921	1,245	1,436	374	480	917	1,307			
		Низький	л/г	331	460	473	833	1,015	1,150	317	352	792	1,045			
	Опалення	Високий	л/г	565	797	965	1,269	1,779	2,116	338	435	834	1,133			
		Середній	л/г	470	605	711	1,043	1,390	1,625	292	356	697	947			
		Низький	л/г	395	468	481	953	1,100	1,257	254	275	613	785			
Допустима температура води	Охолодження	Мін.	°C	5												
	Опалення	Макс.	°C	70												
Приєднання труб	Вода	Впуск		1/2"			3/4"			1/2"		3/4"				
		Випуск		1/2"			3/4"			1/2"		3/4"				
	Дренаж	ЗД	мм	10												
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/230													
Максимальний струм, що поглинається			А	0,64			1,20			0,64		1,20				
Системи керування			Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10										

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Касетний блок з відкритим протоколом

- Фанкойл із безщітковим двигуном змінного струму (AC) для стельового монтажу
- 4-потокова подача повітря
- Рами двох розмірів (600х600 мм і 900х900 мм)
- Дифузійна решітка повітрязабірника з ABS у сучасному стилі
- Надійність і міцність у компактній конструкції
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм
- Доступний із встановленою платою керування або у безкорпусному варіанті для поєднання з будь-яким пультом керування
- Скорочений час монтажу та введення в експлуатацію завдяки наявності 2-х або 3-ходових клапанів з UVIMKN-ВИМКН або модулюючим приводом



FWH-AT



FWH-AF

Внутрішній блок				FWH-AT/FWH-AF		02	03	04	06	07	08	02	03	04	06	08		
2-трубн.											4-трубн.							
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	2,53	4,31	5	7,01	8,24	9,73	2,35	3,38	3,62	7,45	9				
		Середній	кВт	1,97	3,55	4,61	5,36	6,11	8,61	1,85	2,83	3,38	6,6	8,48				
	Явна продуктивність	Низький	кВт	1,7	2,39	3,4	4,64	5,16	6,34	1,56	2,01	2,58	4,73	5,83				
		Високий	кВт	2,14	3,18	3,79	5,29	6,1	7,35	1,94	3,38	3,02	5,81	6,98				
		Середній	кВт	1,6	2,53	3,44	3,99	4,37	6,4	1,49	2,22	2,77	5,04	6,56				
		Низький	кВт	1,33	1,66	2,43	3,42	3,68	4,59	1,24	1,49	2	3,47	4,29				
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий	кВт	3,1	4,3	5,35	8,17	9,18	11,1	3,55	4,22	4,81	10,6	12,4					
	Середній	кВт	2,33	3,44	4,92	6,06	6,53	9,53	2,88	3,62	4,54	9,6	11,7					
	Низький	кВт	1,97	2,29	3,49	5,16	5,22	6,71	2,53	2,75	3,67	7,20	8,64					
Споживана потужність	Високий	кВт	0,04	0,05	0,09	0,11	0,15	0,04	0,05	0,09	0,11	0,15						
	Середній	кВт	0,02	0,04	0,07	0,06	0,11	0,02	0,04	0,07	0,06	0,11						
	Низький	кВт	0,02	0,03	0,06	0,05	0,06	0,02	0,03	0,06	0,05	0,06						
Розміри	Блок	Висота	мм	298			350			298			350					
		Ширина	мм	577			793			577			793					
		Глибина	мм	577			793			577			793					
Маса	Блок	кг	23			43			23			43						
Корпус	Матеріал	Оцинкована сталь																
Декоративна панель	Розміри	Висота	мм	41			75			41			75					
		Ширина	мм	730			860			730			860					
		Глибина	мм	730			860			730			860					
		Маса	кг	2,5			5			2,5			5					
Повітряний фільтр	Тип	Стільниковий поліпропілен																
Вентилятор	Тип	Зворотний відцентровий																
	Кількість	1																
	Витрата повітря	Високий	м³/год	557	640	805	1.494	1.380	1.651	533	640	805	1.380	1.651				
		Середній	м³/год	379	487	717	997	902	1.380	366	487	717	1.147	1.544				
	Низький	м³/год	297	306	479	801	718	902	289	306	479	718	902					
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	45	50	58	51	56	45	50	58	51	56						
	Середній	дБА	37	44	55	40	51	37	44	55	40	51						
	Низький	дБА	33	40	47	35	40	33	40	47	35	40						
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	37	42	50	43	48	37	42	50	43	48						
	Середній	дБА	29	36	47	32	43	29	36	47	32	43						
	Низький	дБА	25	32	39	27	32	25	32	39	27	32						
	Охолодження	Високий	л/г	441	749	873	1.223	1.434	1.696	410	589	637	1.299	1.571				
Водний потік	Середній	л/г	342	616	803	930	1.060	1.498	321	493	593	1.148	1.477					
		Низький	л/г	295	416	593	805	893	1.097	271	351	453	822	1.010				
		Опалення	Високий	л/г	539	747	930	1.420	1.596	1.930	311	369	421	929	1.083			
	Середній	л/г	404	597	855	1.053	1.136	1.656	258	317	398	840	1.026					
	Низький	л/г	342	399	607	897	908	1.167	222	241	322	634	757					
	Допустима температура води	Охолодження	Мін.	°C	5													
Опалення		Макс.	°C	70														
Приєднання труб	Вода	Впуск		1/2"			3/4"			1/2"			3/4"					
		Випуск		1/2"			3/4"			1/2"			3/4"					
	Дренаж	ЗД	мм	10														
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/230															
Максимальний струм, що поглинається			А	0,2		0,4		0,7		0,2		0,4		0,7				
Системи керування			Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T															

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Підлоговий блок

- Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму (BLDC) для вертикального монтажу.
Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Для монтажу потрібно дуже мало місця



FWZ-AT



FWZ-AF

Внутрішній блок				FWZ-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08	
					2-трубн.				4-трубн.				
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79		
		Середній	кВт	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12		
		Низький	кВт	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06		
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76		
		Середній	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54		
Теплопродуктивність (стандартні умови)			Низький	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01	
	Високий	Середній	кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35		
		Середній	кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29		
		Низький	кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85		
Споживана потужність			Високий	кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087	
			Середній	кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038	
			Низький	кВт	0,01		0,013		0,01			0,013	
FCEER					B	A			B	A			B
FCCOP					B	A			B	A			B
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251		
Маса	Блок		кг	20,6	26,7	32,3	41,6	20,6	26,7	32,3	41,6		
Корпус	Колір			Білий — RAL9010									
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка									
Вентилятор	Тип			Відцентровий									
	Кількість			1	2			1	2				
	Витрата повітря	Високий	м³/год	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362		
		Середній	м³/год	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007		
		Низький	м³/год	211	241	470	642	205	237	460	636		
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0			
	Середній	дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0			
	Низький	дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0				
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0			
	Середній	дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0			
	Низький	дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0				
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)			кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-	
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16									
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/230								
Системи керування				Дротовий пульт дистанційного керування									
				FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10									

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Підлоговий блок

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для вертикального монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного монтажу
- Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани вмикання/вимикання
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Комплекти клапанів включають балансувальні вентиля й гніздо для датчика
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
- Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із захистом від перегріву



FWV-DAT



FWV-DAF

Внутрішній блок			FWV-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2-трубн.										4-трубн.									
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Середній	кВт	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
	Явна продуктивність	Низький	кВт	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
		Високий	кВт	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Середній	кВт	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Низький	кВт	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
		Високий	кВт	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76	2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35	
		Середній	кВт	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56	2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29	
Споживана потужність		Низький	кВт	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36	1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85	
		Високий	кВт	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244				
		Середній	кВт	0,03		0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03		0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17		
		Низький	кВт	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11				
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.400x251	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.400x251												
Маса	Блок		кг	19,7	20,6	25,5	26,7	31,0	30,4	32,3	41,4	41,6		19,7	20,6	25,5	26,7	31,0	30,4	32,3	41,4	41,6	
Корпус	Колір			Білий — RAL9010																			
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка																			
Вентилятор	Тип			Відцентровий																			
	Кількість			1										2									
	Витрата повітря	Високий	м³/год	319	344		442	640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362	
		Середній	м³/год	233	271		341	450	497	605	771	1.022	225	261	334	332	444	490	593	765	1.007		
Загальний рівень звукової потужності		Низький	дБА	42,0	44,0	45,0	43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0	39,0	44,0	43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0	66,0	
		Високий	дБА	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0	43,0	47,0	56,0	42,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0
		Середній	дБА	42,0	44,0	45,0	43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0	39,0	44,0	43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0	66,0	
		Низький	дБА	37,0	39,0	38,0	37,0	38,0	44,0	49,0	55,0	34,0	39,0	38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0	55,0	61,0	
Рівень звукового тиску		Високий	дБА	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0	38,0	42,0	44,0	28,0	33,0	29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0		
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,0	1,5	1,6		2,0		3,0	1,0	1,5	1,6		2,0	3,0							
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16																			
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230																			
Система керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																			

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок типу Flexi

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального монтажу.
Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Для настінного або стельового монтажу: ідеально підходить для приміщень без підвісних стель
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Для монтажу потрібно дуже мало місця



FWR-AT



FWR-AF

Внутрішній блок				FWR-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08	
					2-трубн.				4-трубн.				
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79		
		Середній	кВт	1,69	2,37	3,64	6,20	1,55	2,32	3,79	6,12		
		Низький	кВт	1,35	1,75	2,99	4,10	1,25	1,72	3,10	4,06		
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76		
		Середній	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54		
Теплопродуктивність (стандартні умови)			Низький	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01	
	Високий	Середній	кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35		
		Середній	кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29		
		Низький	кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85		
Споживана потужність			Високий	кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087	
			Середній	кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038	
			Низький	кВт	0,01		0,013	0,013	0,01		0,013	0,013	
FCEER				B		A			B		A		B
FCCOP				B		A			B		A		B
Розміри	Блок	VxШxД	мм	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271		
Маса	Блок		кг	21,2	27,5	33,6	43,1	21,2	27,5	33,6	43,1		
Корпус	Колір			Білий — RAL9010									
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка									
Вентилятор	Тип			Відцентровий									
	Кількість			1		2		1		2			
	Витрата повітря	Високий	м³/год	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362		
		Середній	м³/год	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007		
		Низький	м³/год	211	241	470	642	205	237	460	636		
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0			
	Середній	дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0			
	Низький	дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0				
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0			
	Середній	дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0			
	Низький	дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0				
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)			кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-	
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16									
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/230								
Системи керування				Дротовий пульт дистанційного керування									
				FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10									

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок типу Flexi

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани вмикання/вимикання
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Комплекти клапанів включають балансувальні вентиля й гніздо для датчика
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
- Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із захистом від перегріву



FWL-DAT



FWL-DAF

Внутрішній блок			FWL-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10												
				2-трубн.										4-трубн.																					
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64												
		Середній	кВт	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99												
		Низький	кВт	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96												
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61												
		Середній	кВт	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40												
		Низький	кВт	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91												
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий	кВт	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76	2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35														
	Середній	кВт	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56	2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29														
	Низький	кВт	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36	1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85														
Споживана потужність	Високий	кВт	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244																	
	Середній	кВт	0,03		0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03		0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17															
	Низький	кВт	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11																	
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	564x774x246		564x984x246		564x1.190x246		564x1.400x271		564x774x246		564x984x246		564x1.190x246		564x1.400x271																	
Маса	Блок		кг	20,6		21,2		26,5		27,5		32,5		33,5		33,6		43,1		20,6		21,2		26,5		27,5		32,5		33,5		33,6		43,1	
Корпус	Колір			Білий — RAL9010																															
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка																															
Вентилятор	Тип			Відцентровий																															
	Кількість			1					2					1					2																
	Витрата повітря	Високий	м³/год	319	344		442		640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362												
		Середній	м³/год	233	271		341		450	497	605	771	1.022	225	261		334	332	444	490	593	765	1.007												
	Низький	м³/год	178	211		241		320	361	470	570	642	174	205		238	237	316	356	460	565	636													
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	47,0	49,0	50,0	48,0		52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0													
	Середній	дБА	42,0	44,0		43,0		42,0	43,0	49,0	54,0	60,0	39,0	44,0	43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	54,0	58,0													
	Низький	дБА	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0		43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0													
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	42,0	44,0		45,0		43,0	47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0												
	Середній	дБА	37,0	39,0		38,0		37,0	38,0	44,0	49,0	55,0	34,0	39,0	38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0														
	Низький	дБА	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0		38,0	42,0	44,0	28,0	33,0	29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0														
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,0	1,5		1,6		2,0		3,0		1,0	1,5		1,6		2,0		3,0															
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16																															
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230																															
Системи керування			Дротовий пульт дистанційного керування	FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																															

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального прихованого монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки решітки для забору й подачі повітря
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості



FWS-AT



FWS-AF

Внутрішній блок				FWS-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
					2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79	
		Середній	кВт	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12	
		Низький	кВт	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06	
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76	
		Середній	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54	
		Низький	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий	кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35		
	Середній	кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29		
	Низький	кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85		
Споживана потужність	Високий	кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087		
	Середній	кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038		
	Низький	кВт	0,01			0,013	0,01			0,013		
FCEER				В		А		В		А		В
FCCOP				В		А		В		А		В
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	
Маса	Блок		кг	16,9	22,1	26,6	35,4	16,9	22,1	26,6	35,4	
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка								
Вентилятор	Тип			Відцентровий								
	Кількість			1				2				
	Витрата повітря	Високий	м³/год	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362	
		Середній	м³/год	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007	
		Низький	м³/год	211	241	470	642	205	237	460	636	
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0		
	Середній	дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0		
	Низький	дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0			
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0		
	Середній	дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0		
	Низький	дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0			
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)			кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/230							
Системи керування				Дротовий пульт дистанційного керування								
				FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10								

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального прихованого монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани вмикання/вимикання
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо для датчика
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
- Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із захистом від перегріву
- Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості



FWM-DAT



FWM-DAF

Внутрішній блок			FWM-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10				
				2-трубн.										4-трубн.													
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64				
		Середній	кВт	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99				
	Явна продуктивність	Низький	кВт	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96				
		Високий	кВт	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61				
		Середній	кВт	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40				
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Низький	кВт	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91				
		Високий	кВт	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66		1,76	2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35				
		Середній	кВт	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49		1,56	2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29				
		Низький	кВт	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31		1,36	1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85				
		Споживана потужність	Високий	кВт	0,037		0,053	0,057	0,056		0,098	0,182	0,244	0,037		0,053	0,057	0,056		0,065	0,098	0,182	0,244				
Середній	кВт		0,03			0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03			0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17					
Низький	кВт		0,02	0,03	0,02		0,03		0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02		0,03		0,04	0,05	0,09	0,11					
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	535x584x224			535x794x224			535x1.000x224			535x1.210x249			535x584x224			535x794x224			535x1.000x224			535x1.210x249		
Маса	Блок		кг	16,5			16,9			21,4			22,1			26,3			26,4			26,6			35,4		
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка																							
Вентилятор	Тип			Відцентровий																							
	Кількість			1					2					1					2								
	Витрата повітря	Високий	м³/год	319	344				442		640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362		
		Середній	м³/год	233	271				341		450	497	605	771	1.022	225		261	334	332	444	490	593	765	1.007		
		Низький	м³/год	178	211				241		320	361	470	570	642	174		205	238	237	316	356	460	565	636		
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	47,0	49,0	50,0	48,0		52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0					
	Середній	дБА	42,0	44,0				43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0	39,0	44,0	43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0					
	Низький	дБА	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0		43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0					
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	42,0	44,0	45,0	43,0		47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0					
	Середній	дБА	37,0	39,0		38,0	37,0	38,0		44,0	49,0	55,0	34,0	39,0		38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0					
	Низький	дБА	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0		38,0	42,0	44,0	28,0	33,0		29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0					
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,0	1,5		1,6		2,0		3,0		1,0		1,5		1,6		2,0		3,0						
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16																							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230																							
Системи керування				Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																							

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi з низьким ЗСТ

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального прихованого монтажу
- Мала висота корпусу блока — 200 мм
- Вентилятор Sirocco, що забезпечує низький рівень шуму
- Пряме управління
- Встановлені на заводі-виробнику комбінації клапанів
- Підвищена гнучкість налаштування продуктивності на об'єкті
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення



FWE-DT



FWE-DF

Внутрішній блок			FWE-DT/FWE-DF		03	04	05	06	07	08	10	11	03	04	05	06	07	08	10	11
			2-трубн.											4-трубн.						
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,06	2,58	3,12	3,43	3,92	5,22	5,6	1,94	2,06	2,58	3,12	3,42	3,92	5,22	5,6	
		Середній	кВт	1,6	1,64	2	2,4	2,79	3,66	4,19	4,41	1,6	1,64	2	2,4	2,79	3,66	4,19	4,41	
		Низький	кВт	1,22	1,4	1,64	2,01	2,41	2,77	3,1	3,39	1,22	1,4	1,64	2,01	2,42	2,77	3,1	3,39	
		Швидкість вентилятора 1	кВт	1,22	1,21	1,33	1,24	2,07	2,38	2,57	2,81	1,22	1,21	1,33	1,24	2,07	2,32	2,57	2,81	
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,59	1,69	2,11	2,56	2,81	3,22	4,28	4,59	1,59	1,69	2,11	2,56	2,81	3,22	4,28	4,59	
		Середній	кВт	1,31	1,34	1,64	1,97	2,28	3	3,44	3,61	1,31	1,34	1,64	1,97	2,28	3	3,44	3,61	
		Низький	кВт	1	1,15	1,35	1,64	1,98	2,27	2,54	2,78	1	1,15	1,35	1,64	1,98	2,27	2,54	2,78	
		Швидкість вентилятора 1	кВт	1	0,99	1,09	1,02	1,7	1,95	2,11	2,3	1	0,99	1,09	1,02	1,7	1,95	2,11	2,3	
	Прихована продуктивність	Високий	кВт	0,35	0,37	0,46	0,56	0,62	0,71	0,94	1,01	0,35	0,37	0,46	0,56	0,62	0,71	0,94	1,01	
		Середній	кВт	0,32	0,34	0,43	0,49	0,58	0,66	0,86	0,92	0,32	0,34	0,43	0,49	0,58	0,66	0,86	0,92	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність	Високий	кВт	2	2,38	2,89	4	4,37	4,64	5,98	6,35	2,11	2,61	2,94	3,84	4,57	5,83	6,18		
		Середній	кВт	1,69	1,99	2,32	3,36	3,6	4,39	4,96	5,17	1,81	2,37	2,58	3,09	3,93	4,34	4,87	5,07	
		Низький	кВт	1,34	1,78	1,98	2,94	3,15	3,56	3,89	4,17	1,47	2,23	2,36	2,69	3,57	3,87	4,14		
		Швидкість вентилятора 1	кВт	1,34	1,6	1,68	2,13	2,74	3,2	3,37	3,6	1,47	2,11	2,16	1,91	3,22	3,39	3,6		
		Швидкість вентилятора 1	кВт	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,10	0,11	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07	0,10	0,11			
Споживана потужність	Високий	кВт		0,03			0,05		0,06			0,03			0,05		0,06			
	Середній	кВт		0,03					0,04			0,03					0,04			
	Низький	кВт		0,03								0,03								
	Швидкість вентилятора 1	кВт		0,03		0,04			0,03			0,03		0,04			0,03			
Розміри	Блок	Висота	мм									200								
		Ширина	мм		795		995		1.200					795		995		1.200		
		Глибина	мм									610								
	Блок в упаковці	Висота	мм									205								
		Ширина	мм		925		1.125		1.325					925		1.125		1.325		
Маса	Блок	кг		17,5		18,5		22		25,5		18		19		22,5		26		
	Блок в упаковці	кг		20		21		25		29		21		22		26		30		
Корпус	Колір																			
	Матеріал																			
Повітряний фільтр	Тип																			
	Тип																			
	Кількість																			
	Витрата повітря	м³/год		407	385	488	677		725	1.032	1.116	407	385	488	677		725	1.032	1.116	
	Швидкість вентилятора 1	м³/год		326	306	374	527	570	669	798	846	326	306	374	527	570	669	798	846	
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА		33	34	37	39	34	43	44	33	34	37	39	34	43	44			
	Середній	дБА		33	34	37	39	34	43	44	33	34	37	39	34	43	44			
	Низький	дБА		33	34	37	39	34	43	44	33	34	37	39	34	43	44			
	Швидкість вентилятора 1	дБА		33	34	37	39	34	43	44	33	34	37	39	34	43	44			
	Швидкість вентилятора 1	дБА		33	34	37	39	34	43	44	33	34	37	39	34	43	44			
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	334	354	443	536	589	674	897	962	334	354	443	536	589	674	897	962	
		Середній	л/г	275	282	343	412	479	630	720	757	275	282	343	412	479	630	720	757	
		Низький	л/г	210	241	282	345	415	477	534	583	210	241	282	345	415	477	534	583	
		Швидкість вентилятора 1	л/г	210	209	228	213	354	409	442	483	210	209	228	213	354	409	442	483	
		Швидкість вентилятора 1	л/г	210	209	228	213	354	409	442	483	210	209	228	213	354	409	442	483	
	Опалення	Високий	л/г	344	409	496	689	751	797	1.029	1.092	182	225	253	330	393	502	531		
		Середній	л/г	290	343	400	577	618	755	852	888	156	203	222	266	338	374	419	436	
		Низький	л/г	230	306	341	505	542	613	669	717	126	192	203	231	307	333	356		
		Швидкість вентилятора 1	л/г	126	182	186	164		277	291	310	230	275	289	366	471	550	579	620	
		Швидкість вентилятора 1	л/г	126	182	186	164		277	291	310	230	275	289	366	471	550	579	620	
Приєднання труб	Дренаж	мм										17,3								
	ЗД	мм										17,3								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В																		
	Високий	А		0,01		0,02	0,03		0,02		0,04	0,05		0,01		0,02	0,03		0,02	0,05
	Середній	А		0,01				0,02			0,04			0,01			0,02			0,04
	Низький	А		0,01				0,02			0,01	0,03		0,01			0,02		0,01	0,03
Системи керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																	

Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зниження температури води 10 К. | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зниження температури води 5 К. | Температура води на вході/виході 7/12°C; температура повітря на вході 27°C с.т. 19°C в.т.



Блок каналного типу з низьким ЗСТ

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального прихованого монтажу
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Вибір різних дротових електронних пультів керування
- Наявний статичний натиск до 80 Па
- Широкий робочий діапазон
- Стандартне під'єднання для води з лівого та правого боків
- Додатковий дренажний піддон у стандартному виконанні
- Фільтр G2 у пластмасовій рамці (опція)
- Керування за відкритим протоколом
- Клапан заводської установки доступний як опція
- Зниження шуму завдяки більш тонкому теплообміннику

Внутрішній блок				FWE-FF	04FF	05FF	06FF	08FF	10FF	12FF	14FF	16FF	20FF	24FF
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	2,01 (1)	2,40 (1)	3,40 (1)	4,20 (1)	4,69 (1)	5,39 (1)	6,97 (1)	7,98 (1)	10,00 (1)	11,30 (1)	
		Середній	кВт	1,69 (1)	1,99 (1)	3,04 (1)	3,31 (1)	4,18 (1)	4,84 (1)	6,60 (1)	7,19 (1)	8,51 (1)	10,13 (1)	
		Низький	кВт	1,37 (1)	1,61 (1)	2,29 (1)	2,19 (1)	3,28 (1)	3,35 (1)	5,77 (1)	5,81 (1)	6,79 (1)	7,51 (1)	
		Швидкість вентилятора 1	кВт	0,90 (1)	1,10 (1)	1,76 (1)	1,30 (1)	2,21 (1)	2,25 (1)	4,79 (1)	5,03 (1)	5,50 (1)	6,09 (1)	
	Явна продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	1,56 (1)	1,93 (1)	2,74 (1)	3,28 (1)	3,71 (1)	4,27 (1)	5,63 (1)	6,63 (1)	8,28 (1)	9,47 (1)	
		Середній	кВт	1,29 (1)	1,57 (1)	2,43 (1)	2,48 (1)	3,24 (1)	3,79 (1)	5,10 (1)	5,85 (1)	6,88 (1)	8,47 (1)	
		Низький	кВт	1,02 (1)	1,21 (1)	1,83 (1)	1,62 (1)	2,54 (1)	2,58 (1)	4,24 (1)	4,35 (1)	5,28 (1)	5,91 (1)	
		Швидкість вентилятора 1	кВт	0,67 (1)	0,81 (1)	1,37 (1)	0,95 (1)	1,65 (1)	1,69 (1)	3,51 (1)	3,72 (1)	4,17 (1)	4,67 (1)	
	Прихована продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	0,45 (1)	0,47 (1)	0,66 (1)	0,92 (1)	0,99 (1)	1,12 (1)	1,34 (1)	1,35 (1)	1,72 (1)	1,82 (1)	
		Продуктивність, 4-трубн.	кВт	2,38 (2)	2,45 (2)	3,23 (2)	4,80 (2)	5,20 (2)	6,45 (2)	6,75 (2)	7,60 (2)	9,60 (2)	11,10 (2)	
		Середній	кВт	2,00 (2)	2,06 (2)	2,90 (2)	3,79 (2)	4,43 (2)	5,47 (2)	6,15 (2)	6,75 (2)	7,94 (2)	10,00 (2)	
		Низький	кВт	1,66 (2)	1,72 (2)	2,21 (2)	2,65 (2)	3,33 (2)	3,50 (2)	4,93 (2)	5,84 (2)	6,98 (2)		
Швидкість вентилятора 1	кВт	1,21 (2)	1,25 (2)	1,72 (2)	1,82 (2)	2,27 (2)	2,38 (2)	3,65 (2)	4,14 (2)	4,97 (2)				
Споживана потужність	Високий	кВт	0,054 (3)	0,076 (3)	0,094 (3)	0,109 (3)	0,122 (3)	0,170 (3)	0,189 (3)	0,176 (3)	0,224 (3)			
	Середній	кВт	0,04 (3)	0,06 (3)	0,07 (3)	0,08 (3)	0,14 (3)	0,13 (3)	0,15 (3)					
	Низький	кВт	0,04 (3)	0,05 (3)	0,06 (3)	0,07 (3)	0,12 (3)	0,11 (3)	0,13 (3)					
	Корпус	Колір		Метал										
Декоративна панель	Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	253x728x570			253x1.087x570			253x1.362x570		253x1.677x570	
Вентилятор	Тип				Відцентровий (лопаті: Загнуті вперед — криволінійні)									
	Витрата повітря	Високий	м³/год	465 (3)	638 (3)	854 (3)	931 (3)	1.082 (3)	1.467 (3)	1.692 (3)	1.707 (3)	1.990 (3)		
		Середній	м³/год	379 (3)	555 (3)	668 (3)	805 (3)	931 (3)	1.314 (3)	1.467 (3)	1.382 (3)	1.751 (3)		
		Низький	м³/год	307 (3)	400 (3)	467 (3)	620 (3)	1.021 (3)	1.001 (3)	1.184 (3)				
		Швидкість вентилятора 1	м³/год	216 (3)	301 (3)	325 (3)	436 (3)	730 (3)	714 (3)	855 (3)				
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	49,0 (4)	50,0 (4)	59,0 (4)	55,0 (4)	57,0 (4)	61,0 (4)	64,0 (4)	59,0 (4)	64,0 (4)			
	Середній	дБА	45,0 (4)		56,0 (4)	49,0 (4)	54,0 (4)	58,0 (4)	61,0 (4)	54,0 (4)	61,0 (4)			
	Низький	дБА	40,0 (4)		48,0 (4)	41,0 (4)	49,0 (4)	52,0 (4)	48,0 (4)	51,0 (4)				
	Швидкість вентилятора 1	дБА	32,0 (4)	33,0 (4)	41,0 (4)	35,0 (4)	43,0 (4)	45,0 (4)	43,0 (4)	44,0 (4)				
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	38,0 (5)	39,0 (5)	48,0 (5)	44,0 (5)	46,0 (5)	50,0 (5)	53,0 (5)	48,0 (5)	53,0 (5)			
	Середній	дБА	34,0 (5)		45,0 (5)	38,0 (5)	43,0 (5)	47,0 (5)	50,0 (5)	43,0 (5)	50,0 (5)			
	Низький	дБА	29,0 (5)		37,0 (5)	30,0 (5)	38,0 (5)	41,0 (5)	37,0 (5)	40,0 (5)				
	Швидкість вентилятора 1	дБА	21,0 (5)	22,0 (5)	30,0 (5)	24,0 (5)	32,0 (5)	34,0 (5)	32,0 (5)	33,0 (5)				
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	346 (1)	413 (1)	585 (1)	722 (1)	807 (1)	927 (1)	1.198 (1)	1.372 (1)	1.719 (1)	1.943 (1)	
		Середній	л/г	291 (1)	342 (1)	522 (1)	569 (1)	718 (1)	832 (1)	1.135 (1)	1.237 (1)	1.464 (1)	1.742 (1)	
		Низький	л/г	236 (1)	277 (1)	394 (1)	377 (1)	563 (1)	576 (1)	992 (1)	998 (1)	1.168 (1)	1.292 (1)	
		Швидкість вентилятора 1	л/г	155 (1)	189 (1)	303 (1)	224 (1)	380 (1)	388 (1)	823 (1)	865 (1)	947 (1)	1.047 (1)	
	Опалення	Високий	л/г	504 (2)	517 (2)	686 (2)	919 (2)	995 (2)	1.233 (2)	1.277 (2)	1.420 (2)	1.790 (2)	2.073 (2)	
Водний потік	Опалення	Середній	л/г	424 (2)	435 (2)	615 (2)	753 (2)	847 (2)	1.045 (2)	1.171 (2)	1.277 (2)	1.504 (2)	1.890 (2)	
		Низький	л/г	353 (2)	361 (2)	469 (2)	547 (2)	637 (2)	669 (2)	948 (2)	1.142 (2)	1.344 (2)		
		Швидкість вентилятора 1	л/г	256 (2)	262 (2)	365 (2)	384 (2)	434 (2)	456 (2)	700 (2)	849 (2)	954 (2)		

(1) Температура води на вході/виході 7/12°C; температура повітря на вході 27°C с.т. 19°C в.т. | (2) Опалення: температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зниження температури води 5 К. | (3) Вимірювання значення витрати повітря виконуються при температурі 20°C с.т./15°C в.т. | (4) Рівень звукової потужності відповідно до ISO3741 | (5) Рівень звукового тиску вимірюється за допомогою мікрофона на відстані 1 м від блока.



FWE-FT



FWE-FF

Внутрішній блок			FWE-FT	04FT	05FT	06FT	08FT	10FT	12FT	14FT	16FT	20FT	24FT	
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт	2,10 (1)	2,50 (1)	3,45 (1)	4,40 (1)	4,81 (1)	5,60 (1)	7,06 (1)	8,05 (1)	10,30 (1)	11,50 (1)	
		Середній	кВт	1,75 (1)	2,10 (1)	3,13 (1)	3,60 (1)	4,30 (1)	5,06 (1)	6,69 (1)	7,38 (1)	8,84 (1)	10,48 (1)	
		Низький	кВт	1,40 (1)	1,70 (1)	2,39 (1)	2,40 (1)	3,40 (1)	3,50 (1)	5,90 (1)	5,98 (1)	7,08 (1)	7,90 (1)	
		Швидкість вентилятора 1	кВт	0,90 (1)	1,10 (1)	1,81 (1)	1,35 (1)	2,31 (1)	2,32 (1)	4,98 (1)	5,01 (1)	5,72 (1)	6,30 (1)	
	Явна продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт	1,68 (1)	2,06 (1)	2,84 (1)	3,38 (1)	3,89 (1)	4,53 (1)	5,81 (1)	6,82 (1)	8,72 (1)	9,86 (1)	
		Середній	кВт	1,36 (1)	1,69 (1)	2,53 (1)	2,77 (1)	3,42 (1)	4,09 (1)	5,37 (1)	6,14 (1)	7,31 (1)	8,97 (1)	
		Низький	кВт	1,08 (1)	1,31 (1)	1,92 (1)	1,82 (1)	2,68 (1)	2,76 (1)	4,56 (1)	4,68 (1)	5,64 (1)	6,37 (1)	
		Швидкість вентилятора 1	кВт	0,69 (1)	0,83 (1)	1,44 (1)	1,01 (1)	1,77 (1)	1,78 (1)	3,75 (1)	3,82 (1)	4,44 (1)	4,95 (1)	
	Прихована продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт	0,42 (1)	0,44 (1)	0,61 (1)	1,02 (1)	0,92 (1)	1,07 (1)	1,25 (1)	1,22 (1)	1,58 (1)	1,64 (1)	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт	2,93 (2)	3,00 (2)	3,99 (2)	5,34 (2)	5,78 (2)	7,17 (2)	7,43 (2)	8,26 (2)	10,41 (2)	12,05 (2)	
		Середній	кВт	2,47 (2)	2,53 (2)	3,58 (2)	4,38 (2)	4,93 (2)	6,08 (2)	6,81 (2)	7,43 (2)	8,75 (2)	10,99 (2)	
		Низький	кВт	2,05 (2)	2,10 (2)	2,73 (2)	3,18 (2)	3,70 (2)	3,89 (2)	5,51 (2)		6,64 (2)	7,82 (2)	
		Швидкість вентилятора 1	кВт	1,49 (2)	1,53 (2)	2,13 (2)	2,23 (2)	2,52 (2)	2,65 (2)	4,07 (2)		4,94 (2)	5,55 (2)	
Споживана потужність	Високий	кВт		0,058 (3)		0,082 (3)	0,096 (3)	0,103 (3)	0,115 (3)	0,222 (3)	0,244 (3)	0,191 (3)	0,298 (3)	
	Середній	кВт		0,05 (3)		0,06 (3)		0,08 (3)		0,17 (3)		0,12 (3)	0,21 (3)	
	Низький	кВт		0,04 (3)		0,05 (3)		0,06 (3)		0,14 (3)		0,10 (3)	0,17 (3)	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	253x728x570			253x1.090x570			253x1.360x570		253x1.680x570		
Корпус	Колір			Метал										
Вентилятор	Тип			Відцентровий (лопаті: Загнуті вперед — криволінійні)										
	Витрата повітря	Високий	м³/год	492 (3)		683 (3)	949 (3)	989 (3)	1.155 (3)	1.534 (3)	1.776 (3)	1.812 (3)	2.090 (3)	
		Середній	м³/год	398 (3)		592 (3)	734 (3)	850 (3)	989 (3)	1.368 (3)	1.534 (3)	1.455 (3)	1.831 (3)	
		Низький	м³/год	319 (3)		421 (3)	503 (3)		646 (3)		1.052 (3)	1.036 (3)	1.220 (3)	
		Швидкість вентилятора 1	м³/год	218 (3)		312 (3)	338 (3)		444 (3)		738 (3)	720 (3)	864 (3)	
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	49,0 (4)	50,0 (4)	58,0 (4)	54,0 (4)	57,0 (4)	61,0 (4)	60,0 (4)	64,0 (4)	58,0 (4)	64,0 (4)	64,0 (4)	
	Середній	дБА	44,0 (4)		56,0 (4)	48,0 (4)	54,0 (4)	57,0 (4)	58,0 (4)	60,0 (4)	53,0 (4)	60,0 (4)	60,0 (4)	
	Низький	дБА	39,0 (4)		47,0 (4)	40,0 (4)		48,0 (4)		51,0 (4)		47,0 (4)	50,0 (4)	
	Швидкість вентилятора 1	дБА	31,0 (4)		40,0 (4)	34,0 (4)		42,0 (4)		44,0 (4)		42,0 (4)	43,0 (4)	
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	38,0 (5)	39,0 (5)	47,0 (5)	43,0 (5)	46,0 (5)	50,0 (5)	49,0 (5)	53,0 (5)	47,0 (5)	53,0 (5)	53,0 (5)	
	Середній	дБА	33,0 (5)	34,0 (5)	45,0 (5)	37,0 (5)	43,0 (5)	46,0 (5)	47,0 (5)	49,0 (5)	42,0 (5)	49,0 (5)	49,0 (5)	
	Низький	дБА	28,0 (5)		36,0 (5)	29,0 (5)		37,0 (5)		40,0 (5)		36,0 (5)	39,0 (5)	
	Швидкість вентилятора 1	дБА	20,0 (5)		29,0 (5)	23,0 (5)		31,0 (5)		33,0 (5)		31,0 (5)	32,0 (5)	
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	361 (1)	430 (1)	592 (1)	757 (1)	827 (1)	964 (1)	1.213 (1)	1.384 (1)	1.771 (1)	1.978 (1)	
		Середній	л/г	301 (1)	361 (1)	538 (1)	618 (1)	740 (1)	870 (1)	1.151 (1)	1.270 (1)	1.519 (1)	1.802 (1)	
		Низький	л/г	241 (1)	292 (1)	410 (1)	413 (1)	584 (1)	602 (1)	1.014 (1)	1.029 (1)	1.217 (1)	1.359 (1)	
		Швидкість вентилятора 1	л/г	155 (1)	189 (1)	311 (1)	232 (1)	396 (1)	399 (1)	857 (1)	861 (1)	983 (1)	1.083 (1)	
	Опалення	Високий	л/г	504 (2)	517 (2)	686 (2)	919 (2)	995 (2)	1.233 (2)	1.277 (2)	1.420 (2)	1.790 (2)	2.073 (2)	
Водний потік	Опалення	Середній	л/г	424 (2)	435 (2)	615 (2)	753 (2)	847 (2)	1.045 (2)	1.171 (2)	1.277 (2)	1.504 (2)	1.890 (2)	
		Низький	л/г	353 (2)	361 (2)	469 (2)	547 (2)	637 (2)	669 (2)	948 (2)		1.142 (2)	1.344 (2)	
		Швидкість вентилятора 1	л/г	256 (2)	262 (2)	365 (2)	384 (2)	434 (2)	456 (2)	700 (2)		849 (2)	954 (2)	

(1) Температура води на вході/виході 7/12°C; температура повітря на вході 27°C с.т. 19°C в.т. | (2) Опалення: температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зниження температури води 5 K. | (3) Вимірювання значення витрати повітря виконуються при температурі 20°C с.т./15°C в.т. | (4) Рівень звукової потужності відповідно до ISO3741 | (5) Рівень звукового тиску вимірюється за допомогою мікрофона на відстані 1 м від блока.

Блок каналного типу із середнім ЗСТ

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального прихованого монтажу.
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Доступний у варіанті централізованого охолодження для 2- і 4-трубних систем
- Економія енергії до 50% завдяки технології безщіткового двигуна постійного струму, в порівнянні з традиційною технологією
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Теплообмінник, що містить до 4 рядів
- Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості



FWP-CT



FWP-CF

Внутрішній блок		FWP-CT/CF			04			05			06			08			10			11			15			17		
		2-трубн.																										
Швидкість		мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.			
Заявлена швидкість		2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7					
Керуюча напруга (E)		В	2,90	8,00	9,00	4,30	7,50	8,40	4,50	7,40	8,30	5,40	8,30	9,90	3,40	7,60	8,50	3,40	7,60	8,50	6,80	7,50	8,30	6,80	7,50	8,30		
Номінальний повітряний потік (E)		м³/год	109	246	276	171	275	341	195	360	402	305	532	652	333	687	760	333	687	760	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289		
Наявний статичний напір (E)		Па	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60		
Споживана потужність (E)		Вт	6	25	33	10	24	39	10	26	35	22	51	77	11	54	68	11	54	68	105	128	162	105	128	162		
Максимальний струм, що поглинається		А	0,32			0,60			0,84			0,84			0,91			0,91			3,52			3,52				
Загальна холодопродуктивність (1)(E)		кВт	0,93	1,76	1,95	1,29	1,95	2,34	1,59	2,74	3,04	1,98	3,26	3,79	2,29	4,34	4,75	2,51	4,91	5,35	6,28	6,81	7,38	7,04	7,64	8,28		
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E)		кВт	0,62	1,25	1,39	0,91	1,39	1,66	1,09	1,91	2,11	1,48	2,48	2,92	1,67	3,21	3,51	1,77	3,45	3,76	4,64	5,03	5,46	4,96	5,38	5,84		
Клас FCEER (E)		A																										
Витрата води (2)		л/г	161	306	340	222	339	408	274	476	527	343	568	664	394	753	828	432	850	930	1.094	1.190	1.295	1.225	1.332	1.448		
Втрата тиску води (2)(E)		кПа	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	-		
Теплопродуктивність (3)(E)		кВт	0,88	1,21	1,99	1,33	1,98	2,35	1,59	2,80	3,10	2,35	3,71	4,31	2,54	4,76	5,17	2,63	5,03	5,49	6,68	7,22	7,80	7,18	7,80	8,46		
Клас FCCOP (E)		A																										
Витрата води (3)		л/г	153	315	346	231	345	408	276	488	538	408	644	749	441	827	898	457	875	955	1.162	1.256	1.356	1.248	1.355	1.471		
Втрата тиску води (3)(E)		кПа	1	4	5	2	5	7	2	6	8	4	9	11	2	7	8	3	9	11	12	14	16	17	19	22		
Стандартний теплообмінник — кількість рядів			3			3			4			3			3			4			3			4				
Повна звукова потужність (4)		дБ (A)	28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69		
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E)		дБ (A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67		
Рівень звукової потужності (4)(E)		дБ (A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66		
Вміст води — стандартний теплообмінник		дм³	1,20			1,20			2,20			1,60			2,50			3,30			2,50			3,30				
Площа перерізу силових кабелів (5)		мм²	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,50			1,50				
		4-трубн.																										
Швидкість		мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.			
Заявлена швидкість		2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7					
Керуюча напруга (E)		В	2,90	7,90	8,90	4,50	7,30	8,90	4,50	7,40	8,30	5,40	8,30	9,90	3,40	7,60	8,50	3,40	7,60	8,50	6,80	7,50	8,30	6,80	7,50	8,30		
Номінальний повітряний потік (E)		м³/год	109	243	270	170	272	336	195	357	398	302	524	642	333	683	755	333	683	755	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289		
Наявний статичний напір (E)		Па	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60		
Споживана потужність (E)		Вт	6	25	32	10	23	39	10	26	35	21	50	77	11	54	67	11	54	67	105	128	162	105	128	162		
Максимальний струм, що поглинається		А	0,32			0,60			0,84			0,84			0,91			0,91			3,52			3,52				
Загальна холодопродуктивність (1)(E)		кВт	0,93	1,74	1,91	1,28	1,93	2,31	1,59	2,72	3,01	1,95	3,22	3,75	2,29	4,32	4,72	2,51	4,88	5,32	6,28	6,81	7,38	7,04	7,64	8,28		
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E)		кВт	0,62	1,24	1,36	0,90	1,38	1,64	1,09	1,89	2,09	1,47	2,44	2,89	1,67	3,19	3,48	1,77	3,43	3,74	4,64	5,03	5,46	4,96	5,38	5,84		
Клас FCEER (E)		A																										
Витрата води (2)		л/г	161	302	333	221	335	404	274	473	522	339	562	656	394	749	822	432	846	925	1.094	1.190	1.295	1.225	1.332	1.448		
Втрата тиску води (2)(E)		кПа	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26		
Теплопродуктивність (3)(E)		кВт	1,14	1,93	2,06	1,55	2,07	2,32	1,09	3,09	3,29	2,80	3,82	4,24	3,40	5,17	5,45	3,40	5,17	5,45	6,42	6,73	7,06	6,42	6,73	7,06		
Клас FCCOP (E)		A																										
Витрата води (3)		л/г	100	169	180	136	181	204	183	271	288	245	334	371	297	452	477	297	452	477	562	589	618	562	589	618		
Втрата тиску води (3)(E)		кПа	1	2	3	2	3	3	2	3	4	3	5	6	6	13	14	6	13	14	19	21	22	19	21	22		
Повна звукова потужність (4)			28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69		
Стандартний теплообмінник — кількість рядів		дБ (A)	3+1			3+1			4+1			3+1			3+1			4+1			3+1			4+1				
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E)		дБ (A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67		
Рівень звукової потужності (4)(E)		дБ (A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66		
Вміст води — стандартний теплообмінник		дм³	0,47			0,47			0,59			0,59			0,97			0,97			0,97			0,97				
Площа перерізу силових кабелів (5)		мм²	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,50			1,50				
Тип силового кабелю		N07V-K																										
Топкий запобіжник F		А	1			1			1			1			1			1			2			2				
Тип топких запобіжників		gG																										
Електроживлення Фаза/Частота		Гц	1~/50																									
Системи керування		Дротовий пульт керування дистанційного керування	FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10																									

(1) Температура води 7°C/12°C, температура повітря за сухим термометром 27°C, вологим термометром 19°C (відносна вологість 47%) відповідно до EN1397:2015 | (2) Температура води 7°C/12°C, температура повітря за сухим термометром 27°C, вологим термометром 19°C (відносна вологість 47%) | (3) Температура води 45°C/40°C, температура повітря 20°C | (4) Звукова потужність вимірюється відповідно до стандартів ISO 3741 та ISO 3742 | (5) Звуковий тиск виміряно на відстані 4 м в умовах вільного поля, коефіцієнт спрямованості дорівнює 1 | (E) Сертифіковані дані EUROVENT

Блок каналного типу із середнім ЗСТ

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального прихованого монтажу
- Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
- Теплообмінник, що містить до 4 рядів
- Дренажний піддон для збирання конденсату для теплообмінника та регулюючих клапанів — підключення труб для води з можливістю перенесення на інший бік
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості



FWB-CT



FWB-CF

Внутрішній блок		FWB-CT/CF		04			05			06			08			10			11			15			17		
				мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.
				2-трубн.																							
Швидкість				мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.
Заявлена швидкість				2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7		
Номінальний повітряний потік (E)		м³/год	109	246	276	171	275	341	195	360	402	305	532	652	333	687	760	333	687	760	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289	
Наявний статичний напір (E)		Па	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60	
Споживана потужність (E)		Вт	24	57	82	34	69	106	34	85	106	76	143	192	76	167	192	76	167	192	235	280	332	235	280	332	
Максимальний струм, що поглинається		А	0,40			0,56			0,56			1,10			1,10			1,10			2,10			2,10			
Загальна холодопродуктивність (1)(E)		кВт	0,92	1,72	1,90	1,27	1,90	2,27	1,57	2,69	2,96	1,92	3,17	3,68	2,22	4,22	4,63	2,44	4,79	5,23	6,15	6,66	7,21	6,91	7,49	8,12	
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E)		кВт	0,61	1,21	1,34	0,89	1,34	1,59	1,07	1,86	2,03	1,42	2,39	2,81	1,60	3,09	3,39	1,70	3,33	3,64	4,51	4,88	5,29	4,83	5,23	5,67	
Клас FCEER (E)			D																								
Витрата води (1)		л/г	160	306	340	222	339	408	274	476	527	343	568	664	394	753	828	432	850	930	1.095	1.191	1.295	1.225	1.333	1.448	
Втрата тиску води (2)(E)		кПа	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26	
Теплопродуктивність (3)(E)		кВт	0,88	1,81	1,99	1,33	1,98	2,35	1,59	2,80	3,10	2,35	3,71	4,31	2,54	4,76	5,17	2,63	5,03	5,49	6,68	7,22	7,80	7,18	7,80	8,46	
Клас FCCOP (E)			D																								
Витрата води (3)		л/г	153	315	346	231	345	408	276	488	538	408	644	749	442	827	898	457	875	955	1.162	1.256	1.357	1.248	1.356	1.472	
Втрата тиску води (3)(E)		кПа	1	4	5	2	5	7	2	6	8	4	9	11	2	7	8	3	9	11	12	14	16	17	20	23	
Стандартний теплообмінник — кількість рядів			3			3			4			3			3			4			3			4			
Повна звукова потужність (4)		дБ (A)	28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69	
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на виході (4)(E)		дБ (A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	37	50	58	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67	
Рівень звукової потужності (4)(E)		дБ (A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	47	56	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66	
Вміст води — стандартний теплообмінник		дм³	1,20			1,20			1,60			1,60			2,50			3,30			2,50			3,30			
Тип силового кабелю			N07V-K																								
Площа перерізу силових кабелів (5)		мм²	1,00			1,00			1,00			1,50			1,50			1,50			1,50			1,50			
Топкий запобіжник F		А	1			1			1			2			2			2			2			2			
Тип топких запобіжників			gG																								
Електроживлення Фаза/Частота		Гц	1~/50																								
Системи керування			Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																								
			4-трубн.																								
Швидкість			мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	
Заявлена швидкість			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7			
Номінальний повітряний потік (E)		м³/год	109	243	270	170	272	336	195	357	398	302	524	642	333	683	755	333	683	755	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289	
Наявний статичний напір (E)		Па	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60	
Споживана потужність (E)		Вт	24	57	82	34	69	106	34	85	106	76	143	192	76	167	192	76	167	192	235	280	332	235	280	332	
Максимальний струм, що поглинається		А	0,40			0,56			0,56			1,10			1,10			1,10			2,10			2,10			
Загальна холодопродуктивність (1)(E)		кВт	0,92	1,70	1,86	1,26	1,88	2,24	1,57	2,67	2,93	1,89	3,13	3,64	2,22	4,20	4,60	2,44	4,76	5,20	6,15	6,66	7,21	6,91	7,49	8,12	
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E)		кВт	0,61	1,20	1,31	0,88	1,33	1,57	1,07	1,84	2,01	1,41	2,35	2,78	1,60	3,07	3,36	1,70	3,31	3,62	4,51	4,88	5,29	4,83	5,23	5,67	
Клас FCEER (E)			D																								
Витрата води (1)		л/г	160	302	333	221	335	404	274	473	522	339	562	656	394	749	822	432	846	925	1.095	1.191	1.295	1.225	1.333	1.448	
Втрата тиску води (2)(E)		кПа	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26	
Теплопродуктивність (3)(E)		кВт	1,14	1,93	2,06	1,55	2,07	2,32	2,09	3,09	3,29	2,80	3,82	4,24	3,40	5,17	5,45	3,40	5,17	5,45	6,42	6,73	7,06	6,42	6,73	7,06	
Клас FCCOP (E)			D																								
Витрата води (3)		л/г	100	169	180	136	181	204	183	271	288	245	334	371	297	452	477	297	452	477	562	590	618	562	590	618	
Втрата тиску води (3)(E)		кПа	1	2	3	2	3	3	2	3	4	3	5	6	6	13	14	6	13	14	19	21	22	19	21	22	
Загальний рівень звукової потужності			28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69	
Додатковий теплообмінник — кількість рядів (4)		дБ (A)	1																								
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на виході (4)(E)		дБ (A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67	
Рівень звукової потужності (4)(E)		дБ (A)	25	46	49	36	47	51	37	48	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66	
Вміст води — стандартний теплообмінник		дм³	0,47			0,59			0,59			0,97			0,97			0,97			0,97			0,97			

(1) Температура води 7°C/12°C, температура повітря за сухим термометром 27°C, вологим термометром 19°C (відносна вологість 47%) відповідно до EN1397:2015 | (2) Температура води 7°C/12°C, температура повітря за сухим термометром 27°C, вологим термометром 19°C (відносна вологість 47%) | (3) Температура води 65°C/55°C, температура повітря 20°C | (4) Звукова потужність вимірюється відповідно до стандартів ISO 3741 та ISO 3742 | (5) Звуковий тиск виміряно на відстані 4 м в умовах вільного поля, коефіцієнт спрямованості дорівнює 1 | (E) Сертифіковані дані EUROVENT

Блок каналного типу з високим ЗСТ

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на стороні випуску
- Наявний статичний тиск до 120 Па при максимальній швидкості



FWN-AT



FWN-AF

Внутрішній блок				FWN-AT/AF	04	05	06	07	08	10	12	16	18	04	05	06	07	08	10	12	16	18					
					2-трубн.										4-трубн.												
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	3,80	4,65	6,01	6,65	7,57	8,49	12,2	16,8	18,6	3,76	4,61	5,91	6,55	7,46	8,35	12,1	16,6	18,6						
		Середній	кВт	3,47	4,20	5,65	6,25	6,84	7,62	10,4	14,6	16,2	3,44	4,17	5,58	6,17	6,75	7,52	10,3	14,5	16,0						
		Низький	кВт	2,83	3,38	5,22	5,78	6,20	6,84	8,64	12,3	13,6	2,82	3,36	5,17	5,71	6,14	6,77	8,56	12,2	13,6						
	Явна продуктивність	Високий	кВт	2,98	3,56	4,47	5,04	6,29	6,83	9,66	13,0	14,3	2,98	3,56	4,47	5,04	6,29	6,83	9,50	13,0	14,3						
		Середній	кВт	2,70	3,19	4,20	4,73	5,60	6,07	8,07	11,2	12,2	2,70	3,19	4,20	4,73	5,60	6,07	7,98	11,1	12,0						
		Низький	кВт	2,19	2,54	3,90	4,35	5,01	5,40	6,58	9,29	10,1	2,19	2,54	3,90	4,35	5,01	5,40	6,51	9,23	9,99						
Прихована продуктивність	Високий	кВт	0,82	1,09	1,54	1,61	1,28	1,66	2,54	3,80	4,30	0,78	1,05	1,44	1,51	1,17	1,52	2,60	3,60	4,30							
	Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий	кВт	4,05	4,83	6,42	7,26	7,88	8,93	12,7	17,3	19,1	3,91	3,89	5,72	5,65	7,99	7,94	14,4	19,3	19,2						
		Середній	кВт	3,69	4,36	6,03	6,80	7,11	8,04	10,8	15,0	16,4	3,68	3,66	5,51	5,45	7,47	7,44	12,6	17,2	17,0						
Низький		кВт	3,04	3,55	5,59	6,29	6,47	7,28	9,06	12,7	13,7	3,23	3,23	5,25	5,21	7,02	6,99	10,9	14,9	14,8							
Споживана потужність	Високий	кВт	0,112		0,152		0,248		0,305		0,445		0,112		0,152		0,248		0,305		0,445						
	Середній	кВт	0,07		0,125		0,17		0,22		0,3		0,073		0,125		0,17		0,22		0,345						
	Низький	кВт	0,04		0,102		0,124		0,14		0,19		0,04		0,102		0,124		0,144		0,223						
FCEER				C		B		C				B		C		B		C				B		C			
FCCOP				B		A		B		C		B		C		B		A		B		C		B		C	
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	559x754 x280		559x964 x280		559x1.174 x280		718 x1.174 x353		718x1.384 x353		559x754 x280		559x964 x280		559x1.174 x280		718 x1.174 x353		718x1.384 x353					
Маса	Блок		кг	32,5	33,3	40,6	41,7	47,3	48,7	65,3	77	79,5	34,7	35,5	43,2	44,4	50,3	51,7	71	83	86						
Теплообмінник	Об'єм води		л	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52						
Додатковий теплообмінник	Об'єм води		л	-										0,93		1,05		1,17		1,78		2,39					
Повітряний фільтр	Тип	Акриловий — Клас фільтрації EU2																									
Вентилятор	Тип	Відцентровий																									
	Кількість	1				2				1				2													
	Витрата повітря	Високий	м³/год	802	791	1.238	1.203	1.606	1.581	2.376	3.207	3.174	793	783	1.211	1.182	1.576	1.550	2.332	3.187	3.154						
	Середній	м³/год	700	692	1.134	1.107	1.384	1.371	1.898	2.641	2.604	694	686	1.115	1.088	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590							
	Низький	м³/год	534	532	1.019	1.000	1.207	1.198	1.483	2.092	2.074	531	529	1.005	985	1.192	1.184	1.468	2.083	2.065							
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	66		69		72		74		78		66		69		72		74		78						
	Середній	дБА	61		63		67		73		73		61		63		67		73								
	Низький	дБА	54		59		61		62		60	69	54		59		61		62		60	69					
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	59		58		64		67		69		59		58		64		67		69						
	Середній	дБА	51		55		58		60		66	65	51		55		58		60		66	65					
	Низький	дБА	46		53		55		53		61		46		53		55		53		61						
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	672	828	1.065	1.202	1.346	1.530	2.158	2.936	3.270	666	810	1.040	1.148	1.343	1.524	2.160	2.936	3.270						
		Середній	л/г	551	666	989	1.112	1.206	1.350	1.835	2.584	2.831	602	727	978	1.079	1.203	1.350	1.805	2.542	2.786						
		Низький	л/г	495	581	936	1.040	1.089	1.276	1.516	2.150	2.365	491	584	904	998	1.085	1.207	1.475	2.150	2.389						
	Опалення	Високий	л/г	706	850	1.122	1.296	1.373	1.579	2.206	2.988	3.315	342	340	501	496	708	1.278	1.688								
		Середній	л/г	587	694	1.047	1.203	1.239	1.411	1.892	2.640	2.861	322	320	483	477	660	1.104	1.500	1.480							
		Низький	л/г	531	611	994	1.126	1.128	1.264	1.581	2.211	2.388	283	460	456	619	940	1.309									
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)	кВт	2,0		6,0		9,0															12					
Приєднання труб	Дренаж ЗД	мм	17																								
Вміст води	Первинний теплообмінник	дм³	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/230																								
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування		FWEC3A / FWEC5A / FWTOUCH / FWEC10																								

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок каналного типу з високим ЗСТ

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального прихованого монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на стороні випуску
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Наявний статичний тиск до 180 Па при максимальній швидкості



FWD-AT



FWD-AF

Внутрішній блок			FWD-AT/AF	04	06	08	10	12	16	18	04	06	08	10	12	16	18	
				2-трубн.						4-трубн.								
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	3,65	5,71	7,33	8,25	11,86	15,92	17,74	3,62	5,60	7,20	8,10	11,66	15,84	17,66	
		Середній	кВт	3,36	5,39	6,63	7,41	10,12	13,83	15,36	3,33	5,32	6,54	7,31	10,00	13,77	15,29	
	Явна продуктивність	Низький	кВт	2,74	4,99	6,03	6,68	8,42	11,63	12,92	2,73	4,92	5,97	6,61	8,33	11,59	12,87	
		Високий	кВт	2,83	4,16	6,04	6,58	9,22	12,21	13,49	2,80	4,08	5,94	6,46	9,06	12,14	13,41	
		Середній	кВт	2,59	3,94	5,39	5,86	7,75	10,43	11,40	2,57	3,89	5,31	5,77	7,66	10,38	11,34	
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Низький	кВт	2,10	3,66	4,84	5,23	6,35	8,61	9,37	2,09	3,60	4,79	5,17	6,29	8,58	9,34	
		Високий	кВт	4,05	6,42	7,88	8,93	12,72	17,29	19,05	3,91	5,72	7,99	7,94	14,43	19,30	19,20	
		Середній	кВт	3,69	6,03	7,11	8,04	10,84	15,05	16,40	3,68	5,51	7,47	7,44	12,63	17,17	17,03	
		Низький	кВт	3,04	5,59	6,47	7,28	9,06	12,68	13,73	3,23	5,25	7,02	6,99	10,86	14,88	14,79	
Споживана потужність		Високий	кВт	0,265	0,460	0,505		0,750	1,300	0,265	0,460	0,505		0,750	1,300			
		Середній	кВт	0,19	0,39	0,38		0,54	1,09	0,19	0,39	0,38		0,54	1,09			
		Низький	кВт	0,14	0,35	0,29		0,37	0,87	0,14	0,35	0,29		0,37	0,87			
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	559x754x280	559x964x280	559x1.170x280		718x1.170x353	718x1.380x353		559x754x280	559x964x280	559x1.170x280		718x1.170x353	718x1.380x353		
Маса	Блок		кг	32,5	40,6	47,3		48,7	65,3	77,0	79,5	34,7	43,2	50,3	51,7	70,9	83,4	85,9
Повітряний фільтр			Тип	Акрилове волокно — Клас фільтрації G2 (G4 на замовлення)														
Вентилятор	Тип			Відцентровий														
	Кількість			1	2					1	2							
	Витрата повітря	Високий	м³/год	802	1.241	1.609	1.584	2.380	3.206	3.175	794	1.212	1.573	1.550	2.328	3.186	3.155	
		Середній	м³/год	700	1.134	1.384	1.371	1.898	2.641	2.604	694	1.115	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590	
		Низький	м³/год	534	1.021	1.208	1.200	1.485	2.092	2.073	532	1.004	1.194	1.186	1.466	2.084	2.065	
Загальний рівень звукової потужності		Високий	дБА	66,0	69,0	72,0		74,0	78,0		66,0	69,0	72,0		74,0	78,0		
		Середній	дБА	61,0	63,0	67,0			73,0		61,0	64,0	67,0			73,0		
		Низький	дБА	54,0	59,0	62,0		60,0	69,0		54,0	61,0	62,0		60,0	69,0		
Рівень звукового тиску		Високий	дБА	61,0	64,0	67,0		69,0	73,0		61,0	64,0	67,0		69,0	73,0		
		Середній	дБА	56,0	58,0	62,0			68,0		56,0	59,0	62,0			68,0		
		Низький	дБА	49,0	54,0	57,0		55,0	64,0		49,0	56,0	57,0		55,0	64,0		
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	2,0	6,0	9,0			12,0		2,0	6,0	9,0			12,0		
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	17														
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230														
Системи керування				Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T														

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Настінний блок

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для настінного монтажу
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Легкість монтажу
- Бездротовий пульт дистанційного керування дозволяє керувати блоком на відстані до 9 м
- 3-швидкісний двигун вентилятора
- Широкий робочий діапазон
- Низькі рівні шуму при роботі завдяки тангенціальному вентилятору
- Пожежебезпечна теплоізоляція 1-го класу зі здатністю до самогасіння
- Знімний повітряний фільтр, що миється (здатний до самогасіння, 1 клас)



FWT-GT

Внутрішній блок				FWT-GT	02	03	04	05	06
					2-трубн.				
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт		2,40	2,67	3,27	4,49	5,21
		Середній	кВт		2,20	2,23	2,79	4,02	4,32
		Низький	кВт		1,94	2,02	2,52	3,76	4,04
	Явна продуктивність	Високий	кВт		1,82	1,99	2,60	3,38	4,03
		Середній	кВт		1,73	1,69	2,21	3,00	3,52
		Низький	кВт		1,50	1,49	1,91	2,77	3,22
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Високий	кВт		2,71	2,96	3,71	5,07	6,23
		Середній	кВт		2,41	2,62	3,29	4,51	5,38
		Низький	кВт		2,06	2,25	2,75	4,03	4,83
Споживана потужність	Високий	кВт			0,031	0,032	0,042	0,053	0,072
	Середній	кВт			0,03		0,04	0,05	0,07
	Низький	кВт			0,03			0,04	0,06
FCEER					D			C	D
FCCOP					C				
Розміри	Блок	ВхШхД	мм		288x800x206			310x1.070x224	
Маса	Блок		кг		9,00			14,0	
Корпус	Колір				Білий				
Повітряний фільтр	Тип				Фільтр Saranet, який можна мити				
Вентилятор	Тип				Тангенціальний вентилятор				
	Кількість				1				
Витрата повітря	Високий	м³/год			442	476	629	866	1.053
	Середній	м³/год			391	425	544	765	883
	Низький	м³/год			340	374	442	663	782
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА			45,0	48,0	55,0		59,0
	Середній	дБА			41,0	44,0	50,0	51,0	54,0
	Низький	дБА			36,0	39,0	45,0	47,0	51,0
Рівень звукового тиску	Високий	дБА			34,0	35,0	42,0		46,0
	Середній	дБА			29,0	30,0	39,0	38,0	42,0
	Низький	дБА			25,0		32,0	34,0	39,0
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм		19				
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		1N~/50/220-240				
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				WRC-HPC				
	Дротовий пульт дистанційного керування				MERCA				

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Настінний блок

- Блок із безщітковим двигуном постійного струму вентилятора для настінного монтажу
- Сучасний білий дизайн панелі
- Мотор вентилятора DC
- 5 типорозмірів від 2,4 до 5,3 кВт
- Внутрішній 3-ходовий клапан УВІМК-ВИМК 230 В може встановлюватися на заводі-виробнику
- 2-ходовий клапан доступний як аксесуар, що постачається окремо
- Подвійна фільтрація (фільтр Gin-Ion + фільтр PM2.5)
- З використанням технології Daikin Flash Streamer
- Шлюз Modbus доступний як аксесуар для інтеграції із системою BMS



Внутрішній блок			FWT-HT	02	03	04	05	06
				2-трубн.				
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	0,66 (1)	0,63 (1)	0,88 (1)	0,98 (1)	1,09 (1)
		Високий	кВт	2,43 (1)	2,70 (1)	3,49 (1)	4,54 (1)	5,28 (1)
	Явна продуктивність	Середній	кВт	2,32 (1)	2,55 (1)	3,19 (1)	4,07 (1)	4,54 (1)
		Низький	кВт	2,11 (1)	2,23 (1)	2,58 (1)	3,37 (1)	4,07 (1)
		Високий	кВт	1,77 (1)	2,07 (1)	2,61 (1)	3,56 (1)	4,19 (1)
		Середній	кВт	1,70 (1)	1,85 (1)	2,37 (1)	3,17 (1)	3,58 (1)
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Низький	кВт	1,52 (1)	1,61 (1)	1,88 (1)	2,64 (1)	3,19 (1)
		Високий	кВт	2,73 (2)	2,96 (2)	3,72 (2)	4,89 (2)	6,24 (2)
		Середній	кВт	2,37 (2)	2,40 (2)	3,19 (2)	4,54 (2)	4,89 (2)
		Низький	кВт	1,96 (2)	2,02 (2)	2,64 (2)	4,04 (2)	4,54 (2)
Споживана потужність	Високий	кВт	0,010	0,012	0,020	0,025	0,043	
	Середній	кВт	0,008	0,009	0,016	0,020	0,027	
	Низький	кВт	0,007	0,007	0,010	0,015	0,020	
FCEER			A (1)	A (1)	A (1)	A (1)	B (1)	
FCCOP			A (2)	A (2)	B (2)	B (2)	B (2)	
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	288x870x234			317x1.089x275	
	Блок в упаковці	ВхШхД	мм	314x930x357			366x1.173x395	
Маса	Блок		кг	10,0			14,6	
	Блок в упаковці		кг	11,8			17,1	
Корпус	Колір			Білий				
	Матеріал			Полістирол з високою ударостійкістю				
Керування напрямком повітря				Автоматична заслінка (вверх і вниз)				
Повітряний фільтр			Тип	Фільтр Gin-Ion + фільтр PM2.5				
Витрата повітря	Кількість			2				
	Високий	м³/год	442 (3)	476 (3)	629 (3)	866 (3)	1.053 (3)	
	Середній	м³/год	391 (3)	416 (3)	544 (3)	765 (3)	883 (3)	
	Низький	м³/год	340 (3)	357 (3)	425 (3)	663 (3)	782 (3)	
Загальний рівень звукової потужності	Високий	дБА	46 (4)	49 (4)	55 (4)		59 (4)	
	Середній	дБА	43 (4)	44 (4)	52 (4)	51 (4)	54 (4)	
	Низький	дБА	39 (4)	39 (4)	45 (4)	48 (4)	51 (4)	
Рівень звукового тиску	Високий	дБА	34 (5)	35 (5)	42 (5)		46 (5)	
	Середній	дБА	29 (5)	30 (5)	39 (5)	38 (5)	42 (5)	
	Низький	дБА	25 (5)	26 (5)	32 (5)	34 (5)	39 (5)	
Приєднання труб	Вода	Впуск		3/4"				
		Випуск		3/4"				
	Дренаж	ЗД	мм	16,5				
Електроживлення			Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/ 50 / 220-240			
Двигун вентилятора	Споживана потужність	Високий	0,007	0,007	0,010	0,015	0,020	
		Середній	0,008	0,009	0,016	0,020	0,027	
		Низький	0,010	0,012	0,020	0,025	0,043	
	Робочий струм	Високий	0,07	0,07	0,09	0,11	0,16	
		Середній	0,08	0,08	0,12	0,16	0,22	
		Низький	0,10	0,10	0,16	0,22	0,32	
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування		ARC485B2					
	Дротовий пульт дистанційного керування		BRC51D67					

(1) Охолодження: температура в приміщенні 27°C с.т.; 19°C в.т.; температура води на вході 7°C, підвищення температури води 5 К. | (2) Опалення: 2-трубний; повітря 20°C с.т.; вода на вході 45°C, падіння температури води 5 К. | (3) Витрата повітря при ЗСТ 0 Па | (4) Рівень звукової потужності відповідно до ISO3741 | (5) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м перед пристроєм і на 0,8 м нижче вертикальної центральної лінії блока (JIS C 9612).

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Внутрішні блоки		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	
Панелі	Декоративна панель 600x600		BYFQ60B	BYFQ60B	BYCQ140C	FPAN02A (класи 2-4)	FPAN02A (класи 2-4)				
	Декоративна панель 900x900	BYCQ140C				FPAN06A (класи 6-8)	FPAN06A (класи 6-8)				
	Декоративна панель 600x600 з ефектом Коанда					FCND02A (класи 2-4)	FCND02A (класи 2-4)				
	Дизайнерська панель			BYFQ60CW (біла) BYFQ60CS (срібляста)	BYCQ140E (стандартна) BYCQ140EB (чорна) BYCQ140EW (біла)						
	Адаптер для дизайнерської панелі			EKRPICA55A	EKRPICA55A						
	Проставка панелі для зменшення монтажноі висоти	KDBQ44B60	KDBQ44B60	KDBQ44B60							
	Ущільнюючий елемент отвору для випуску повітря	KDBHQ55C140	KDBH44BA60	KDBH44BA60	KDBHQ55C140						
	Патрубок для подачі свіжого повітря					SPFA11A (класи 2-4) SPFA12A (класи 6-8)	SPFA11A (класи 2-4) SPFA12A (класи 6-8)				
	Камера розподілу повітря					PPAI02A (класи 2-4) PPAI06A (класи 6-8)	PPAI02A (класи 2-4) PPAI06A (класи 6-8)				
	Задня панель							ERPVO2A6 (клас 2) ERPVO3A6 (клас 3) ERPVO6A6 (клас 6) ERPVI0A6 (клас 8)	ERPVO2A6 (класи 1, 15 і 2) ERPVO3A6 (класи 25 і 3) ERPVO6A6 (класи 35, 4 і 6) ERPVI0A6 (класи 8 і 10)	ERPVO2A6 (клас 2) ERPVO3A6 (клас 3) ERPVO6A6 (клас 6) ERPVI0A6 (клас 8)	
Системи індивідуального керування та мережа	Повітрозабірні й повітророзподільні решітки							EAIDF02A6 (клас 2) EAIDF03A6 (клас 3) EAIDF06A6 (клас 6) EAIDF10A6 (клас 10)	EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) EAIDF03A6 (класи 25 і 3) EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6) EAIDF10A6 (класи 8 і 10)	EAIDF02A6 (клас 2) EAIDF03A6 (клас 3) EAIDF06A6 (клас 6) EAIDF10A6 (клас 10)	
	Дротовий пульт ДК (стандартний)	BRC1HF	BRC1HF			FWEC1A				FWEC1A	
	Дротовий пульт ДК (удосконалений)					FWEC2A				FWEC2A	
	Дротовий пульт ДК (удосконалений плюс)			FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	
	Спрощений електронний пульт керування (2 труби)			FWEC10	FWEC10	FWEC2T	FWEC10	FWEC10	FWEC10	FWEC2T	FWEC10
	Спрощений електронний пульт керування (4 труби)			FWEC10	FWEC10	FWEC4T	FWEC10	FWEC10	FWEC10	FWEC4T	FWEC10
	Бездротовий пульт керування	BRC7F532F	BRC7E530								
	Електромеханічний пульт									ECFWMB6	
	Пульт керування спліт-системою — плата керування потужністю			FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	
	Пульт керування спліт-системою — сенсорна панель керування			SHINKASENSEWA SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKASENSEWA SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKASENSEWA SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKASENSEWA SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKASENSEWA SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKASENSEWA SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKASENSEWA SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	
	Комплект для вбудовування для дротового пульта дистанційного керування							FWECKA	FWECKA	FWECKA	
	Комплект для вбудовування для спрощеного пульта керування							FWCKRX (права сторона) FWCKLX (ліва сторона)	FWCKRX (права сторона) FWCKLX (ліва сторона)	FWCKRX (права сторона) FWCKLX (ліва сторона)	
	Комплект для настінного кріплення дротового пульта дистанційного керування			FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	
	Комплект для настінного кріплення дротового пульта дистанційного керування	DCS302CA51	DCS302CA51								
Системи централізованого керування	Централізований пульт ДК	DCS301BA51	DCS301BA51								
	Універсальний пульт керування увімкн/вимкн	DST301BA51	DST301BA51								
	Програмований таймер	DCM601A5A	DCM601A5A								
Система керування будинком та інтерфейс за стандартним протоколом	Intelligent Touch Manager	DCS601C51C	DCS601C51C								
	Intelligent Touch Controller	DCS601C51C	DCS601C51C								

Внутрішні блоки		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	
Клапани вмикання/вимикання 230 В	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (2-трубн.)	EKMV3C09B	EKMV3C09B	EKWV3V3W5A	EK10WV3V3C5A	E2C3V02A (класи від 2 до 4) E2C3V06A (класи від 6 до 8)	E2C3V02A (класи від 2 до 4) E2C3V06A (класи від 6 до 8)	E2MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E2MV10A6 (8 клас)	E2MV03A6 (класи від 1 до 35) E2MV06A6 (класи 4 і 6) E2MV10A6 (класи 8 і 10)	E2MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E2MV10A6 (8 клас)	
	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (4-трубн.)	EKMV3C09B x2	EKMV3C09B x2	EKWV3V3W5A x2	EK10WV3V3C5A + EK08WV3V3W5A	E4C3V02A (класи від 2 до 4) E4C3V06A (класи від 6 до 8)	E4C3V02A (класи від 2 до 4) E4C3V06A (класи від 6 до 8)	E4MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E4MV10A6 (8 клас)	E4MV03A6 (класи від 1 до 35) E4MV06A6 (класи 4 і 6) E4MV10A6 (класи 8 і 10)	E4MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E4MV10A6 (8 клас)	
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (2-трубн.)	EKMV2C09B	EKMV2C09B	EKWV2V3W5A	EK10WV2V3C5A	E2C2V02A (класи від 2 до 4) E2C2V06A (класи від 6 до 8)	E2C2V02A (класи від 2 до 4) E2C2V06A (класи від 6 до 8)				
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (4-трубн.)	EKMV2C09B x2	EKMV2C09B x2	EKWV2V3W5A x2	EK10WV2V3C5A + EK08WV2V3W5A	E4C2V02A (класи від 2 до 4) E4C2V06A (класи від 6 до 8)	E4C2V02A (класи від 2 до 4) E4C2V06A (класи від 6 до 8)				
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (теплообмінник охолодження)							E2MV2B07A6 (класи 2, 3 і 6) E2MV2B10A6 (8 клас)	E2MV2B07A6 (класи від 1 до 6) E2MV2B10A6 (класи 8 і 10)	E2MV2B07A6 (класи від 2 до 6) E2MV2B10A6 (8 клас)	
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (додатковий теплообмінник)							E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	
	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (додатковий теплообмінник)										
	Комплект спрощеного 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (2-трубн.)							E2MVD03A6 (класи 2 і 3) E2MVD06A6 (6 клас) E2MVD10A6 (8 клас)	E2MVD03A6 (класи від 1 до 35) E2MVD06A6 (класи 4 і 6) E2MVD10A6 (класи 8 і 10)	E2MVD03A6 (класи 2 і 3) E2MVD06A6 (6 клас) E2MVD10A6 (8 клас)	
Клапани вмикання/вимикання 24 В	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (4-трубн.)					E2C324V02A (класи від 2 до 4) E2C324V06A (класи від 6 до 8)	E2C324V02A (класи від 2 до 4) E2C324V06A (класи від 6 до 8)	E2M2V03A6 (класи 2 і 3) E2M2V06A6 (6 клас) E2M2V10A6 (8 клас)	E2M2V03A6 (класи від 1 до 35) E2M2V06A6 (класи 4 і 6) E2M2V10A6 (класи 8 і 10)	E2M2V03A6 (класи 2 і 3) E2M2V06A6 (6 клас) E2M2V10A6 (8 клас)	
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (теплообмінник охолодження)					E2C224V02A (класи від 2 до 4) E2C224V06A (класи від 6 до 8)	E2C224V02A (класи від 2 до 4) E2C224V06A (класи від 6 до 8)	E2M2V207A6 (класи 2, 3 і 6) E2M2V210A6 (8 клас)	E2M2V207A6 (класи від 1 до 6) E2M2V210A6 (класи 8 і 10)	E2M2V207A6 (класи 2, 3 і 6) E2M2V210A6 (8 клас)	
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (додатковий теплообмінник)					E4C224V02A (класи від 2 до 4) E4C224V06A (класи від 6 до 8)	E4C224V02A (класи від 2 до 4) E4C224V06A (класи від 6 до 8)	E2M2V207A6	E2M2V207A6	E2M2V207A6	
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (4-трубн.)										

FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT	FWT-HT
E2MV03A6 (класи від 1 до 35) E2MV06A6 (класи 4 і 6) E2MV10A6 (класи 8 і 10)	E2MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E2MV10A6 (8 клас)	E2MV03A6 (класи від 1 до 35) E2MV06A6 (класи 4 і 6) E2MV10A6 (класи 8 і 10)	E3V2VN02V3WA	EK02WV3V3W5A (класи від 4 до 10) EK04WV3V3W5A (класи 14 і 16) EK06WV3V3W5A (класи 20 і 24)	E4V2N05OV3WA (класи 4 і 5) E4V2N08OV3WA (класи 6 і 8) E2MV10B6 (класи від 10 до 17)	E4V2N05OV3WA (класи 4 і 5) E4V2N08OV3WA (класи 6 і 8) E2MV10B6 (класи від 10 до 17)	ED2MV04A6 (4 клас) ED2MV10A6 (класи 6, 8 і 10) ED2MV18A6 (класи від 12 до 18)	ED2MV04A6 (класи 4 і 5) ED2MV10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV18A6 (класи від 12 до 18)		
E4MV03A6 (класи від 1 до 35) E4MV06A6 (класи 4 і 6) E4MV10A6 (класи 8 і 10)	E4MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E4MV10A6 (8 клас)	E4MV03A6 (класи від 1 до 35) E4MV06A6 (класи 4 і 6) E4MV10A6 (класи 8 і 10)	E3V4VN02V3WA	EK02WV3V3W5A x2 (класи від 4 до 10) EK04WV3V3W5A x2 (класи 14 і 16) EK06WV3V3W5A x2 (класи 20 і 24)	E4V2N05OV3WA + E4VHN08OV3WA (класи від 4 до 5) E4V2N08OV3WA + E4VHN08OV3WA (класи від 6 до 8) E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA (класи від 10 до 17)	E4V2N05OV3WA + E4VHN08OV3WA (класи від 4 до 5) E4V2N08OV3WA + E4VHN08OV3WA (класи від 6 до 8) E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA (класи від 10 до 17)	ED4MV04A6 (4 клас) ED4MV10A6 (класи 6, 8 і 10) ED4MV18A6 x2 (класи від 12 до 18)	ED4MV04A6 (класи 4 і 5) ED4MV10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV18A6 x2 (класи від 12 до 18)		
			E2V2VN01V3WA	EK02WV2V3W5A (класи від 4 до 10) EK04WV2V3W5A (класи 14 і 16) EK06WV2V3W5A (класи 20 і 24)			ED2MV2B04A6 (4 клас) ED2MV2B10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV2B18A6 (класи від 12 до 18)	ED2MV2B04A6 (класи 4 і 5) ED2MV2B10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV2B18A6 (класи від 12 до 18)		
			E2V4VN01V3WA	EK02WV2V3W5A (класи від 4 до 10) EK04WV2V3W5A (класи 14 і 16) EK06WV2V3W5A (класи 20 і 24)	E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 (класи від 4 до 8) E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 (класи від 10 до 17)	E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 (класи від 4 до 8) E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 (класи від 10 до 17)	ED4MV2B04A6 (4 клас) ED4MV2B10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV2B18A6 x2 (класи від 12 до 18)	ED4MV2B04A6 (класи 4 і 5) ED4MV2B10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV2B18A6 x2 (класи від 12 до 18)		
E2MV2B07A6 (класи від 1 до 6) E2MV2B10A6 (класи 8 і 10)	E2MV2B07A6 (класи від 2 до 6) E2MV2B10A6 (8 клас)	E2MV2B07A6 (класи від 1 до 6) E2MV2B10A6 (класи 8 і 10)			E2MV2B07A6 (класи від 4 до 8) E2MV2B10A6 (класи від 10 до 17)	E2MV2B07A6 (класи від 4 до 8) E2MV2B10A6 (класи від 10 до 17)				
E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6			E2MV2B07A6	E2MV2B07A6				
					E4VHN08OV3WA (класи від 4 до 8) E4VHN17OV3WA (класи від 10 до 17)	E4VHN08OV3WA (класи від 4 до 8) E4VHN17OV3WA (класи від 10 до 17)				
E2MVD03A6 (класи від 1 до 35) E2MVD06A6 (класи 4 і 6) E2MVD10A6 (класи 8 і 10)	E2MVD03A6 (класи 2 і 3) E2MVD06A6 (6 клас) E2MVD10A6 (8 клас)	E2MVD03A6 (класи від 1 до 35) E2MVD06A6 (класи 4 і 6) E2MVD10A6 (класи 8 і 10)								
E4MVD03A6 (класи від 1 до 35) E4MVD06A6 (класи 4 і 6) E4MVD10A6 (класи 8 і 10)	E4MVD03A6 (класи 2 і 3) E4MVD06A6 (класи 4 і 6) E4MVD10A6 (класи 8 і 10)	E4MVD03A6 (класи від 1 до 35) E4MVD06A6 (класи 4 і 6) E4MVD10A6 (класи 8 і 10)								
E2M2V03A6 (класи від 1 до 35) E2M2V06A6 (класи 4 і 6) E2M2V10A6 (класи 8 і 10)	E2M2V03A6 (класи 2 і 3) E2M2V06A6 (6 клас) E2M2V10A6 (8 клас)	E2M2V03A6 (класи від 1 до 35) E2M2V06A6 (класи 4 і 6) E2M2V10A6 (класи 8 і 10)			E4V2N05O24WA (класи 4 і 5) E4V2N08O24WA (класи 6 і 8) E4V2N17O24WA (класи від 10 до 17)	E4V2N05O24WA (класи 4 і 5) E4V2N08O24WA (класи 6 і 8) E4V2N17O24WA (класи від 10 до 17)				
E4M2V03A6 (класи від 1 до 35) E4M2V06A6 (класи 4 і 6) E4M2V10A6 (класи 8 і 10)	E4M2V03A6 (класи 2 і 3) E4M2V06A6 (6 клас) E4M2V10A6 (8 клас)	E4M2V03A6 (класи від 1 до 35) E4M2V06A6 (класи 4 і 6) E4M2V10A6 (класи 8 і 10)								
E2M2V207A6 (класи від 1 до 35) E2M2V210A6 (класи 8 і 10)	E2M2V207A6 (класи 2, 3 і 6) E2M2V210A6 (8 клас)	E2M2V207A6 (класи від 1 до 35) E2M2V210A6 (класи 8 і 10)			E2M2V207A6 (класи від 4 до 8) E2M2V210A6 (класи від 10 до 17)	E2M2V207A6 (класи від 4 до 8) E2M2V210A6 (класи від 10 до 17)				
E2M2V207A6	E2M2V207A6	E2M2V207A6			E2M2V207A6	E2M2V207A6				
					E2M2V207A6 + E2M2V207A6 (класи від 4 до 8) E2M2V210A6 + E2M2V207A6 (класи від 10 до 17)	E2M2V207A6 + E2M2V207A6 (класи від 4 до 8) E2M2V210A6 + E2M2V207A6 (класи від 10 до 17)				

Вступ

Якість повітря
в житлових
приміщеннях

Опалення

Спліт-системи

Sky Air

Ручгопи

VRV

Системи вентиляції й
очищення повітря для
комерційних приміщеньМорська
промисловістьХолодильні
машини (чилери)

Фанкоили

Вентиляційні
установкиКомерційне й
транспортне
холодильне обладнанняСистеми
керування

Внутрішні блоки		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	
Пропорційні клапани	Комплект 3-ходового пропорційного клапана (2-трубн.)					E2C3PV02A (класи від 2 до 4) E2C3PV06A (класи від 6 до 8)	E2C3PV02A (класи від 2 до 4) E2C3PV06A (класи від 6 до 8)	E2MPV03A6 (класи 2 і 3) E2MPV06A6 (6 клас) E2MPV10A6 (8 клас)	E2MPV03A6 (класи від 1 до 35) E2MPV06A6 (класи 4 і 6) E2MPV10A6 (класи 8 і 10)	E2MPV03A6 (класи 2 і 3) E2MPV06A6 (6 клас) E2MPV10A6 (8 клас)	
	Комплект 3-ходового пропорційного клапана (додатковий теплообмінник)					E4C3PV02A (класи від 2 до 4) E4C3PV06A (класи від 6 до 8)	E4C3PV02A (класи від 2 до 4) E4C3PV06A (класи від 6 до 8)				
	Комплект 3-ходового пропорційного клапана (4-трубн.)							E4MPV03A6 (класи 2 і 3) E4MPV06A6 (6 клас) E4MPV10A6 (8 клас)	E4MPV03A6 (класи від 1 до 35) E4MPV06A6 (класи 4 і 6) E4MPV10A6 (класи 8 і 10)	E4MPV03A6 (класи 2 і 3) E4MPV06A6 (6 клас) E4MPV10A6 (8 клас)	
	Комплект 2-ходового пропорційного клапана (теплообмінник охолодження)					E2C2PV02A (класи від 2 до 4) E2C2PV06A (класи від 6 до 8)	E2C2PV02A (класи від 2 до 4) E2C2PV06A (класи від 6 до 8)	E2MPV207A6 (класи 2, 3 і 6) E2MPV210A6 (8 клас)	E2MPV207A6 (класи від 1 до 6) E2MPV210A6 (класи 8 і 10)	E2MPV207A6 (класи 2, 3 і 6) E2MPV210A6 (8 клас)	
	Комплект 2-ходового пропорційного клапана (додатковий теплообмінник)					E4C2PV02A (класи від 2 до 4) E4C2PV06A (класи від 6 до 8)	E4C2PV02A (класи від 2 до 4) E4C2PV06A (класи від 6 до 8)	E2MPV207A6	E2MPV207A6	E2MPV207A6	
	Комплект 2-ходового пропорційного клапана (4-трубн.)										
Керовані клапани, що не залежать від перепаду тиску	Керовані клапани вмикання/вимикання, що не залежать від перепаду тиску, 230 В (2-трубн.)					E2C2PICV02A (класи від 2 до 4) E2C2PICV06A (класи від 6 до 8)	E2C2PICV02A (класи від 2 до 4) E2C2PICV06A (класи від 6 до 8)	FWZSVPIC2V15 (2 клас) FWZSVPIC2V20 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V25 (8 клас)	FWZSVPIC2V15 (1 клас) FWZSVPIC2V20 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V25 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V25 (класи від 8 до 10)	FWZSVPIC2V15 (2 клас) FWZSVPIC2V20 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V25 (8 клас)	
	Керовані клапани вмикання/вимикання, що не залежать від перепаду тиску, 230 В (4-трубн.)					E4C2PICV02A (класи від 2 до 4) E4C2PICV06A (класи від 6 до 8)	E4C2PICV02A (класи від 2 до 4) E4C2PICV06A (класи від 6 до 8)	FWZSVPIC2V1515 (2 клас) FWZSVPIC2V2015 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V2520 (8 клас)	FWZSVPIC2V1010 (1 клас) FWZSVPIC2V1515 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V2015 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V2520 (класи від 8 до 10)	FWZSVPIC2V1515 (2 клас) FWZSVPIC2V2015 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V2520 (8 клас)	
	Керовані клапани, що не залежать від перепаду тиску, модулюючи, 24 В (2-трубн.)					E2C2PRPICV02A (класи від 2 до 4) E2C2PRPICV06A (класи від 6 до 8)	E2C2PRPICV02A (класи від 2 до 4) E2C2PRPICV06A (класи від 6 до 8)				
	Керовані клапани, що не залежать від перепаду тиску, модулюючи, 24 В (4-трубн.)					E4C2PRPICV02A (класи від 2 до 4) E4C2PRPICV06A (класи від 6 до 8)	E4C2PRPICV02A (класи від 2 до 4) E4C2PRPICV06A (класи від 6 до 8)				
Адаптери	Зовнішній корпус/Монтажна площадка для додаткової плати (для блоків, у яких немає місця в розподільній коробці)	KRP1H98A	KRP1BB101								
	Дротовий адаптер для підключення стороннього електрообладнання	KRP2A52 (2) KRP4AA53 (2)	KRP2A52 (2) KRP4AA53 (2)								
	Дистанційне вмикання/вимикання		EKROROA								
	Дистанційний датчик	KRCS01-4	KRCS01-1								
	Опціональна плата для з'єднання MODBUS	EKFCMBCB	EKFCMBCB								
	Дротовий адаптер з 4 вихідними сигналами для плати керування клапанами	EKRPI1C11	EKRPI1C11								
	Комплект датчика температури для дротового пульта дистанційного керування			FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	
	Комплект датчиків відносної вологості для дротового пульта дистанційного керування			FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	
	Датчик температури води для спрощеного пульта керування			FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	
	Термостат зупинення вентилятора								YFSTA6		
	Інтерфейс «головний-керований»					EPIMSA6			EPIMSA6		
	Інтерфейс електроживлення										

												Вступ
FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT	FWT-HT	Якість повітря в житлових приміщеннях	
E2MPV03A6 (класи від 1 до 35) E2MPV06A6 (класи 4 і 6) E2MPV10A6 (класи 8 і 10)	E2MPV03A6 (класи 2 і 3) E2MPV06A6 (6 клас) E2MPV10A6 (8 клас)	E2MPV03A6 (класи від 1 до 35) E2MPV06A6 (класи 4 і 6) E2MPV10A6 (класи 8 і 10)	E4V2PN04V3DA (класи від 3 до 5) E4V2PN06V3DA (класи від 6 до 8) E4V2PN10V3DA (класи 10 і 11)		E4V2N05P24WA (класи 4 і 5) E4V2N08P24WA (класи 6 і 8) E2MPV10A6 (класи від 10 до 17)	E4V2N05P24WA (класи 4 і 5) E4V2N08P24WA (класи 6 і 8) E2MPV10A6 (класи від 10 до 17)						
					E4VHN08P24WA (класи від 4 до 8) E4VHN17P24WA (класи від 10 до 17)	E4VHN08P24WA (класи від 4 до 8) E4VHN17P24WA (класи від 10 до 17)					Опалення	
E4MPV03A6 (класи від 1 до 35) E4MPV06A6 (класи 4 і 6) E4MPV10A6 (класи 8 і 10)	E4MPV03A6 (класи 2 і 3) E4MPV06A6 (6 клас) E4MPV10A6 (8 клас)	E4MPV03A6 (класи від 1 до 35) E4MPV06A6 (класи 4 і 6) E4MPV10A6 (класи 8 і 10)	E4V4PN04V3DA (класи від 3 до 5) E4V4PN06V3DA (класи від 6 до 8) E4V4PN10V3DA (класи 10 і 11)		E4V2N05P24WA + E4VHN08P24WA (класи 4 і 5) E4V2N08P24WA + E4VHN08P24WA (класи 6 і 8) E2MPV10A6 + E4VHN17P24WA (класи від 10 до 17)	E4V2N05P24WA + E4VHN08P24WA (класи 4 і 5) E4V2N08P24WA + E4VHN08P24WA (класи 6 і 8) E2MPV10A6 + E4VHN17P24WA (класи від 10 до 17)					Спліт-системи	
E2MPV207A6 (класи від 1 до 6) E2MPV210A6 (класи 8 і 10)	E2MPV207A6 (класи 2, 3 і 6) E2MPV210A6 (8 клас)	E2MPV207A6 (класи від 1 до 6) E2MPV210A6 (класи 8 і 10)			E2MPV207A6 (класи від 4 до 8) E2MPV210A6 (класи від 10 до 17)	E2MPV207A6 (класи від 4 до 8) E2MPV210A6 (класи від 10 до 17)						
E2MPV207A6	E2MPV207A6	E2MPV207A6			E2MPV207A6	E2MPV207A6					Sky Air	
					E2MPV207A6 + E2MPV207A6 (класи від 4 до 8) E2MPV210A6 + E2MPV207A6 (класи від 10 до 17)	E2MPV207A6 + E2MPV207A6 (класи від 4 до 8) E2MPV210A6 + E2MPV207A6 (класи від 10 до 17)					Ручгопи	
FWZSVPIC2V15 (1 клас) FWZSVPIC2V20 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V25 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V25 (класи від 8 до 10)	FWZSVPIC2V15 (2 клас) FWZSVPIC2V20 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V25 (8 клас)	FWZSVPIC2V15 (1 клас) FWZSVPIC2V20 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V25 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V25 (класи від 8 до 10)			FWBVPVIC2V15 (класи 4 і 6) FWBVPVIC2V20A (8 клас) FWBVPVIC2V20B (10 клас) FWBVPVIC2V25 (класи від 11 до 17)	FWBVPVIC2V15 (класи 4 і 6) FWBVPVIC2V20 (класи 8 і 10) FWBVPVIC2V25 (класи від 11 до 17)	FWDNVPIC2V20 (класи 4 і 6) FWDNVPIC2V25 (класи 8 і 10) FWDNVPIC2V32 (класи від 12 до 18)	FWDNVPIC2V20 (класи від 4 до 7) FWDNVPIC2V25 (класи 8 і 10) FWDNVPIC2V32 (класи від 12 до 18)			VRV	
FWZSVPIC2V1010 (1 клас) FWZSVPIC2V1515 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V2015 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V2520 (класи від 8 до 10)	FWZSVPIC2V1515 (2 клас) FWZSVPIC2V2015 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V2520 (8 клас)	FWZSVPIC2V1010 (1 клас) FWZSVPIC2V1515 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V2015 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V2520 (класи від 8 до 10)			FWBVPVIC2V1515LF (класи 4 і 5) FWBVPVIC2V1515 (6 клас) FWBVPVIC2V2015A (8 клас) FWBVPVIC2V2015A (10 клас) FWBVPVIC2V2515 (класи від 11 до 17)	FWBVPVIC2V1515LF (класи 4 і 5) FWBVPVIC2V1515 (6 клас) FWBVPVIC2V2015A (8 клас) FWBVPVIC2V2015A (10 клас) FWBVPVIC2V2515 (класи від 11 до 17)	FWDNVPIC2V2015 (класи 4 і 6) FWDNVPIC2V2520 (класи 8 і 10) FWDNVPIC2V3220 (12 клас) FWDNVPIC2V3225 (класи від 16 до 18)	FWDNVPIC2V2015 (класи 4 і 6) FWDNVPIC2V2520 (класи 8 і 10) FWDNVPIC2V3220 (12 клас) FWDNVPIC2V3225 (класи від 16 до 18)			Системи вентиляції й очищення повітря для комерційних приміщень	
											Морська промисловість	
											Холодильні машини (чилери)	
											Фанкоили	
										FCBAG	Вентиляційні установки	
FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA			Комерційне й транспортне холодинське обладнання	
FWHСКА	FWHСКА	FWHСКА	FWHСКА	FWHСКА	FWHСКА	FWHСКА	FWHСКА	FWHСКА			Системи керування	
FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA				
YFSTA6		YFSTA6				YFSTA6	YFSTA6					
EPIMSA6		EPIMSA6	EPIMSA6	EPIMSA6		EPIMSA6	EPIMSA6					
							ЕРІВ6 (тільки класи 16 і 18)					

823

Внутрішні блоки		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	
Інше	Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка)		KDDQ44XA60	KDDQ44XA60							
	Забір свіжого повітря	KDDP55C160-1 + KDDP55D160-2			KDDP55C160-1 + KDDP55D160-2			EFA02A6 (2 клас) EFA03A6 (3 клас) EFA06A6 (6 клас) EFA10A6 (8 клас)	EFA02A6 (класи 1, 15 і 2) EFA03A6 (класи 25 і 3) EFA06A6 (класи 35, 4 і 6) EFA10A6 (класи 8 і 10)		
	Фільтр тривалого терміну служби		KAFQ441BA60	KAFQ441BA60	KAF5511D160						
	Фільтр високої ефективності				BAF552AA160						
	Розподільна коробка з клемою заземлення (2 блоки)	KJB212A	KJB212A								
	Розподільна коробка з клемою заземлення (3 блоки)	KJB311A	KJB311A								
	Розподільна коробка з клемою заземлення	KJB411A	KJB411A								
	Електричний нагрівач (стандартний)							ЕЕН02A6 (2 клас) ЕЕН03A6 (3 клас) ЕЕН06A6 (6 клас) ЕЕН10A6 (8 клас)	ЕЕН01A6 (1 клас) ЕЕН02A6 (класи 15 і 2) ЕЕН03A6 (класи 25 і 3) ЕЕН06A6 (класи 35, 4 і 6) ЕЕН10A6 (класи 8 і 10)	ЕЕН02A6 (2 клас) ЕЕН03A6 (3 клас) ЕЕН06A6 (6 клас) ЕЕН10A6 (8 клас)	
	Електричний нагрівач (великий)										
	Додатковий теплообмінник							ESRH02A6 (2 клас) ESRH03A6 (3 клас) ESRH06A6 (6 клас) ESRH10A6 (8 клас)	ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) ESRH03A6 (класи 25 і 3) ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) ESRH10A6 (класи 8 і 10)	ESRH02A6 (2 клас) ESRH03A6 (3 клас) ESRH06A6 (6 клас) ESRH10A6 (8 клас)	
	Опори							ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6) ESFV10A6 (8 клас)	ESFV06A6 (класи від 1 до 6) ESFV10A6 (класи 8 і 10)		
	Опори й решітки							ESFVG02A6 (2 клас) ESFVG03A6 (3 клас) ESFVG06A6 (6 клас) ESFVG10A6 (8 клас)	ESFVG02A6 (класи 1, 15 і 2) ESFVG03A6 (класи 25 і 3) ESFVG06A6 (класи 35, 4 і 6) ESFVG10A6 (класи 8 і 10)		
	Комплект для забору повітря спереду										

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT	FWT-HT
								EDMFA04A6 (4 клас) EDMFA06A6 (6 клас) EDMFA10A6 (класи 8 і 10) EDMFA12A6 (12 клас) EDMFA18A6 (класи 16 і 18)	EDMFA04A6 (класи 4 і 5) EDMFA06A6 (класи 6 і 7) EDMFA10A6 (класи 8 і 10)		
	ЕЕН01А6 (1 клас) ЕЕН02А6 (класи 15 і 2) ЕЕН03А6 (класи 25 і 3) ЕЕН06А6 (класи 35, 4 і 6) ЕЕН10А6 (класи 8 і 10)	ЕЕН02А6 (2 клас) ЕЕН03А6 (3 клас) ЕЕН06А6 (6 клас) ЕЕН10А6 (8 клас)	ЕЕН01А6 (1 клас) ЕЕН02А6 (класи 15 і 2) ЕЕН03А6 (класи 25 і 3) ЕЕН06А6 (класи 35, 4 і 6) ЕЕН10А6 (класи 8 і 10)			ЕН060V3A (класи 4 і 5) ЕН100V36A (класи 6 і 8) ЕН200V36A (класи від 10 до 17)	ЕН060V3A (класи 4 і 5) ЕН100V36A (класи 6 і 8) ЕН200V36A (класи від 10 до 17)	ЕДЕН04А6 (4 клас) ЕДЕНС06В6 (6 клас) ЕДЕНС10В6 (класи 8 і 10) ЕДЕНС12В6 (12 клас) ЕДЕНС18В6 (класи 16 і 18)	ЕДЕН04А6 (класи 4 і 5) ЕДЕНС06В6 (класи 6 і 7) ЕДЕНС10В6 (класи 8 і 10)		
								ЕДЕН04А6 (4 клас) ЕДЕНВ06А6 (6 клас) ЕДЕНВ10А6 (класи 8 і 10) ЕДЕНВ12А6 (12 клас) ЕДЕНВ18А6 (класи 16 і 18)	ЕДЕН04А6 (класи 4 і 5) ЕДЕНВ06А6 (класи 6 і 7) ЕДЕНВ10А6 (класи 8 і 10)		
	ЕСРН02А6 (класи 1, 15 і 2) ЕСРН03А6 (класи 25 і 3) ЕСРН06А6 (класи 35, 4 і 6) ЕСРН10А6 (класи 8 і 10)	ЕСРН02А6 (2 клас) ЕСРН03А6 (3 клас) ЕСРН06А6 (6 клас) ЕСРН10А6 (8 клас)	ЕСРН02А6 (класи 1, 15 і 2) ЕСРН03А6 (класи 25 і 3) ЕСРН06А6 (класи 35, 4 і 6) ЕСРН10А6 (класи 8 і 10)			ЕАНД04А (класи 4 і 5) ЕАНД06А (класи 6 і 8) ЕАНД10А (класи від 10 до 17)	ЕАНД04А (класи 4 і 5) ЕАНД06А (класи 6 і 8) ЕАНД10А (класи від 10 до 17)				
		ЕСФV06А6 (класи 2, 3 і 6) ЕСФV10А6 (8 клас)	ЕСФV06А6 (класи від 1 до 6) ЕСФV10А6 (класи 8 і 10)	ЕСFH01D5 (установна підставка для вертикального розташування)							
		CONV02A6 (2 клас) CONV03A6 (3 клас) CONV06A6 (6 клас) CONV10A6 (8 клас)	CONV02A6 (класи 1, 15 і 2) CONV03A6 (класи 25 і 3) CONV06A6 (класи 35, 4 і 6) CONV10A6 (класи 8 і 10)			EDFAI04A (класи 4 і 5) EDFAI06A (класи 6 і 8) EDFAI10A (класи від 10 до 17)	EDFAI04A (класи 4 і 5) EDFAI06A (класи 6 і 8) EDFAI10A (класи від 10 до 17)				

Вступ

Якість повітря
в житлових
приміщеннях

Опалення

Спліт-системи

Sky Air

Рухлопи

VRV

Системи вентиляції й
очищення повітря для
комерційних приміщеньМорська
промисловістьХолодильні
машини (чилери)

Фанкойли

Вентиляційні
установкиКомерційне й
транспортне
холодильне обладнанняСистеми
керування

Внутрішні блоки		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	
Інше	Адаптер під прямокутні повітропроводи										
	Адаптер під круглі повітропроводи										
	Адаптер (без теплоізоляції) під круглі повітропроводи (на стороні подачі)										
	Адаптер (з ізоляцією) під круглі повітропроводи (на стороні подачі)										
	Адаптер (з ізоляцією) під круглі повітропроводи (на стороні всмоктування)										
	Коробка кришки для електричних з'єднань										
	Фільтр G2										
	Фільтр G4										
	Додатковий дренажний піддон			EDT02D5A	EDT03D5A						
	Вертикальний додатковий дренажний піддон					в комплекті	в комплекті	EDPVB6	EDPVB6	EDPVB6	
	Горизонтальний додатковий дренажний піддон							EDPHB6	EDPHB6	EDPHB6	
	Дренажний насос	в комплекті	в комплекті	в комплекті		в комплекті	в комплекті	CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A (тільки вертикальна установка)	
	Комплект для вертикального монтажу (настінний)										

FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT	FWT-HT
							PRD04A6 (4 клас) PRD06A6 (6 клас) PRD08A6 (класи 8 і 10) PRD12A6 (12 клас) PRD16A6 (класи 16 і 18)	PRD04A6 (класи 4 і 5) PRD06A6 (класи 6 і 7) PRD08A6 (класи 8 і 10)		
							PCIC04A6 (4 клас) PCIC06A6 (6 клас) PCIC08A6 (класи 8 і 10) PCIC12A6 (12 клас) PCIC16A6 (класи 16 і 18)	PCIC04A6 (класи 4 і 5) PCIC06A6 (класи 6 і 7) PCIC08A6 (класи 8 і 10)		
					PLT1NAA (класи 4 і 5) PLT2NAA (класи 6 і 8) PLT3NAA (класи від 10 до 17)	PLT1NAA (класи 4 і 5) PLT2NAA (класи 6 і 8) PLT3NAA (класи від 10 до 17)				
	EPCC02A6 (2 клас) EPCC03A6 (3 клас) EPCC06A6 (6 клас) EPCC10A6 (8 клас)	EPCC02A6 (класи 1, 15 і 2) EPCC03A6 (класи 25 і 3) EPCC06A6 (класи 35, 4 і 6) EPCC10A6 (класи 8 і 10)			PLT1CAA (класи 4 і 5) PLT2CAA (класи 6 і 8) PLT3CAA (класи від 10 до 17)	PLT1CAA (класи 4 і 5) PLT2CAA (класи 6 і 8) PLT3CAA (класи від 10 до 17)				
	EICC02A6 (2 клас) EICC03A6 (3 клас) EICC06A6 (6 клас) EICC10A6 (8 клас)	EICC02A6 (класи 1, 15 і 2) EICC03A6 (класи 25 і 3) EICC06A6 (класи 35, 4 і 6) EICC10A6 (класи 8 і 10)								
					FWBOX	FWBOX				
				ЕКАF02G5A (класи від 4 до 6) ЕКАF03G5A (класи від 8 до 12) ЕКАF02G5A x 2 (класи від 14 до 16) ЕКАF02G5A + ЕКАF03G5A (класи від 20 до 24)						
					FG4T1AA (класи 4 і 5) FG4T2AA (класи 6 і 8) FG4T3AA (класи від 10 до 17)	FG4T1AA (класи 4 і 5) FG4T2AA (класи 6 і 8) FG4T3AA (класи від 10 до 17)	FSDG404A (4 клас) FSDG406A (6 клас) FSDG408A (класи 8 і 10) FSDG412A (12 клас) FSDG416A (класи 16 і 18)	FSDG404A (класи 4 і 5) FSDG406A (класи 6 і 7) FSDG408A (класи 8 і 10)		
EDPVB6	EDPVB6	EDPVB6	ESFD01D6				EDDPV10A6 (класи 4, 6, 8, 10) EDDPV18A6 (класи 12, 16 і 18)	EDDPV10A6		
EDPHB6	EDPHB6	EDPHB6		в комплекті	EDPD7 (класи від 4 до 8) EDPD9 (класи від 10 до 17)	EDPD7 (класи від 4 до 8) EDPD9 (класи від 10 до 17)	EDDPH10A6 (класи 4, 6, 8, 10) EDDPH18A6 (класи 12, 16 & 18)	EDDPH10A6		
CDRP1A (тільки вертикальна установка)	CDRP1A	CDRP1A			CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A		
			ESFH02D5							

Вступ

Якість повітря
в житлових
приміщеннях

Опалення

Спліт-системи

Sky Air


Рухлопи

VRV

Системи вентиляції й
очищення повітря для
комерційних приміщеньМорська
промисловістьХолодильні
машини (чилери)

Фанкоили

Вентиляційні
установкиКомерційне й
транспортне
холодильне обладнанняСистеми
керування

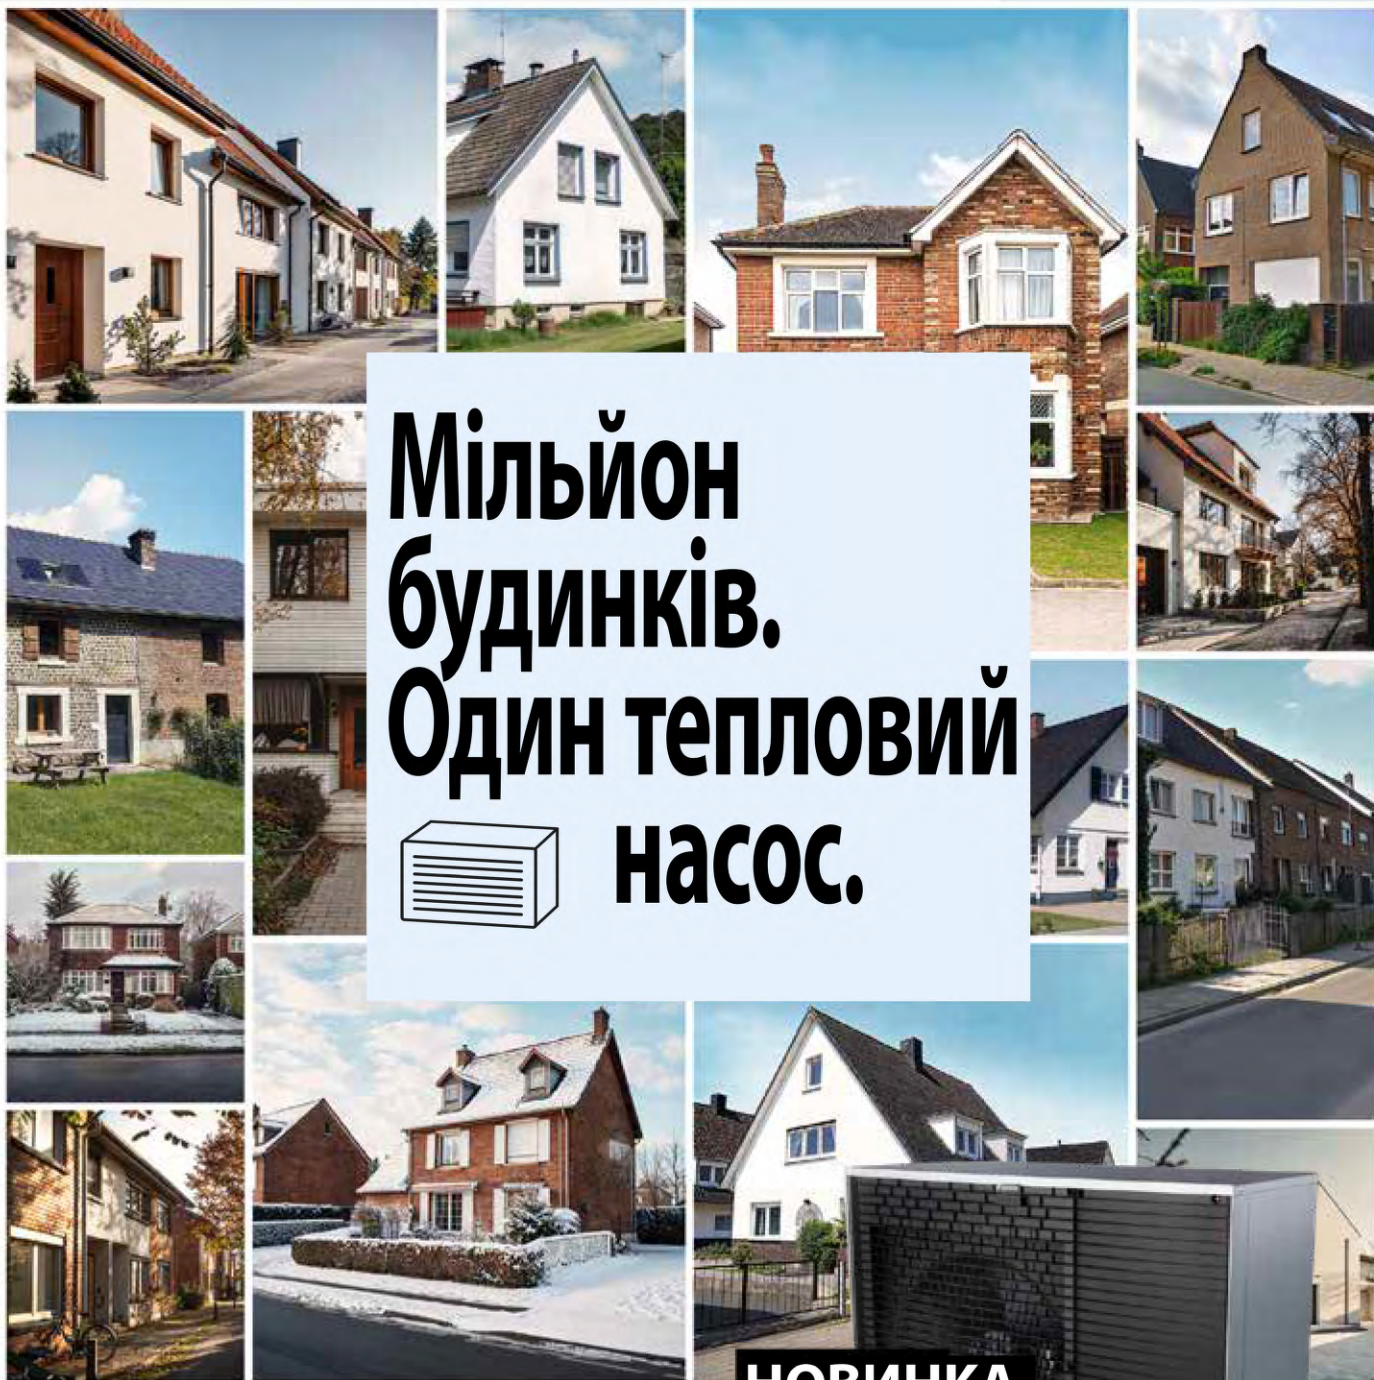

Знайомтеся, це Daikin Altherma 4 H

Новий високотемпературний тепловий насос повітря-вода ідеально підходить для модернізації будь-якого будинку.

daikin.eu

НОВИНКА



ЛІКОНД
Україна, 04119, м. Київ
вул. Дегтярська, 27/7
Міжм. Палац, 5-й поверх
тел.: +38 044 238 61 21
E-mail: office_daikin@
likond.com.ua

ЛІКОНД ОДЕСА
Україна, 65005, м. Одеса
вул. Данила Галицького, 25/2, 5-й поверх
тел.: +38 048 734 69 65
моб.: +38 067 483 17 87
E-mail: office_daikin@
likond.com.ua

ЛІКОНД ДНІПРО
Україна, 49004, м. Дніпро
вул. Бачкавська, 31, офіс 4
моб.: +38 067 474 79 94
тел.: +38 067 522 25 01
моб.: +38 067 640 47 47
E-mail: info@likond.dp.ua

ЛІКОНД ХАРКІВ
Україна, 61032, м. Харків
вул. Мало-Гонимарова,
28/30, офіс 8
тел.: +38 057 710 24 54
моб.: +38 057 192 19 02
E-mail: daikin@lgon.com

ECPUK25-500



Daikin Europe N.V. бере участь у програмі сертифікації Eurovent робочих характеристик фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied Europe S.p.A. бере участь у програмі сертифікації Eurovent для рідинних холодильних установок, рідинних теплових насосів та вентиляційних установок. Перевірте чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія не дає прямої або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання / або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V.