Фанкойли

Загальний каталог

2026

www.daikin.eu

Фанкойли Daikin мають високу ефективність, а в поєднанні з холодильною машиною з водяним охолодженням, тепловим насосом або котлом ГВП перетворюються на ефективну, тиху систему кондиціонування повітря. Фанкойли — ефективне рішення для забезпечення комфортної атмосфери в комерційних і житлових приміщеннях. Компанія Daikin пропонує широку номенклатуру фанкойлів прихованого й відкритого монтажу. Є три моделі, що забезпечують гнучку конфігурацію. Єдиний рухомий елемент цих блоків — вентилятор, що надає цим моделям переваги при використанні в офісах, готелях і житлових будинках. Ви завжди зможете підібрати оптимальне рішення, як з технічної, так і естетичної точки зору.

Фанкойли

Чому слід вибрати фанкойли Daikin? 748

Огляд продукції 756

Касетний блок з закритим протоколом 760

- FWC-BT/BF 760
- FWF-BT/BF 761

Касетний блок з відкритим протоколом 762

- FWF-DT/DF 762
- FWC-DT/DF 763
- FWH-AT/AF 765
- FWI-AT/AF 764

Підлоговий блок 766

- FWZ-AT/AF 766
- FWV-DAT/DAF 767

Блок типу Flexi 768

- FWR-AT/AF 768
- FWL-DAT/DAF 769
- FWS-AT/AF 770
- FWM-DAT/DAF 771
- FWE-DT/DF 772

Блоки канального типу 774

- FWE-FT/FF з низьким ЗСТ 774
- FWP- CT/CF з середнім ЗСТ 776
- FWB- CT/CF з середнім ЗСТ 777
- FWN-AT/AF з високим ЗСТ 778
- FWD-AT/AF з високим ЗСТ 779

Настінний блок 780

- FWQ-A 780
- FWT-HT 781

Опції та аксесуари — Фанкойли: Панелі й елементи керування 782

Чому слід вибрати фанкойли Daikin?

Оскільки сьогодні все більше будинків реконструюються, зростає потреба в **економічному й ефективному** забезпеченні повітря високої якості для різного типу приміщень, без значної переробки всієї кліматичної системи. Використання фанкойлів для вирішення такого завдання є очевидним рішенням. Компанія Daikin пропонує лінійку **естетичних** фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити **ідеальний рівень комфорту**. Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму.

Чому слід вибрати фанкойли Daikin?

- Нові безщіткові двигуни постійного струму (BLDC) відображають прагнення компанії Daikin розвивати високоефективні фанкойли, що сприяють зниженню споживання електроенергії, без шкоди для надійності й продуктивності.
- Високий рівень якості — наше першорядне завдання, і ми раді запропонувати високотехнологічні рішення на ринку.

Переваги для монтажників

- Зменшення кількості типорозмірів: потрібно менше місця на складі
- Модульна конструкція дозволяє створювати різні конфігурації
- Проста інтеграція із системою BMS через протокол Modbus

Переваги для проектувальників

- Краще рішення на ринку, що дозволяє одержати найвищу ефективність, найкращий комфорт і низькі рівні шуму
- Гнучкість рішень: широкий спектр опцій, аксесуарів та засобів управління

Переваги для кінцевих користувачів

- Високі рівні комфорту
- До 70% економії на експлуатаційних витратах при використанні двигуна вентилятора BLDC
- Контролер з робочим режимом, який програмується таймером
- Контролер Shinka може задовольнити всі вимоги замовника з точки зору управління FCU

Веб-програмне забезпечення вибору фанкойлів нового покоління

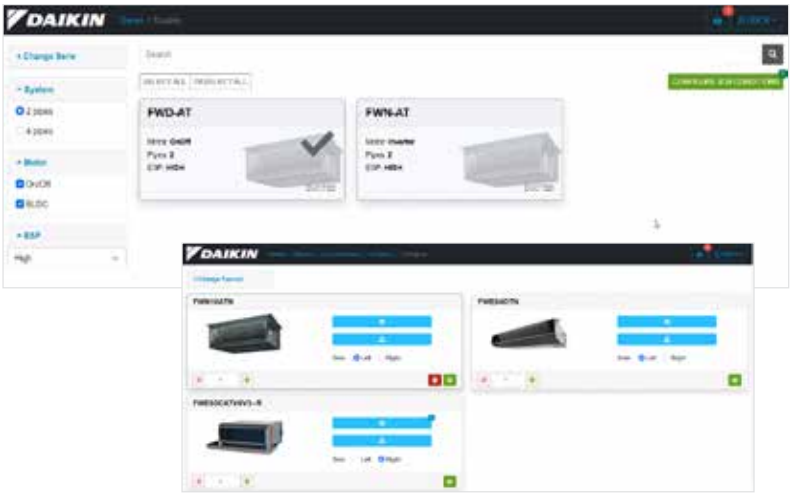

Виберіть свій FCU за допомогою нашого нового веб-програмного забезпечення для вибору:

- Логіка вибору базується на потрібному рівні продуктивності й фільтрації користувачем
- Пристрій повністю налаштовується користувачем за допомогою всіх доступних опцій/аксесуарів
- Можна роздрукувати модульний звіт із сертифікованими технічними характеристиками й резюме проекту

Об'єкти BIM

Наші фанкойли доступні в якості об'єктів BIM у форматі Revit, отже їх можна використовувати в Autodesk REVIT MEP і файлах AutoCAD 2D.

Відвідайте нашу **програмну систему BIM**

Відео «Двигуни вентиляторів BLDC»

Дізнайтеся більше про переваги використання двигунів вентиляторів BLDC у фанкойлах:

- Більш висока ефективність порівняно з двигунами змінного струму
- Високі рівні комфорту
- Низькі рівні шуму
- Високий рівень гнучкості

YouTube

www.youtube.com/DaikinEurope

Розширена лінійка пультів керування FCU

FWEC2T/4T/10
Спрощений електронний пульт керування

Дротовий настінний пульт керування доступний у 3 моделях:

- 2-трубн.
- 4-трубн.
- BLDC (з функцією автоматичного регулювання швидкості)
- Керування клапаном вмикання/вимикання 230 В (охолодження/опалення)
- Спеціальний температурний датчик та інтегрований комплект для монтажу

FWQ-A

Новий канальний блок MSP

Мотор BLDC вентилятора для канальних застосувань

Експлуатаційні характеристики та функції

- DIP-перемикач дозволяє вибрати оптимальну швидкість вентилятора відповідно до ESP (ЗСТ) без зменшення потоку повітря
- Вбудований дренажний насос DC у стандартній комплектації
- Дренажний субпіддон у стандартній комплектації
- Сторону під'єднання труб для води можна змінити на місці
- Повітряні фільтри: до стандартної комплектації входять фільтри G2, а фільтри G3 та G4 є опціями
- Заводські та опційні клапани постачаються зі спеціальною термоізоляцією

FWT-HT/HTVD

Новий настінний блок

Блок із безщітковим двигуном постійного струму вентилятора для настінного монтажу

STREAMER

Експлуатаційні характеристики та функції

- 5 типорозмірів від 2,4 до 5,3 кВт
- Модель з внутрішнім 3-ходовим клапаном УВІМК-ВИМК 230 В, що встановлюється на заводі-виробнику
- Інтегрований сухий контакт для готелів
- Подвійна фільтрація (фільтр Gin-Ion + фільтр PM2.5)
- Технологія Daikin Flash Streamer

Бездротовий пульт дистанційного керування ARC485B2

Дротовий пульт ДК BRC51D67

Shinka

Дротовий пульт ДК FCU

Ідеальний баланс комфорту, контролю та ефективності

Незалежно від того, чи бажаєте ви підтримувати ідеальний комфорт у своєму домі, офісі чи комерційній будівлі, контролер Shinka забезпечить оптимальну роботу будь-якої системи фанкойлів.



Shinka Touch
(SHINKATOUCHWA/BA)

Shinka Zone
(SHINKAZONEWA/BA)

Плата керування FCU
(FWEDA)

- **Shinka Touch:** однозональне керування
- **Shinka Zone:** багатозональне керування

Переваги

Однозональний контролер

Ця модель являє собою вдосконалену, ефективну та повну однозональну систему керування, яка ідеально підходить для підтримання оптимального комфорту в окремих приміщеннях.

- 4,3" кольоровий сенсорний дисплей Full-HD
- Вбудоване підключення по Bluetooth
- Повний контроль FCU з програмованими налаштуваннями (функції економії/антизамерзання, щотижневі розклади, які складає користувач, повідомлення про несправності або технічне обслуговування)
- Інтеграція з кількома датчиками (освітленості, присутності) доступна в моделі Shinka Sense
- Можливість інтеграції в багатозональну або BMS систему з використанням протоколу Modbus

Мультизональний контролер

Ця модель являє собою універсальну, масштабовану систему з широкими можливостями налаштування, ідеальну для оптимізації комфорту та енергоефективності в складних приміщеннях або великих будівлях.

- Незалежне регулювання температури в різних областях (зонах) будівлі
- Можливість налаштування різних температур і графіків для кожної зони
- Доступ до даних у реальному часі для кожної зони

Daikin Shinka Manager

Мобільний застосунок для введення в експлуатацію

Доступні версії для iOS і Android

Сертифікація зеленого будівництва:

Підтримка стандартів BREEAM та LEED при використанні фанкойлів Daikin

Daikin прагне **зменшити вплив на довкілля** кондиціонування повітря за рахунок застосування інноваційних, енергоефективних технологій. Наші фанкойли поєднують у собі гнучкість, продуктивність та екологічність, пропонуючи стельові, підлогові або настінні рішення, які можна адаптувати до будь-якого дизайну будівлі. Розроблені для точного регулювання температури та оптимального використання енергії фанкойли Daikin забезпечують справжній комфорт у приміщеннях, одночасно відповідаючи стандартам зеленого будівництва **BREEAM** і **LEED**.

	BREEAM					LEED	
Категорія	Керування	Здоров'я та благополуччя	Енергетика	Відходи	Забруднення	Енергія та атмосфера	Якість середовища у приміщеннях (IEQ)
Бали	До 4	До 4	До 9	До 2	До 1	До 4	До 1

Огляд продукції

Тип	Модель	Назва продукту		Тип двигуна вентилятора	Продуктивність
Касетний блок	**Круглопотоковий касетний блок** ▪ Касетний блок 900 x 900 ▪ Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік ▪ Вбудований забір свіжого повітря ▪ Легкий монтаж у кутах приміщення ▪ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм	**FWC-BT/BF**		BLDC	Охолодження: 4,0–8,7 кВт Опалення: 4,8–10,6 кВт
	Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря ▪ Касетний блок 600 x 600 ▪ Вбудований забір свіжого повітря ▪ Автоматична зміна горизонтального положення заслінок ▪ Легкий монтаж у кутах приміщення ▪ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм	**FWF-BT/BF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,4–4,9 кВт Опалення: 2,3–5,6 кВт
	Касетний блок з відкритим протоколом ▪ Касетні блоки 600 x 600 і 900 x 900 ▪ Двигун BLDC з низьким споживанням енергії до 75% ▪ 4-потокова подача повітря ▪ Відкритий протокол для керування ▪ Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм	**FWI-AT/AF**		BLDC	Охолодження: 1,33–10,5 кВт Опалення: 1,49–12,2 кВт
	Касетний блок з відкритим протоколом ▪ Касетні блоки 600 x 600 і 900 x 900 ▪ 3-швидкісний двигун, увімкнення/вимкнення ▪ 4-потокова подача повітря ▪ Відкритий протокол для керування ▪ Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм	**FWH-AT/AF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,70–9,73 кВт Опалення: 1,97–11,1 кВт
	Касетний блок з відкритим протоколом ▪ Касетний блок 600 x 600 ▪ Мотор BLDC вентилятора з покращеною енергоефективністю ▪ Можливість вибрати повністю плоску дизайнерську панель ▪ Стандартний дренажний насос DC із висотою підйому 835 мм ▪ Відкритий протокол для керування	**FWF-DT/DF**		BLDC	Охолодження: 1,3–5,1 кВт Опалення: 1,56–5,74 кВт
	Касетний блок з відкритим протоколом ▪ Касетний блок 900 x 900 ▪ Мотор BLDC вентилятора з покращеною енергоефективністю ▪ Можливість вибору круглопотокової дизайнерської панелі чорного кольору ▪ Стандартний дренажний насос DC із висотою підйому 835 мм ▪ Відкритий протокол для керування	**FWC-DT/DF**		BLDC	Охолодження: 6,3–9,6 кВт Опалення: 6,8–10,7 кВт
Підлогові блоки	**Підлоговий блок** ▪ Для вертикального монтажу ▪ Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора ▪ Економія енергії до 70% ▪ Низькі рівні шуму	**FWZ-AT/AF**		BLDC	Охолодження: 2,64–10,08 кВт Опалення: 2,46–11,18 кВт
	Підлоговий блок ▪ Для горизонтального або вертикального канального монтажу ▪ Комплекти клапанів теплоізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен ▪ Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент ▪ Просте технічне обслуговування	**FWV-DAT/DAF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,46–8,02 кВт Опалення: 1,90–10,03 кВт
Блоки типу Flexi	**Блок типу Flexi** ▪ Для горизонтального або вертикального монтажу ▪ Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора ▪ Економія енергії до 70% ▪ Низькі рівні шуму	**FWR-AT/AF**		BLDC	Охолодження: 2,64–10,08 кВт Опалення: 2,46–11,18 кВт
	Блок типу Flexi ▪ Для горизонтального або вертикального канального монтажу ▪ Комплекти клапанів теплоізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен ▪ Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент ▪ Просте технічне обслуговування	**FWL-DAT/DAF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,46–8,02 кВт Опалення: 1,90–10,03 кВт
	Канальний блок типу Flexi ▪ Для горизонтального або вертикального канального монтажу ▪ Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора ▪ Економія енергії до 70% ▪ Низькі рівні шуму	**FWS-AT/AF**		BLDC	Охолодження: 2,64–10,08 кВт Опалення: 2,46–11,18 кВт
	Канальний блок типу Flexi ▪ Для горизонтального або вертикального канального монтажу ▪ Комплекти клапанів теплоізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен ▪ Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент ▪ Просте технічне обслуговування	**FWM-DAT/DAF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,46–8,02 кВт Опалення: 1,90–10,03 кВт
	Канальний блок типу Flexi ▪ Для горизонтального або вертикального канального монтажу ▪ Доступний статичний тиск до 30 Па ▪ Простота монтажу й експлуатації ▪ 5/6-швидкісний двигун вентилятора ▪ Потужний потік повітря	**FWE-DT/DF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,2–5,6 кВт Опалення: 1,3–6,3 кВт

Розмір

	1	15	2	25	3	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	24
									•	•	•	•										
			•		•		•	•														
			•		•		•		•	•	•											
			•		•		•		•	•	•											
			•		•		•	•														
									•	•	•	•										
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•		•	•	•	•	•		•	•								

Огляд продукції

Тип	Модель	Назва продукту		Тип двигуна вентилятора	Продуктивність
Блоки канального типу	**Канальний блок із середнім ЗСТ** ▪ Горизонтальний канальний монтаж ▪ Доступний статичний тиск до 130 Па ▪ DIP-перемикач зі змінними налаштуваннями на моторі BLDC вентилятора для регулювання ЗСТ	**FWQ-AT/AF**		BLDC	Охолодження: 2,1–11,5 кВт Опалення: 2,63–11,8 кВт
	Канальний блок із низьким ЗСТ ▪ Для горизонтального канального монтажу ▪ Наявний статичний натиск до 80 Па ▪ Простота монтажу й експлуатації ▪ 4-швидкісний двигун вентилятора ▪ Покращені акустичні характеристики	**FWE-FT/FF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 0,9–11,5 кВт Опалення: 1,49–12,05 кВт
	Канальний блок із середнім ЗСТ ▪ Для горизонтального канального монтажу ▪ Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості ▪ Доступний статичний тиск до 70 Па ▪ Низькі рівні шуму	**FWP- CT/ CF**		BLDC	Охолодження: 1,97–8,28 кВт Опалення: 1,99–8,46 кВт
	Канальний блок із середнім ЗСТ ▪ Для горизонтального канального монтажу ▪ Доступний статичний тиск до 60 Па ▪ 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках) ▪ Просте технічне обслуговування	**FWB-CT/CF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 1,90–8,12 кВт Опалення: 1,99–8,46 кВт
	Канальний блок із високим ЗСТ ▪ Для горизонтального або вертикального канального монтажу ▪ Доступний статичний тиск до 70 Па ▪ Просте технічне обслуговування	**FWN-AT/AF**		BLDC	Охолодження: 2,83–8,75 кВт Опалення: 3,63–18,10 кВт
	Канальний блок із високим ЗСТ ▪ Для горизонтального або вертикального канального монтажу ▪ Доступний статичний тиск від 60 до 145 Па ▪ Просте технічне обслуговування	**FWD-AT/AF**		AC (конд. повітря)	Охолодження: 3,90–18,30 кВт Опалення: 4,05–21,92 кВт
Настінний блок	**Канальний блок із низьким ЗСТ** ▪ Простота монтажу й експлуатації ▪ Мотор BLDC вентилятора з покращеною енергоефективністю ▪ Подвійна фільтрація ▪ Втілена технологія Flash Streamer ▪ Внутрішній 3-ходовий клапан УВІМК-ВИМК	**FWT-HT**		BLDC	Охолодження: 2,43–5,28 кВт Опалення: 2,73–6,24 кВт

Розмір

	1	15	2	25	3	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	24	25
							•			•		•		•		•			•		•		•
							•	•	•		•		•		•	•		•				•	
							•	•	•		•		•	•			•		•				
							•	•	•		•		•	•			•		•				
							•	•	•	•	•		•										
							•		•		•		•		•			•		•			
			•		•		•	•	•														

Круглопотоковий касетний блок

- Фанкойл із безщітковим двигуном змінного струму (BLDC) для стельового монтажу. Подача повітря на 360°
- Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік і температуру
- Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі (RAL9010)
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Комфортна горизонтальна подача повітря забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі
- Можливість закриття 1 або 2 заслінок для полегшення монтажу в кутах приміщень
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм підвищує універсальність системи й швидкість монтажу

FWC-BT/BF

BRC7F532F

BRC1HF7



FWC-BT FWC-BF

Внутрішній блок			FWC-BT/BF	06	07	08	09	06	07	08	09
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	5,5	6,1	7,2	8,1	5,9	6,3	7,2	8,3
		Середній	кВт	4,7	5,3	5,9	6,8	5,1	5,6	6,2	6,9
		Низький	кВт	3,9	4,5	4,8	5,4	4,3	4,6	4,8	5,7
	Явна продуктивність	Високий	кВт	4,2	4,7	5,7	6,5	4,2	4,6	5,4	6,4
		Середній	кВт	3,5	4,0	4,5	5,3	3,6	4,0	4,5	5,2
		Низький	кВт	2,8	3,3	3,5	4,1	3,1	3,3	3,5	4,0
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	6,8	7,7	9,2	10,6	6,9	7,8	9,2	10,4
	Середній		кВт	5,8	6,6	7,6	8,8	6,1	6,7	7,6	8,7
	Низький		кВт	4,8	5,5	5,8	7,0	5,2	5,5	5,8	6,8
Споживана потужність	Високий		кВт	0,045	0,054	0,077	0,107	0,046	0,055	0,077	0,107
	Середній		кВт	0,040	0,046	0,058	0,076	0,041	0,047	0,059	0,077
	Низький		кВт	0,034	0,037	0,039	0,045	0,035	0,038	0,040	0,046
FCEER				116	119	113	104	124	120	112	106
FCCOP				143	147	141	137	149	144	138	131
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	288x840x840							
Маса	Блок		кг	26				29			
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор							
	Кількість			1							
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	1.068	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476	1.746
		Середній	$м^3$/год	894	1.038	1.200	1.410	864	1.002	1.164	1.374
		Низький	$м^3$/год	720	834	888	1.044	708	804	852	1.014
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	43,0	47,0	53,0	57,0	43,0	47,0	53,0	57,0
	Середній		дБА	36,0	39,0	44,0	49,0	36,0	39,0	44,0	49,0
	Низький		дБА	31,0	33,0	36,0	40,0	33,0	36,0		40,0
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	29,0	33,0	39,0	43,0	29,0	33,0	39,0	43,0
	Середній		дБА	24,0	28,0	32,0	37,0	24,0	28,0	32,0	37,0
	Низький		дБА	21,0	22,0	24,0	28,0	21,0	22,0	24,0	28,0
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	VP25 (зовн. діам. 32/внутр. діам. 25)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240							
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7E532F / BRC7E533F							
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1HF7							

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря

- Фанкойл із безщітковим двигуном змінного струму (AC) для стельового монтажу. Можливість закрити 1 або 2 засувки
- Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі (RAL9010)
- Компактний корпус (ширина і довжина 570 мм) дає змогу встановлювати фанкойл у підвісній стелі, не порушуючи жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку
- Комфортна автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку забезпечує роботу без протягів і запобігає забрудненню стелі
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Можливість закриття 1 або 2 заслінок для полегшення монтажу в кутах приміщень
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм підвищує універсальність системи й швидкість монтажу

FWF-BT/BF

BRC7E530

BRC1HF7



FWF-BT FWF-BF

Внутрішній блок			FWF-BT/BF	02	03	04	05	02	03	04	05
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,7	3,0	4,0	4,9	1,8	2,9	3,8	4,6
		Середній	кВт	1,5	2,7	3,1	4,0	1,5	2,4	3,1	3,8
		Низький	кВт	1,3	2,4		2,8	1,3	1,6		2,6
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,4	2,0	2,7	3,5	1,5	1,8	2,5	3,2
		Середній	кВт	1,2	1,7	2,0	2,7	1,2	1,5	1,9	2,5
		Низький	кВт	1,0	1,4		1,8		1,0		1,6
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Високий	кВт	2,4	3,3	4,5	5,6	3,3	3,6	4,7	5,7
		Середній	кВт	2,1	2,9	3,5	4,4	2,9	3,1	3,7	4,7
		Низький	кВт	1,9	2,7		3,0	2,4	2,6		3,2
Споживана потужність		Високий	кВт	0,074		0,090	0,118	0,074		0,094	0,121
		Середній	кВт	0,067		0,070	0,089	0,067	0,062	0,074	0,093
		Низький	кВт	0,060		0,055	0,062	0,060	0,055		0,066
FCEER				22	40	44	45	22	33	34	40
FCCOP				32	45	49		41	48		49
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	285x575x575							
Маса	Блок		кг	19				20			
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор							
	Кількість			1							
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	456	468	660	876	468	438	618	822
		Середній	$м^3$/год	384	390	486	648	390	366	456	612
		Низький	$м^3$/год	300	318		420	318	300		390
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	44,0		50,0	55,0	44,0	46,0	52,0	57,0
	Середній		дБА	40,0		44,0	49,0	40,0	42,0	46,0	51,0
	Низький		дБА	36,0	38,0		42,0	36,0	38,0	41,0	44,0
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	31,0		40,0	45,0	31,0	33,0	42,0	47,0
	Середній		дБА	27,0		33,0	39,0	27,0	29,0	35,0	41,0
	Низький		дБА	26,0			30,0	26,0	27,0		32,0
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	VP20 (зовн. діам. 26/внутр. діам. 20)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-440							
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7E530 / BRC7E531							
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1HF7							

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Касетний блок 2x2 з відкритим протоколом

- Фанкойл із безщітковим двигуном змінного струму (BLDC) для стельового монтажу
- 4-потокова подача повітря
- Компактний корпус (ширина і довжина 570 мм) дає змогу встановлювати фанкойл у підвісній стелі, не порушуючи жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку
- Сучасна решітка повітрозабірника ABS або повністю плоска конструкція
- Надійність і міцність у компактній конструкції
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 835 мм
- Широкий вибір пультів керування з відкритим протоколом
- Можливість встановлення на заводі 2- або 3-ходових клапанів із засобом УВІМК-ВИМК

FWF-DT/DF

FWEC10

FWEC3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWF-D

Внутрішній блок			**FWF**	**02DF**	**02DT**	**03DT**	**03DF**	**04DF**	**04DT**	**05DT**	**05DF**
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт	-	2,00	3,00	-		4,07	5,10	-
		Середній	кВт	-	1,67	2,78	-		3,41	4,16	-
		Низький	кВт	-	1,30	2,37	-		2,65	2,93	-
	Повна продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	2,00	-		3,00	4,00	-		5,02
		Середній	кВт	1,71	-		2,77	3,33	-		4,00
		Низький	кВт	1,44	-		2,30	2,58	-		2,64
	Явна продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт	-	1,76	2,31	-		3,01	3,88	-
		Середній	кВт	-	1,43	2,08	-		2,49	3,08	-
		Низький	кВт	-	1,09	1,75	-		1,91	2,11	-
	Явна продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	1,76	-		2,19	2,88	-		3,67
		Середній	кВт	1,46	-		1,99	2,33	-		2,88
		Низький	кВт	1,20	-		1,61	1,78	-		1,85
	Прихована продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт	-	0,24	0,69	-		1,06	1,22	-
	Прихована продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	0,24	-		0,81	1,12	-		1,35
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт	-	2,54	3,30	-		4,26	5,74	-
		Середній	кВт	-	2,05	2,96	-		3,48	4,34	-
		Низький	кВт	-	1,56	2,44	-		2,69	2,95	-
	Продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	3,31	-		4,15	4,59	-		5,64
		Середній	кВт	2,77	-		3,61	3,75	-		4,32
		Низький	кВт	2,23	-		2,78	2,90	-		2,99
Споживана потужність			кВт	0,017	0,018	0,019		0,024		0,045	0,047
			кВт		0,01		0,02		0,01	0,02	
FCEER				129	121	188	156	174	180	120	130
FCCOP				220	156	197	193	198	194	128	174
КЛАС FCEER				B		A			B		
КЛАС FCCOP				B	C		B			C	B
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	260x642x575							
Маса	Блок		кг	16,0	14,5	15,5	17,0		15,5		17,0
Вентилятор	Тип			Турбовентилятор							
	Кількість			1							
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	477	498	516	534	612	623	860	847
		Середній	$м^3$/год	389	388	455	463	487	496	634	607
		Низький	$м^3$/год	301	278	363	356	361	369	408	367
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	41,0		42,0	44,0	48,0	47,0	54,0	56,0
	Середній		дБА	37,0		39,0	40,0	43,0	41,0	46,0	48,0
	Низький		дБА	34,0	33,0	36,0		38,0	36,0	39,0	40,0
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	27,0		28,0	30,0	34,0	33,0	40,0	42,0
	Середній		дБА	23,0		25,0	26,0	29,0	27,0	32,0	34,0
	Низький		дБА	20,0	19,0	22,0		24,0	22,0	25,0	26,0
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	345	344	515	516	687	699	878	864
		Середній	л/г	294	286	477	476	573	586	716	687
		Низький	л/г	248	224	407	396	444	455	504	455
	Опалення	Високий	л/г	285	437	568	357	395	733	987	485
		Середній	л/г	238	353	508	310	322	599	747	371
		Низький	л/г	192	269	419	239	249	463	507	257
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	VP20 (зовн. діам. 26/внутр. діам. 20)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230							

Охолодження: повітря 27°C с.т., 19°C в.т.; вода на вході 7°C; вода на виході 12°C | Опалення: 2-трубний: повітря 20°C с.т., 15°C в.т.; вода на вході 45°C; вода на виході 40°C | Опалення: 4-трубний: повітря 20°C с.т., 15°C в.т.; вода на вході 65°C; вода на виході 55°C | Блок попередньо не заправлено. Присутня мінімальна залишкова заправка, пов'язана із заводськими випробуваннями для контролю якості | Вимірювання значення повітряного потоку виконуються при температурі 20°C с.т./15°C в.т.

Касетний блок 3x3 з відкритим протоколом

- Безщітковий двигун вентилятора постійного струму (BLDC) для точного керування роботою
- 4-потокова подача повітря
- Зменшення споживання енергії забезпечується завдяки спеціально розробленому теплообміннику, двигуну вентилятора постійного струму та дренажному насосу
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Блок з відкритим протоколом дозволяє інтегрувати пульт керування
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 835 мм підвищує гнучкість системи та швидкість монтажу
- Блок підходить для стандартних архітектурних модулів 900x900
- Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі білого (RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору та стандартні панелі білого (RAL9010) кольору.
- Можливість встановлення на заводі 2- або 3-ходових клапанів із засобом УВІМК-ВИМК

FWC-DF FWC-DT

Внутрішній блок			FWC/FWC	06DF	07DF	08DF	09DF	06DT	07DT	08DT	09DT
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт			-		6,34	7,53	8,7	9,66
		Середній	кВт			-		4,98	5,74	6,44	6,89
		Низький	кВт			-		4,06	4,51	4,81	4,88
	Повна продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	6,01	7,15	8,41	9,58		-		
		Середній	кВт	4,76	5,45	6,16	6,69		-		
		Низький	кВт	3,96	4,35	4,68	4,85		-		
	Явна продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт			-		4,9	5,87	6,87	7,84
		Середній	кВт			-		3,8	4,42	5,02	5,41
		Низький	кВт			-		3,04	3,38	3,63	3,69
	Явна продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	4,58	5,58	6,66	7,79		-		
		Середній	кВт	3,59	4,17	4,75	5,28		-		
		Низький	кВт	2,93	3,26	3,52	3,64		-		
	Прихована продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт			-		1,44	1,66	1,83	1,82
	Прихована продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	1,43	1,57	1,75	1,79		-		
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт			-		6,79	8,14	9,51	10,7
		Середній	кВт			-		5,2	6,05	6,83	7,36
		Низький	кВт			-		4,15	4,62	4,94	5,02
	Продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	7,47	8,82	10,21	11,47		-		
		Середній	кВт	5,9	6,74	7,52	8,08		-		
		Низький	кВт	4,87	5,34	5,65	5,77		-		
Споживана потужність			кВт	0,043	0,069	0,102	0,165	0,045	0,071	0,104	0,167
			кВт		0,02		0,03	0,02		0,03	
FCEER				182	174	160	137	174	170	156	133
FCCOP				225	216	196	167	179	177	164	141
КЛАС FCEER				B							
КЛАС FCCOP				B							C
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	287x837x921							
Маса	Блок		кг	27				25			
Вентилятор	Витрата повітря	Високий	м³/год	1.051	1.296	1.563	1.816	1.080	1.336	1.615	1.881
		Середній	м³/год	782	920	1.053	1.143	798	943	1.081	1.176
		Низький	м³/год	614	686	734	743	621	697	747	757
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	46	52	57	62	46	52	56	61
	Середній		дБА	39	43	46	50	38	42	46	49
	Низький		дБА	35	36	37	40	35		36	39
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	33	39	44	49	33	39	43	48
	Середній		дБА	26	30	33	37	25	29	33	36
Рівень звукового тиску	Низький		дБА	22	23	24	27	22		23	26
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	1.090	1.295	1.496	1.647	1.090	1.295	1.496	1.661
		Середній	л/г	856	987	1.107	1.150	856	987	1.107	1.184
		Низький	л/г	698	776	827	833	698	776	827	839
	Опалення	Високий	л/г	642	759	877	986	1.167	1.400	1.635	1.841
		Середній	л/г	508	580	646	695	894	1.040	1.175	1.266
		Низький	л/г	419	459	486	496	713	794	850	863
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	VP25 (зовн. діам. 32/внутр. діам. 25)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50 /230							

Охолодження: повітря 27°C с.т., 19°C в.т.; вода на вході 7°C; вода на виході 12°C | Опалення: 2-трубний: повітря 20°C с.т., 15°C в.т.; вода на вході 45°C; вода на виході 40°C | Опалення: 4-трубний: повітря 20°C с.т., 15°C в.т.; вода на вході 65°C; вода на виході 55°C | Не допускайте потрапляння до блока води з температурою менше 5°C або більше 90°C, це може пошкодити блок | Витрата повітря: 20°C с.т., 15°C в.т.; 230 В 50 Гц 0 Па

Касетний блок з відкритим протоколом

- Безщітковий двигун вентилятора постійного струму (BLDC) для точного керування роботою
- 4-потокова подача повітря
- Рами двох розмірів (600x600 мм і 900x900 мм)
- Дифузійна решітка повітрозабірника з ABS у сучасному стилі
- Низькі рівні шуму при роботі
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм
- Доступний із встановленою платою керування або у безкорпусному варіанті для поєднання з будь-яким пультом керування
- Скорочений час монтажу та введення в експлуатацію завдяки наявності 2-х або 3-ходових клапанів з УВІМКН-ВИМКН або модулюючим приводом, а також незалежних від тиску регулюючих клапанів

FWI-AT/AF

FWEC10

FWEC3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/ SHINKA ZONE

FWI-AT FWI-AF

Внутрішній блок			FWI-AT/FWI-AF	02	03	04	06	07	08	02	04	06	08
				2-трубн.						4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	2,63	4,39	5,23	6,39	9,04	10,5	2,6	3,61	6,61	9,5
		Середній	кВт	2,24	3,4	3,95	5,36	7,26	8,37	2,18	2,8	5,34	7,62
		Низький	кВт	1,93	2,68	2,76	4,8	5,92	6,7	1,85	2,05	4,61	6,09
	Явна продуктивність	Високий	кВт	2,2	3,41	4,11	4,75	6,78	7,97	2,23	3,31	5,03	7,56
		Середній	кВт	1,81	2,54	2,96	3,92	5,31	6,15	1,79	2,38	3,94	5,82
		Низький	кВт	1,51	1,94	1,98	3,8	4,24	4,8	1,46	1,62	3,34	4,5
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	3,25	4,58	5,55	7,30	10,20	12,20	3,86	4,98	9,53	12,90
	Середній		кВт	2,70	3,48	4,09	6,00	7,99	9,35	3,34	4,06	7,96	10,80
	Низький		кВт	2,27	2,69	2,77	5,50	6,33	7,23	2,90	3,14	7,01	8,96
Споживана потужність	Високий		кВт	0,018	0,037	0,067	0,036	0,067	0,15	0,018	0,067	0,036	0,15
	Середній		кВт	0,01	0,015	0,022	0,018	0,036	0,06	0,01	0,022	0,018	0,06
	Низький		кВт	0,007	0,009	0,009	0,013	0,018	0,025	0,007	0,009	0,014	0,025
Розміри	Блок	Висота	мм	298			350			298		350	
		Ширина	мм	577			793			577		793	
		Глибина	мм	577			793			577		793	
Маса	Блок		кг	23			43			23		43	
Корпус	Матеріал			Оцинкована сталь									
Декоративна панель	Розміри	Висота	мм	41			75			41		75	
		Ширина	мм	730			860			730		860	
		Глибина	мм	730			860			730		860	
		Маса	кг	2,5			5			2,5		5	
Повітряний фільтр	Тип			Стільниковий поліпропілен									
Вентилятор	Тип			Зворотний відцентровий									
	Кількість			1									
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	583	796	980	1.276	1.554	1.831	610	982	1.137	1.823
		Середній	$м^3$/год	454	551	650	978	1.143	1.321	460	643	841	1.314
		Низький	$м^3$/год	397	397	397	843	864	976	356	395	687	956
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	46	54	61	45	53	58	46	61	45	58
	Середній		дБА	40	44	49	39	45	50	40	49	39	50
	Низький		дБА	35	37	38	35	39	43	35	38	35	43
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	38	46	61	37	45	50	46	61	45	58
	Середній		дБА	33	36	49	31	37	42	40	49	39	50
	Низький		дБА	27	29	38	27	31	35		38	35	43
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	452	754	898	1.097	1.545	1.805	447	620	1.135	1.631
		Середній	л/г	385	584	687	921	1.245	1.436	374	480	917	1.307
		Низький	л/г	331	460	473	833	1.015	1.150	317	352	792	1.045
	Опалення	Високий	л/г	565	797	965	1.269	1.779	2.116	338	435	834	1.133
		Середній	л/г	470	605	711	1.043	1.390	1.625	292	356	697	947
		Низький	л/г	395	468	481	953	1.100	1.257	254	275	613	785
Допустима температура води	Охолодження	Мін.	°C	5									
	Опалення	Макс.	°C	70									
Приєднання труб	Вода	Впуск		1/2"			3/4"			1/2"		3/4"	
		Випуск		1/2"			3/4"			1/2"		3/4"	
	Дренаж	ЗД	мм	10									
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230									
Максимальний струм, що поглинається			A	0,64			1,20			0,64		1,20	
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10									

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Касетний блок з відкритим протоколом

- Фанкойл із безщітковим двигуном змінного струму (AC) для стельового монтажу
- 4-потокова подача повітря
- Рами двох розмірів (600x600 мм і 900x900 мм)
- Дифузійна решітка повітрозабірника з ABS у сучасному стилі
- Надійність і міцність у компактній конструкції
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм
- Доступний із встановленою платою керування або у безкорпусному варіанті для поєднання з будь-яким пультом керування
- Скорочений час монтажу та введення в експлуатацію завдяки наявності 2-х або 3-ходових клапанів з УВІМКН-ВИМКН або модулюючим приводом

FWH-AT/AF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/ SHINKA ZONE

FWH-AT FWH-AF

Внутрішній блок			FWH-AT/FWH-AF	02	03	04	06	07	08	02	03	04	06	08
				2-трубн.						4-трубн.				
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	2,53	4,31	5	7,01	8,24	9,73	2,35	3,38	3,62	7,45	9
		Середній	кВт	1,97	3,55	4,61	5,36	6,11	8,61	1,85	2,83	3,38	6,6	8,48
		Низький	кВт	1,7	2,39	3,4	4,64	5,16	6,34	1,56	2,01	2,58	4,73	5,83
	Явна продуктивність	Високий	кВт	2,14	3,18	3,79	5,29	6,1	7,35	1,94	3,38	3,02	5,81	6,98
		Середній	кВт	1,6	2,53	3,44	3,99	4,37	6,4	1,49	2,22	2,77	5,04	6,56
		Низький	кВт	1,33	1,66	2,43	3,42	3,68	4,59	1,24	1,49	2	3,47	4,29
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	3,1	4,3	5,35	8,17	9,18	11,1	3,55	4,22	4,81	10,6	12,4
	Середній		кВт	2,33	3,44	4,92	6,06	6,53	9,53	2,88	3,62	4,54	9,6	11,7
	Низький		кВт	1,97	2,29	3,49	5,16	5,22	6,71	2,53	2,75	3,67	7,20	8,64
Споживана потужність	Високий		кВт	0,04	0,05	0,09	0,11		0,15	0,04	0,05	0,09	0,11	0,15
	Середній		кВт	0,02	0,04	0,07	0,06		0,11	0,02	0,04	0,07	0,06	0,11
	Низький		кВт	0,02	0,03	0,06	0,05		0,06	0,02	0,03	0,06	0,05	0,06
Розміри	Блок	Висота	мм	298			350			298			350	
		Ширина	мм	577			793			577			793	
		Глибина	мм	577			793			577			793	
Маса	Блок		кг	23			43			23			43	
Корпус	Матеріал			Оцинкована сталь										
Декоративна панель	Розміри	Висота	мм	41			75			41			75	
		Ширина	мм	730			860			730			860	
		Глибина	мм	730			860			730			860	
		Маса	кг	2,5			5			2,5			5	
Повітряний фільтр	Тип			Стільниковий поліпропілен										
Вентилятор	Тип			Зворотний відцентровий										
	Кількість			1										
	Витрата повітря	Високий	м³/год	557	640	805	1.494	1.380	1.651	533	640	805	1.380	1.651
		Середній	м³/год	379	487	717	997	902	1.380	366	487	717	1.147	1.544
		Низький	м³/год	297	306	479	801	718	902	289	306	479	718	902
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	45	50	58	51		56	45	50	58	51	56
	Середній		дБА	37	44	55	40		51	37	44	55	40	51
	Низький		дБА	33	40	47	35		40	33	40	47	35	40
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	37	42	50	43		48	37	42	50	43	48
	Середній		дБА	29	36	47	32		43	29	36	47	32	43
	Низький		дБА	25	32	39	27		32	25	32	39	27	32
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	441	749	873	1.223	1.434	1.696	410	589	637	1.299	1.571
		Середній	л/г	342	616	803	930	1.060	1.498	321	493	593	1.148	1.477
		Низький	л/г	295	416	593	805	893	1.097	271	351	453	822	1.010
	Опалення	Високий	л/г	539	747	930	1.420	1.596	1.930	311	369	421	929	1.083
		Середній	л/г	404	597	855	1.053	1.136	1.656	258	317	398	840	1.026
		Низький	л/г	342	399	607	897	908	1.167	222	241	322	634	757
Допустима температура води	Охолодження	Мін.	°C	5										
	Опалення	Макс.	°C	70										
Приєднання труб	Вода	Впуск		1/2"			3/4"			1/2"			3/4"	
		Випуск		1/2"			3/4"			1/2"			3/4"	
	Дренаж	ЗД	мм	10										
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230										
Максимальний струм, що поглинається			A	0,2		0,4	0,7			0,2		0,4	0,7	
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T										

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Підлоговий блок

- Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму (BLDC) для вертикального монтажу.
  Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWZ-AT FWZ-AF

Внутрішній блок			FWZ-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Середній	кВт	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12
		Низький	кВт	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Середній	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Низький	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35
	Середній		кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29
	Низький		кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85
Споживана потужність	Високий		кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087
	Середній		кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038
	Низький		кВт	0,01			0,013	0,01			0,013
FCEER				B	A			B	A		B
FCCOP				B	A			B	A		B
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251
Маса	Блок		кг	20,6	26,7	32,3	41,6	20,6	26,7	32,3	41,6
Корпус	Колір			Білий — RAL9010							
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка							
Вентилятор	Тип			Відцентровий							
	Кількість			1	2			1	2		
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Середній	$м^3$/год	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Низький	$м^3$/год	211	241	470	642	205	237	460	636
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0
	Середній		дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0
	Низький		дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0	
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0
	Середній		дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0
	Низький		дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0	
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230							
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10							

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Підлоговий блок

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для вертикального монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного монтажу
- Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани вмикання/вимикання
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо для датчика
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
- Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із захистом від перегріву

FWV-DAT/DAF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWEDA

ECFWMB6

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWV-DAT FWV-DAF

Внутрішній блок			FWV-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2-трубн.										4-трубн.									
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Середній	кВт	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Низький	кВт	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Середній	кВт	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Низький	кВт	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76		2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35
	Середній		кВт	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56		2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29
	Низький		кВт	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36		1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85
Споживана потужність	Високий		кВт	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244
	Середній		кВт	0,03	0,04			0,05	0,06	0,07	0,13	0,17		0,03	0,04			0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	
	Низький		кВт	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	564x774x226			564x984x226		564x1.190x226			564x1.400x251		564x774x226			564x984x226		564x1.190x226			564x1.400x251	
Маса	Блок		кг	19,7		20,6	25,5	26,7	31,0	30,4	32,3	41,4	41,6	19,7		20,6	25,5	26,7	31,0	30,4	32,3	41,4	41,6
Корпус	Колір			Білий — RAL9010																			
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка																			
Вентилятор	Тип			Відцентровий																			
	Кількість			1			2							1			2						
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	319	344		442	640	706	785	1.011	1.393		307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
		Середній	$м^3$/год	233	271		341	450	497	605	771	1.022		225	261		334	332	444	490	593	765	1.007
		Низький	$м^3$/год	178	211		241	320	361	470	570	642		174	205		238	237	316	356	460	565	636
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	47,0	49,0	50,0	48,0	52,0	53,0	56,0	61,0	67,0		45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0
	Середній		дБА	42,0	44,0		43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0		39,0	44,0		43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0
	Низький		дБА	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0	43,0	47,0	49,0		33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	42,0	44,0	45,0	43,0	47,0	48,0	51,0	56,0	62,0		40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0
	Середній		дБА	37,0	39,0		38,0	37,0	38,0	44,0	49,0	55,0		34,0	39,0		38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0
	Низький		дБА	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0	38,0	42,0	44,0		28,0	33,0		29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,0	1,5		1,6		2,0			3,0		1,0	1,5		1,6		2,0			3,0	
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16																			
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230																			
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																			

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок типу Flexi

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Для настінного або стельового монтажу: ідеально підходить для приміщень без підвісних стель
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWR-AT/AF

FWEC10

FWEC3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWR-AT FWR-AF

Внутрішній блок			FWR-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Середній	кВт	1,69	2,37	3,64	6,20	1,55	2,32	3,79	6,12
		Низький	кВт	1,35	1,75	2,99	4,10	1,25	1,72	3,10	4,06
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Середній	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Низький	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35
	Середній		кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29
	Низький		кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85
Споживана потужність	Високий		кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087
	Середній		кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038
	Низький		кВт	0,01			0,013	0,01			0,013
FCEER				B	A			B	A		B
FCCOP				B	A			B	A		B
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271
Маса	Блок		кг	21,2	27,5	33,6	43,1	21,2	27,5	33,6	43,1
Корпус	Колір			Білий — RAL9010							
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка							
Вентилятор	Тип			Відцентровий							
	Кількість			1	2			1	2		
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Середній	$м^3$/год	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Низький	$м^3$/год	211	241	470	642	205	237	460	636
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0
	Середній		дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0
	Низький		дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0	
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0
	Середній		дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0
	Низький		дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0	
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230							
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10							

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок типу Flexi

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани вмикання/вимикання
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо для датчика
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
- Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із захистом від перегріву

FWL-DAT/DAF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWEDA

ECFWMB6

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWL-DAT FWL-DAF

Внутрішній блок			FWL-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2-трубн.										4-трубн.									
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Середній	кВт	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Низький	кВт	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Середній	кВт	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Низький	кВт	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76		2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35
	Середній		кВт	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56		2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29
	Низький		кВт	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36		1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85
Споживана потужність	Високий		кВт	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244
	Середній		кВт	0,03	0,04			0,05	0,06	0,07	0,13	0,17		0,03	0,04			0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	
	Низький		кВт	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04	0,05	0,09	0,11		0,02	0,03	0,02	0,03		0,04	0,05	0,09	0,11	
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	564x774x246			564x984x246		564x1.190x246			564x1.400x271		564x774x246			564x984x246		564x1.190x246			564x1.400x271	
Маса	Блок		кг	20,6		21,2	26,5	27,5	32,5	33,6	33,6	43,1		20,6		21,2	26,5	27,5	32,5	33,5	33,6	43,1	
Корпус	Колір			Білий — RAL9010																			
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка																			
Вентилятор	Тип			Відцентровий																			
	Кількість			1			2							1			2						
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	319	344		442	640	706	785	1.011	1.393		307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
		Середній	$м^3$/год	233	271		341	450	497	605	771	1.022		225	261		334	332	444	490	593	765	1.007
		Низький	$м^3$/год	178	211		241	320	361	470	570	642		174	205		238	237	316	356	460	565	636
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	47,0	49,0	50,0	48,0	52,0	53,0	56,0	61,0	67,0		45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0
	Середній		дБА	42,0	44,0		43,0	42,0	43,0	49,0	54,0	60,0		39,0	44,0		43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0
	Низький		дБА	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0	43,0	47,0	49,0		33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	42,0	44,0	45,0	43,0	47,0	48,0	51,0	56,0	62,0		40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0
	Середній		дБА	37,0	39,0		38,0	37,0	38,0	44,0	49,0	55,0		34,0	39,0		38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0
	Низький		дБА	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0	38,0	42,0	44,0		28,0	33,0		29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,0	1,5		1,6		2,0			3,0		1,0	1,5		1,6		2,0			3,0	
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16																			
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230																			
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																			

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального прихованого монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки решітки для забору й подачі повітря
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості

FWS-AT/AF

FWEC10

FWEC3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWS-AT FWS-AF

Внутрішній блок			**FWS-AT/AF**	**02**	**03**	**06**	**08**	**02**	**03**	**06**	**08**
				2-трубн.				**4-трубн.**			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Середній	кВт	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12
		Низький	кВт	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Середній	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Низький	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35
	Середній		кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29
	Низький		кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85
Споживана потужність	Високий		кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087
	Середній		кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038
	Низький		кВт	0,01			0,013	0,01			0,013
FCEER				B	A			B	A		B
FCCOP				B	A			B	A		B
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249
Маса	Блок		кг	16,9	22,1	26,6	35,4	16,9	22,1	26,6	35,4
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка							
Вентилятор	Тип			Відцентровий							
	Кількість			1	2			1	2		
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Середній	$м^3$/год	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Низький	$м^3$/год	211	241	470	642	205	237	460	636
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0
	Середній		дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0
	Низький		дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0	
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0
	Середній		дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0
	Низький		дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0	
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230							
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10							

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального прихованого монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани вмикання/вимикання
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо для датчика
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
- Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із захистом від перегріву
- Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості

FWM-DAT/DAF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWM-DAT FWM-DAF

Внутрішній блок			FWM-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2-трубн.										4-трубн.									
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Середній	кВт	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Низький	кВт	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Середній	кВт	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Низький	кВт	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76		2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35
	Середній		кВт	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56		2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29
	Низький		кВт	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36		1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85
Споживана потужність	Високий		кВт	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244
	Середній		кВт	0,03	0,04			0,05	0,06	0,07	0,13	0,17		0,03	0,04			0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	
	Низький		кВт	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	535x584x224			535x794x224		535x1.000x224			535x1.210x249		535x584x224			535x794x224		535x1.000x224			535x1.210x249	
Маса	Блок		кг	16,5		16,9	21,4	22,1	26,3	26,4	26,6	35,4		16,5		16,9	21,4	22,1	26,3	26,4	26,6	35,4	
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка																			
Вентилятор	Тип			Відцентровий																			
	Кількість			1			2							1			2						
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	319	344		442		640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
		Середній	$м^3$/год	233	271		341		450	497	605	771	1.022	225	261		334	332	444	490	593	765	1.007
		Низький	$м^3$/год	178	211		241		320	361	470	570	642	174	205		238	237	316	356	460	565	636
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	47,0	49,0	50,0	48,0		52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0
	Середній		дБА	42,0	44,0		43,0	42,0	43,0		49,0	54,0	60,0	39,0	44,0		43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0
	Низький		дБА	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0		43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	42,0	44,0	45,0	43,0		47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0
	Середній		дБА	37,0	39,0		38,0	37,0	38,0		44,0	49,0	55,0	34,0	39,0		38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0
	Низький		дБА	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0		38,0	42,0	44,0	28,0	33,0		29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,0	1,5		1,6		2,0			3,0		1,0	1,5		1,6		2,0			3,0	
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16																			
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230																			
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																			

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi з низьким ЗСТ

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального прихованого монтажу
- Мала висота корпусу блока — 200 мм
- Вентилятор Sirocco, що забезпечує низький рівень шуму
- Пряме управління
- Встановлені на заводі-виробнику комбінації клапанів
- Підвищена гнучкість налаштування продуктивності на об'єкті
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення

FWE-DT/DF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWE-DT FWE-DF

Внутрішній блок			FWE-DT/FWE-DF	03	04	05	06	07	08	10	11	03	04	05	06	07	08	10	11
				2-трубн.								4-трубн.							
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,06	2,58	3,12	3,43	3,92	5,22	5,6	1,94	2,06	2,58	3,12	3,42	3,92	5,22	5,6
		Середній	кВт	1,6	1,64	2	2,4	2,79	3,66	4,19	4,41	1,6	1,64	2	2,4	2,79	3,66	4,19	4,41
		Низький	кВт	1,22	1,4	1,64	2,01	2,41	2,77	3,1	3,39	1,22	1,4	1,64	2,01	2,42	2,77	3,1	3,39
		Швидкість вентилятора 1	кВт	1,22	1,21	1,33	1,24	2,07	2,38	2,57	2,81	1,22	1,21	1,33	1,24	2,07	3,22	2,57	2,81
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,59	1,69	2,11	2,56	2,81	3,22	4,28	4,59	1,59	1,69	2,11	2,56	2,81	3,22	4,28	4,59
		Середній	кВт	1,31	1,34	1,64	1,97	2,28	3	3,44	3,61	1,31	1,34	1,64	1,97	2,28	3	3,44	3,61
		Низький	кВт	1	1,15	1,35	1,64	1,98	2,27	2,54	2,78	1	1,15	1,35	1,64	1,98	2,27	2,54	2,78
		Швидкість вентилятора 1	кВт	1	0,99	1,09	1,02	1,7	1,95	2,11	2,3	1	0,99	1,09	1,02	1,7	1,95	2,11	2,3
	Прихована продуктивність	Високий	кВт	0,35	0,37	0,46	0,56	0,62	0,71	0,94	1,01	0,35	0,37	0,46	0,56	0,62	0,71	0,94	1,01
		Середній	кВт	0,32	0,34	0,43	0,49	0,58	0,66	0,86	0,92	0,32	0,34	0,43	0,49	0,58	0,66	0,86	0,92
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність	Високий	кВт	2	2,38	2,89	4	4,37	4,64	5,98	6,35	2,11	2,61	2,94	3,84	4,57		5,83	6,18
		Середній	кВт	1,69	1,99	2,32	3,36	3,6	4,39	4,96	5,17	1,81	2,37	2,58	3,09	3,93	4,34	4,87	5,07
		Низький	кВт	1,34	1,78	1,98	2,94	3,15	3,56	3,89	4,17	1,47	2,23	2,36	2,69	3,57		3,87	4,14
		Швидкість вентилятора 1	кВт	1,34	1,6	1,68	2,13	2,74	3,2	3,37	3,6	1,47	2,11	2,16	1,91	3,22		3,39	3,6
Споживана потужність	Високий		кВт	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07		0,10	0,11	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07		0,10	0,11
	Середній		кВт	0,03			0,05		0,06			0,03			0,05		0,06		
	Низький		кВт	0,03			0,04					0,03			0,04				
	Швидкість вентилятора 1		кВт	0,03			0,04	0,03				0,03			0,04	0,03			
Розміри	Блок	Висота	мм	200															
		Ширина	мм	795			995	1.200				795			995	1.200			
		Глибина	мм	610															
	Блок в упаковці	Висота	мм	205															
		Ширина	мм	925			1.125	1.325				925			1.125	1.325			
		Глибина	мм	745															
Маса	Блок		кг	17,5	18,5		22	25,5				18	19		22,5	26			
	Блок в упаковці		кг	20	21		25	29				21	22		26	30			
Корпус	Колір			Метал															
	Матеріал			Оцинкований листовий метал															
Повітряний фільтр	Тип			Пластмасова рама/поліпропіленова сітка фільтра (G1)															
Вентилятор	Тип			Вентилятор Sirocco															
	Кількість			2			3	4				2			3	4			
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	407	385	488	677	725		1.032	1.116	407	385	488	677	725		1.032	1.116
		Середній	$м^3$/год	326	306	374	527	570	669	798	846	326	306	374	527	570	669	798	846
		Низький	$м^3$/год	235	263	304	446	481		555	619	235	263	304	446	481		555	619
		Швидкість вентилятора 1	$м^3$/год	235	227	243	290	397		436	489	235	227	243	290	397		436	489
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	45	44	50				57	59	45	44	50				57	59
	Середній		дБА	39	38	41	44	42	46	51	52	39	38	41	44	42	46	51	52
	Низький		дБА	33	34	37	39	34		43	44	33	34	37	39	34		43	44
	Швидкість вентилятора 1		дБА	33			30	31		38	40	33			30	31		38	40
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	334	354	443	536	589	674	897	962	334	354	443	536	589	674	897	962
		Середній	л/г	275	282	343	412	479	630	720	757	275	282	343	412	479	630	720	757
		Низький	л/г	210	241	282	345	415	477	534	583	210	241	282	345	415	477	534	583
		Швидкість вентилятора 1	л/г	210	209	228	213	354	409	442	483	210	209	228	213	354	409	442	483
	Опалення	Високий	л/г	344	409	496	689	751	797	1.029	1.092	182	225	253	330	393		502	531
		Середній	л/г	290	343	400	577	618	755	852	888	156	203	222	266	338	374	419	436
		Низький	л/г	230	306	341	505	542	613	669	717	126	192	203	231	307		333	356
		Швидкість вентилятора 1	л/г	126	182	186	164	277		291	310	230	275	289	366	471	550	579	620
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	17,3															
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230															
Вхідний струм	Високий		А	0,01		0,02	0,03	0,02		0,04	0,05	0,01		0,02	0,03	0,02		0,04	0,05
	Середній		А	0,01		0,02				0,04		0,01			0,02				0,04
	Низький		А	0,01		0,02				0,01	0,03	0,01			0,02			0,01	0,03
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T															

Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зниження температури води 10 K. | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зниження температури води 5 K. | Температура води на вході/виході 7/12°C; температура повітря на вході 27°C с.т. 19°C в.т.

Блок канального типу з низьким ЗСТ

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального прихованого монтажу
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Вибір різних дротових електронних пультів керування
- Наявний статичний натиск до 80 Па
- Широкий робочий діапазон
- Стандартне під'єднання для води з лівого та правого боків
- Додатковий дренажний піддон у стандартному виконанні
- Фільтр G2 у пластмасовій рамці (опція)
- Керування за відкритим протоколом
- Клапан заводської установки доступний як опція
- Зниження шуму завдяки більш тонкому теплообміннику

Внутрішній блок			**FWE-FF**	**04FF**	**05FF**	**06FF**	**08FF**	**10FF**	**12FF**	**14FF**	**16FF**	**20FF**	**24FF**
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	2,01 (1)	2,40 (1)	3,40 (1)	4,20 (1)	4,69 (1)	5,39 (1)	6,97 (1)	7,98 (1)	10,00 (1)	11,30 (1)
		Середній	кВт	1,69 (1)	1,99 (1)	3,04 (1)	3,31 (1)	4,18 (1)	4,84 (1)	6,60 (1)	7,19 (1)	8,51 (1)	10,13 (1)
		Низький	кВт	1,37 (1)	1,61 (1)	2,29 (1)	2,19 (1)	3,28 (1)	3,35 (1)	5,77 (1)	5,81 (1)	6,79 (1)	7,51 (1)
		Швидкість вентилятора 1	кВт	0,90 (1)	1,10 (1)	1,76 (1)	1,30 (1)	2,21 (1)	2,25 (1)	4,79 (1)	5,03 (1)	5,50 (1)	6,09 (1)
	Явна продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	1,56 (1)	1,93 (1)	2,74 (1)	3,28 (1)	3,71 (1)	4,27 (1)	5,63 (1)	6,63 (1)	8,28 (1)	9,47 (1)
		Середній	кВт	1,29 (1)	1,57 (1)	2,43 (1)	2,48 (1)	3,24 (1)	3,79 (1)	5,10 (1)	5,85 (1)	6,88 (1)	8,47 (1)
		Низький	кВт	1,02 (1)	1,21 (1)	1,83 (1)	1,62 (1)	2,54 (1)	2,58 (1)	4,24 (1)	4,35 (1)	5,28 (1)	5,91 (1)
		Швидкість вентилятора 1	кВт	0,67 (1)	0,81 (1)	1,37 (1)	0,95 (1)	1,65 (1)	1,69 (1)	3,51 (1)	3,72 (1)	4,17 (1)	4,67 (1)
	Прихована продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	0,45 (1)	0,47 (1)	0,66 (1)	0,92 (1)	0,99 (1)	1,12 (1)	1,34 (1)	1,35 (1)	1,72 (1)	1,82 (1)
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність, 4-трубн.	Високий	кВт	2,38 (2)	2,45 (2)	3,23 (2)	4,80 (2)	5,20 (2)	6,45 (2)	6,75 (2)	7,60 (2)	9,60 (2)	11,10 (2)
		Середній	кВт	2,00 (2)	2,06 (2)	2,90 (2)	3,79 (2)	4,43 (2)	5,47 (2)	6,15 (2)	6,75 (2)	7,94 (2)	10,00 (2)
		Низький	кВт	1,66 (2)	1,72 (2)	2,21 (2)	2,65 (2)	3,33 (2)	3,50 (2)	4,93 (2)		5,84 (2)	6,98 (2)
		Швидкість вентилятора 1	кВт	1,21 (2)	1,25 (2)	1,72 (2)	1,82 (2)	2,27 (2)	2,38 (2)	3,65 (2)		4,14 (2)	4,97 (2)
Споживана потужність	Високий		кВт	0,054 (3)		0,076 (3)	0,094 (3)	0,109 (3)	0,122 (3)	0,170 (3)	0,189 (3)	0,176 (3)	0,224 (3)
	Середній		кВт	0,04 (3)		0,06 (3)	0,07 (3)	0,08 (3)		0,14 (3)		0,13 (3)	0,15 (3)
	Низький		кВт	0,04 (3)		0,05 (3)	0,06 (3)	0,07 (3)		0,12 (3)		0,11 (3)	0,13 (3)
Корпус	Колір			Метал									
Декоративна панель	Розміри	Блок ВхШхГ	мм	253x728x570			253x1.087x570			253x1.362x570		253x1.677x570	
Вентилятор	Тип			Відцентровий (лопаті: Загнуті вперед — криволінійні)									
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	465 (3)		638 (3)	854 (3)	931 (3)	1.082 (3)	1.467 (3)	1.692 (3)	1.707 (3)	1.990 (3)
		Середній	$м^3$/год	379 (3)		555 (3)	668 (3)	805 (3)	931 (3)	1.314 (3)	1.467 (3)	1.382 (3)	1.751 (3)
		Низький	$м^3$/год	307 (3)		400 (3)	467 (3)	620 (3)		1.021 (3)		1.001 (3)	1.184 (3)
		Швидкість вентилятора 1	$м^3$/год	216 (3)		301 (3)	325 (3)	436 (3)		730 (3)		714 (3)	855 (3)
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	49,0 (4)	50,0 (4)	59,0 (4)	55,0 (4)	57,0 (4)	61,0 (4)		64,0 (4)	59,0 (4)	64,0 (4)
	Середній		дБА	45,0 (4)		56,0 (4)	49,0 (4)	54,0 (4)	58,0 (4)		61,0 (4)	54,0 (4)	61,0 (4)
	Низький		дБА	40,0 (4)		48,0 (4)	41,0 (4)	49,0 (4)		52,0 (4)		48,0 (4)	51,0 (4)
	Швидкість вентилятора 1		дБА	32,0 (4)	33,0 (4)	41,0 (4)	35,0 (4)	43,0 (4)		45,0 (4)		43,0 (4)	44,0 (4)
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	38,0 (5)	39,0 (5)	48,0 (5)	44,0 (5)	46,0 (5)	50,0 (5)		53,0 (5)	48,0 (5)	53,0 (5)
	Середній		дБА	34,0 (5)		45,0 (5)	38,0 (5)	43,0 (5)	47,0 (5)		50,0 (5)	43,0 (5)	50,0 (5)
	Низький		дБА	29,0 (5)		37,0 (5)	30,0 (5)	38,0 (5)		41,0 (5)		37,0 (5)	40,0 (5)
	Швидкість вентилятора 1		дБА	21,0 (5)	22,0 (5)	30,0 (5)	24,0 (5)	32,0 (5)		34,0 (5)		32,0 (5)	33,0 (5)
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	346 (1)	413 (1)	585 (1)	722 (1)	807 (1)	927 (1)	1.198 (1)	1.372 (1)	1.719 (1)	1.943 (1)
		Середній	л/г	291 (1)	342 (1)	522 (1)	569 (1)	718 (1)	832 (1)	1.135 (1)	1.237 (1)	1.464 (1)	1.742 (1)
		Низький	л/г	236 (1)	277 (1)	394 (1)	377 (1)	563 (1)	576 (1)	992 (1)	998 (1)	1.168 (1)	1.292 (1)
		Швидкість вентилятора 1	л/г	155 (1)	189 (1)	303 (1)	224 (1)	380 (1)	388 (1)	823 (1)	865 (1)	947 (1)	1.047 (1)
	Опалення	Високий	л/г	504 (2)	517 (2)	686 (2)	919 (2)	995 (2)	1.233 (2)	1.277 (2)	1.420 (2)	1.790 (2)	2.073 (2)
Водний потік	Опалення	Середній	л/г	424 (2)	435 (2)	615 (2)	753 (2)	847 (2)	1.045 (2)	1.171 (2)	1.277 (2)	1.504 (2)	1.890 (2)
		Низький	л/г	353 (2)	361 (2)	469 (2)	547 (2)	637 (2)	669 (2)	948 (2)		1.142 (2)	1.344 (2)
		Швидкість вентилятора 1	л/г	256 (2)	262 (2)	365 (2)	384 (2)	434 (2)	456 (2)	700 (2)		849 (2)	954 (2)

(1) Температура води на вході/виході 7/12°C; температура повітря на вході 27°C с.т. 19°C в.т. | (2) Опалення: температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зниження температури води 5 K. | (3) Вимірювання значення витрати повітря виконуються при температурі 20°C с.т./15°C в.т. | (4) Рівень звукової потужності відповідно до ISO3741 | (5) Рівень звукового тиску вимірюється за допомогою мікрофона на відстані 1 м від блока.

FWE-FT FWE-FF

Внутрішній блок				FWE-FT	04FT	05FT	06FT	08FT	10FT	12FT	14FT	16FT	20FT	24FT
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт		2,10 (1)	2,50 (1)	3,45 (1)	4,40 (1)	4,81 (1)	5,60 (1)	7,06 (1)	8,05 (1)	10,30 (1)	11,50 (1)
		Середній	кВт		1,75 (1)	2,10 (1)	3,13 (1)	3,60 (1)	4,30 (1)	5,06 (1)	6,69 (1)	7,38 (1)	8,84 (1)	10,48 (1)
		Низький	кВт		1,40 (1)	1,70 (1)	2,39 (1)	2,40 (1)	3,40 (1)	3,50 (1)	5,90 (1)	5,98 (1)	7,08 (1)	7,90 (1)
		Швидкість вентилятора 1	кВт		0,90 (1)	1,10 (1)	1,81 (1)	1,35 (1)	2,31 (1)	2,32 (1)	4,98 (1)	5,01 (1)	5,72 (1)	6,30 (1)
	Явна продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт		1,68 (1)	2,06 (1)	2,84 (1)	3,38 (1)	3,89 (1)	4,53 (1)	5,81 (1)	6,82 (1)	8,72 (1)	9,86 (1)
		Середній	кВт		1,36 (1)	1,69 (1)	2,53 (1)	2,77 (1)	3,42 (1)	4,09 (1)	5,37 (1)	6,14 (1)	7,31 (1)	8,97 (1)
		Низький	кВт		1,08 (1)	1,31 (1)	1,92 (1)	1,82 (1)	2,68 (1)	2,76 (1)	4,56 (1)	4,68 (1)	5,64 (1)	6,37 (1)
		Швидкість вентилятора 1	кВт		0,69 (1)	0,83 (1)	1,44 (1)	1,01 (1)	1,77 (1)	1,78 (1)	3,75 (1)	3,82 (1)	4,44 (1)	4,95 (1)
	Прихована продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт		0,42 (1)	0,44 (1)	0,61 (1)	1,02 (1)	0,92 (1)	1,07 (1)	1,25 (1)	1,22 (1)	1,58 (1)	1,64 (1)
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність, 2-трубн.	Високий	кВт		2,93 (2)	3,00 (2)	3,99 (2)	5,34 (2)	5,78 (2)	7,17 (2)	7,43 (2)	8,26 (2)	10,41 (2)	12,05 (2)
		Середній	кВт		2,47 (2)	2,53 (2)	3,58 (2)	4,38 (2)	4,93 (2)	6,08 (2)	6,81 (2)	7,43 (2)	8,75 (2)	10,99 (2)
		Низький	кВт		2,05 (2)	2,10 (2)	2,73 (2)	3,18 (2)	3,70 (2)	3,89 (2)	5,51 (2)		6,64 (2)	7,82 (2)
		Швидкість вентилятора 1	кВт		1,49 (2)	1,53 (2)	2,13 (2)	2,23 (2)	2,52 (2)	2,65 (2)	4,07 (2)		4,94 (2)	5,55 (2)
Споживана потужність	Високий		кВт		0,058 (3)		0,082 (3)	0,096 (3)	0,103 (3)	0,115 (3)	0,222 (3)	0,244 (3)	0,191 (3)	0,298 (3)
	Середній		кВт		0,05 (3)		0,06 (3)		0,08 (3)		0,17 (3)		0,12 (3)	0,21 (3)
	Низький		кВт		0,04 (3)		0,05 (3)		0,06 (3)		0,14 (3)		0,10 (3)	0,17 (3)
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		253x728x570			253x1.090x570			253x1.360x570		253x1.680x570	
Корпус	Колір				Метал									
Вентилятор	Тип				Відцентровий (лопаті: Загнуті вперед — криволінійні)									
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год		492 (3)		683 (3)	949 (3)	989 (3)	1.155 (3)	1.534 (3)	1.776 (3)	1.812 (3)	2.090 (3)
		Середній	$м^3$/год		398 (3)		592 (3)	734 (3)	850 (3)	989 (3)	1.368 (3)	1.534 (3)	1.455 (3)	1.831 (3)
		Низький	$м^3$/год		319 (3)		421 (3)	503 (3)	646 (3)		1.052 (3)		1.036 (3)	1.220 (3)
		Швидкість вентилятора 1	$м^3$/год		218 (3)		312 (3)	338 (3)	444 (3)		738 (3)		720 (3)	864 (3)
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА		49,0 (4)	50,0 (4)	58,0 (4)	54,0 (4)	57,0 (4)	61,0 (4)	60,0 (4)	64,0 (4)	58,0 (4)	64,0 (4)
	Середній		дБА		44,0 (4)		56,0 (4)	48,0 (4)	54,0 (4)	57,0 (4)	58,0 (4)	60,0 (4)	53,0 (4)	60,0 (4)
	Низький		дБА		39,0 (4)		47,0 (4)	40,0 (4)	48,0 (4)		51,0 (4)		47,0 (4)	50,0 (4)
	Швидкість вентилятора 1		дБА		31,0 (4)		40,0 (4)	34,0 (4)	42,0 (4)		44,0 (4)		42,0 (4)	43,0 (4)
Рівень звукового тиску	Високий		дБА		38,0 (5)	39,0 (5)	47,0 (5)	43,0 (5)	46,0 (5)	50,0 (5)	49,0 (5)	53,0 (5)	47,0 (5)	53,0 (5)
	Середній		дБА		33,0 (5)	34,0 (5)	45,0 (5)	37,0 (5)	43,0 (5)	46,0 (5)	47,0 (5)	49,0 (5)	42,0 (5)	49,0 (5)
	Низький		дБА		28,0 (5)		36,0 (5)	29,0 (5)	37,0 (5)		40,0 (5)		36,0 (5)	39,0 (5)
	Швидкість вентилятора 1		дБА		20,0 (5)		29,0 (5)	23,0 (5)	31,0 (5)		33,0 (5)		31,0 (5)	32,0 (5)
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г		361 (1)	430 (1)	592 (1)	757 (1)	827 (1)	964 (1)	1.213 (1)	1.384 (1)	1.771 (1)	1.978 (1)
		Середній	л/г		301 (1)	361 (1)	538 (1)	618 (1)	740 (1)	870 (1)	1.151 (1)	1.270 (1)	1.519 (1)	1.802 (1)
		Низький	л/г		241 (1)	292 (1)	410 (1)	413 (1)	584 (1)	602 (1)	1.014 (1)	1.029 (1)	1.217 (1)	1.359 (1)
		Швидкість вентилятора 1	л/г		155 (1)	189 (1)	311 (1)	232 (1)	396 (1)	399 (1)	857 (1)	861 (1)	983 (1)	1.083 (1)
	Опалення	Високий	л/г		504 (2)	517 (2)	686 (2)	919 (2)	995 (2)	1.233 (2)	1.277 (2)	1.420 (2)	1.790 (2)	2.073 (2)
Водний потік	Опалення	Середній	л/г		424 (2)	435 (2)	615 (2)	753 (2)	847 (2)	1.045 (2)	1.171 (2)	1.277 (2)	1.504 (2)	1.890 (2)
		Низький	л/г		353 (2)	361 (2)	469 (2)	547 (2)	637 (2)	669 (2)	948 (2)		1.142 (2)	1.344 (2)
		Швидкість вентилятора 1	л/г		256 (2)	262 (2)	365 (2)	384 (2)	434 (2)	456 (2)	700 (2)		849 (2)	954 (2)

(1) Температура води на вході/виході 7/12°C; температура повітря на вході 27°C с.т. 19°C в.т. | (2) Опалення: температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зниження температури води 5 K. | (3) Вимірювання значення витрати повітря виконуються при температурі 20°C с.т./15°C в.т. | (4) Рівень звукової потужності відповідно до ISO3741 | (5) Рівень звукового тиску вимірюється за допомогою мікрофона на відстані 1 м від блока.

Блок канального типу із середнім ЗСТ

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального прихованого монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Доступний у варіанті централізованого охолодження для 2- і 4-трубних систем
- Економія енергії до 50% завдяки технології безщіткового двигуна постійного струму, в порівнянні з традиційною технологією
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Теплообмінник, що містить до 4 рядів
- Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості

FWP-CT/CF

FWEC10

FWEC3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWP-CT FWP-CF

Внутрішній блок	FWP-CT/CF	04			05			06			08			10			11			15			17		
2-трубн.																									
Швидкість		мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.
Заявлена швидкість			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7	
Керуюча напруга (E)	В	2,90	8,00	9,00	4,30	7,50	8,40	4,50	7,40	8,30	5,40	8,30	9,90	3,40	7,60	8,50	3,40	7,60	8,50	6,80	7,50	8,30	6,80	7,50	8,30
Номінальний повітряний потік (E)	м³/год	109	246	276	171	275	341	195	360	402	305	532	652	333	687	760	333	687	760	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289
Наявний статичний напір (E)	Па	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60
Споживана потужність (E)	Вт	6	25	33	10	24	39	10	26	35	22	51	77	11	54	68	11	54	68	105	128	162	105	128	162
Максимальний струм, що поглинається	А		0,32			0,60			0,84			0,84			0,91			0,91			3,52			3,52	
Загальна холодопродуктивність (1)(E)	кВт	0,93	1,76	1,95	1,29	1,95	2,34	1,59	2,74	3,04	1,98	3,26	3,79	2,29	4,34	4,75	2,51	4,91	5,35	6,28	6,81	7,38	7,04	7,64	8,28
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E)	кВт	0,62	1,25	1,39	0,91	1,39	1,66	1,09	1,91	2,11	1,48	2,48	2,92	1,67	3,21	3,51	1,77	3,45	3,76	4,64	5,03	5,46	4,96	5,38	5,84
Клас FCEER (E)		A																		C			B		
Витрата води (2)	л/г	161	306	340	222	339	408	274	476	527	343	568	664	394	753	828	432	850	930	1.094	1.190	1.295	1.225	1.332	1.448
Втрата тиску води (2)(E)	кПа	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	-
Теплопродуктивність (3)(E)	кВт	0,88	1,21	1,99	1,33	1,98	2,35	1,59	2,80	3,10	2,35	3,71	4,31	2,54	4,76	5,17	2,63	5,03	5,49	6,68	7,22	7,80	7,18	7,80	8,46
Клас FCCOP (E)		A																		B					
Витрата води (3)	л/г	153	315	346	231	345	408	276	488	538	408	644	749	441	827	898	457	875	955	1.162	1.256	1.356	1.248	1.355	1.471
Втрата тиску води (3)(E)	кПа	1	4	5	2	5	7	2	6	8	4	9	11	2	7	8	3	9	11	12	14	16	17	19	22
Стандартний теплообмінник — кількість рядів			3			3			4			3			3			4			3			4	
Повна звукова потужність (4)	дБ (A)	28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E)	дБ (A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67
Рівень звукової потужності (4)(E)	дБ (A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66
Вміст води — стандартний теплообмінник	дм³		1,20			1,20			2,20			1,60			2,50			3,30			2,50			3,30	
Площа перерізу силових кабелів (5)	мм²		1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,50			1,50	
4-трубн.																									
Швидкість		мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.
Заявлена швидкість			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7	
Керуюча напруга (E)	В	2,90	7,90	8,90	4,50	7,30	8,90	4,50	7,40	8,30	5,40	8,30	9,90	3,40	7,60	8,50	3,40	7,60	8,50	6,80	7,50	8,30	6,80	7,50	8,30
Номінальний повітряний потік (E)	м³/год	109	243	270	170	272	336	195	357	398	302	524	642	333	683	755	333	683	755	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289
Наявний статичний напір (E)	Па	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60
Споживана потужність (E)	Вт	6	25	32	10	23	39	10	26	35	21	50	77	11	54	67	11	54	67	105	128	162	105	128	162
Максимальний струм, що поглинається	А		0,32			0,60			0,84			0,84			0,91			0,91			3,52			3,52	
Загальна холодопродуктивність (1)(E)	кВт	0,93	1,74	1,91	1,28	1,93	2,31	1,59	2,72	3,01	1,95	3,22	3,75	2,29	4,32	4,72	2,51	4,88	5,32	6,28	6,81	7,38	7,04	7,64	8,28
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E)	кВт	0,62	1,24	1,36	0,90	1,38	1,64	1,09	1,89	2,09	1,47	2,44	2,89	1,67	3,19	3,48	1,77	3,43	3,74	4,64	5,03	5,46	4,96	5,38	5,84
Клас FCEER (E)		A			A			A			A			A			A			C			B		
Витрата води (2)	л/г	161	302	333	221	335	404	274	473	522	339	562	656	394	749	822	432	846	925	1.094	1.190	1.295	1.225	1.332	1.448
Втрата тиску води (2)(E)	кПа	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26
Теплопродуктивність (3)(E)	кВт	1,14	1,93	2,06	1,55	2,07	2,32	2,09	3,09	3,29	2,80	3,82	4,24	3,40	5,17	5,45	3,40	5,17	5,45	6,42	6,73	7,06	6,42	6,73	7,06
Клас FCCOP (E)		A			A			A			A			A			A			C			C		
Витрата води (3)	л/г	100	169	180	136	181	204	183	271	288	245	334	371	297	452	477	297	452	477	562	589	618	562	589	618
Втрата тиску води (3)(E)	кПа	1	2	3	2	3	3	2	3	4	3	5	6	6	13	14	6	13	14	19	21	22	19	21	22
Повна звукова потужність (4)		28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69
Стандартний теплообмінник — кількість рядів	дБ (A)		3+1			3+1			4+1			3+1			3+1			4+1			3+1			4+1	
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E)	дБ (A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67
Рівень звукової потужності (4)(E)	дБ (A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66
Вміст води — стандартний теплообмінник	дм³		0,47			0,47			0,59			0,59			0,97			0,97			0,97			0,97	
Площа перерізу силових кабелів (5)	мм²		1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,50			1,50	
Тип силового кабелю		N07V-K																							
Топкий запобіжник F	А	1			1			1			1			1			1			2			2		
Тип топких запобіжників		gG																							
Електроживлення Фаза/Частота	Гц	1~/50																							
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування	FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10																							

(1) Температура води 7°C/12°C, температура повітря за сухим термометром 27°C, вологим термометром 19°C (відносна вологість 47%) відповідно до EN1397:2015 | (2) Температура води 7°C/12°C, температура повітря за сухим термометром 27°C, вологим термометром 19°C (відносна вологість 47%) | (3) Температура води 45°C/40°C, температура повітря 20°C | (4) Звукова потужність вимірюється відповідно до стандартів ISO 3741 та ISO 3742 | (5) Звуковий тиск виміряно на відстані 4 м в умовах вільного поля, коефіцієнт спрямованості дорівнює 1 | (E) Сертифіковані дані EUROVENT

Блок канального типу із середнім ЗСТ

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального прихованого монтажу
- Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
- Теплообмінник, що містить до 4 рядів
- Дренажний піддон для збирання конденсату для теплообмінника та регулюючих клапанів — підключення труб для води з можливістю перенесення на інший бік
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості

FWB-CT/CF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWB-CT FWB-CF

Внутрішній блок	FWB-CT/CF	04			05			06			08			10			11			15			17		
2-трубн.																									
Швидкість		мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.
Заявлена швидкість			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7	
Номінальний повітряний потік (E)	м³/год	109	246	276	171	275	341	195	360	402	305	532	652	333	687	760	333	687	760	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289
Наявний статичний напір (E)	Па	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60
Споживана потужність (E)	Вт	24	57	82	34	69	106	34	85	106	76	143	192	76	167	192	76	167	192	235	280	332	235	280	332
Максимальний струм, що поглинається	А		0,40			0,56			0,56			1,10			1,10			1,10			2,10			2,10	
Загальна холодопродуктивність (1)(E)	кВт	0,92	1,72	1,90	1,27	1,90	2,27	1,57	2,69	2,96	1,92	3,17	3,68	2,22	4,22	4,63	2,44	4,79	5,23	6,15	6,66	7,21	6,91	7,49	8,12
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E)	кВт	0,61	1,21	1,34	0,89	1,34	1,59	1,07	1,86	2,03	1,42	2,39	2,81	1,60	3,09	3,39	1,70	3,33	3,64	4,51	4,88	5,29	4,83	5,23	5,67
Клас FCEER (E)			D			D			E			E			D			D			D			D	
Витрата води (1)	л/г	160	306	340	222	339	408	274	476	527	343	568	664	394	753	828	432	850	930	1.095	1.191	1.295	1.225	1.333	1.448
Втрата тиску води (2)(E)	кПа	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26
Теплопродуктивність (3)(E)	кВт	0,88	1,81	1,99	1,33	1,98	2,35	1,59	2,80	3,10	2,35	3,71	4,31	2,54	4,76	5,17	2,63	5,03	5,49	6,68	7,22	7,80	7,18	7,80	8,46
Клас FCCOP (E)			D			D			D			D			D			D			D			D	
Витрата води (3)	л/г	153	315	346	231	345	408	276	488	538	408	644	749	442	827	898	457	875	955	1.162	1.256	1.357	1.248	1.356	1.472
Втрата тиску води (3)(E)	кПа	1	4	5	2	5	7	2	6	8	4	9	11	2	7	8	3	9	11	12	14	16	17	20	23
Стандартний теплообмінник — кількість рядів			3			3			4			3			3			4			3			4	
Повна звукова потужність (4)	дБ (A)	28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E)	дБ (A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	37	50	58	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67
Рівень звукової потужності (4)(E)	дБ (A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	47	56	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66
Вміст води — стандартний теплообмінник	дм³		1,20			1,20			1,60			1,60			2,50			3,30			2,50			3,30	
Тип силового кабелю			N07V-K																						
Площа перерізу силових кабелів (5)	мм²		1,00			1,00			1,00			1,50			1,50			1,50			1,50			1,50	
Топкий запобіжник F	А		1			1			1			2			2			2			2			2	
Тип топких запобіжників			gG																						
Електроживлення Фаза/Частота	Гц		1~/50																						
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T																						
4-трубн.																									
Швидкість		мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.	мін.	середн.	макс.
Заявлена швидкість			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7	
Номінальний повітряний потік (E)	м³/год	109	243	270	170	272	336	195	357	398	302	524	642	333	683	755	333	683	755	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289
Наявний статичний напір (E)	Па	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60
Споживана потужність (E)	Вт	24	57	82	34	69	106	34	85	106	76	143	192	76	167	192	76	167	192	235	280	332	235	280	332
Максимальний струм, що поглинається	А		0,40			0,56			0,56			1,10			1,10			1,10			2,10			2,10	
Загальна холодопродуктивність (1)(E)	кВт	0,92	1,70	1,86	1,26	1,88	2,24	1,57	2,67	2,93	1,89	3,13	3,64	2,22	4,20	4,60	2,44	4,76	5,20	6,15	6,66	7,21	6,91	7,49	8,12
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E)	кВт	0,61	1,20	1,31	0,88	1,33	1,57	1,07	1,84	2,01	1,41	2,35	2,78	1,60	3,07	3,36	1,70	3,31	3,62	4,51	4,88	5,29	4,83	5,23	5,67
Клас FCEER (E)			D			D			E			E			D			D			D			D	
Витрата води (1)	л/г	160	302	333	221	335	404	274	473	522	339	562	656	394	749	822	432	846	925	1.095	1.191	1.295	1.225	1.333	1.448
Втрата тиску води (2)(E)	кПа	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26
Теплопродуктивність (3)(E)	кВт	1,14	1,93	2,06	1,55	2,07	2,32	2,09	3,09	3,29	2,80	3,82	4,24	3,40	5,17	5,45	3,40	5,17	5,45	6,42	6,73	7,06	6,42	6,73	7,06
Клас FCCOP (E)			C			D			C			D			D			D			D			D	
Витрата води (3)	л/г	100	169	180	136	181	204	183	271	288	245	334	371	297	452	477	297	452	477	562	590	618	562	590	618
Втрата тиску води (3)(E)	кПа	1	2	3	2	3	3	2	3	4	3	5	6	6	13	14	6	13	14	19	21	22	19	21	22
Загальний рівень звукової потужності		28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69
Додатковий теплообмінник — кількість рядів (4)	дБ (A)											1													
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E)	дБ (A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67
Рівень звукової потужності (4)(E)	дБ (A)	25	46	49	36	47	51	37	48	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66
Вміст води — стандартний теплообмінник	дм³		0,47						0,59						0,97										

(1) Температура води 7°C/12°C, температура повітря за сухим термометром 27°C, вологим термометром 19°C (відносна вологість 47%) відповідно до EN1397:2015 | (2) Температура води 7°C/12°C, температура повітря за сухим термометром 27°C, вологим термометром 19°C (відносна вологість 47%) | (3) Температура води 65°C/55°C, температура повітря 20°C | (4) Звукова потужність вимірюється відповідно до стандартів ISO 3741 та ISO 3742 | (5) Звуковий тиск виміряно на відстані 4 м в умовах вільного поля, коефіцієнт спрямованості дорівнює 1 | (E) Сертифіковані дані EUROVENT

Блок канального типу з високим ЗСТ

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на стороні випуску
- Наявний статичний тиск до 120 Па при максимальній швидкості

FWN-AT/AF

FWEC10

FWEC3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/
SHINKA ZONE

FWN-AT FWN-AF

Внутрішній блок			FWN-AT/AF	04	05	06	07	08	10	12	16	18	04	05	06	07	08	10	12	16	18
				2-трубн.									4-трубн.								
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	3,80	4,65	6,01	6,65	7,57	8,49	12,2	16,8	18,6	3,76	4,61	5,91	6,55	7,46	8,35	12,1	16,6	18,6
		Середній	кВт	3,47	4,20	5,65	6,25	6,84	7,62	10,4	14,6	16,2	3,44	4,17	5,58	6,17	6,75	7,52	10,3	14,5	16,0
		Низький	кВт	2,83	3,38	5,22	5,78	6,20	6,84	8,64	12,3	13,6	2,82	3,36	5,17	5,71	6,14	6,77	8,56	12,2	13,6
	Явна продуктивність	Високий	кВт	2,98	3,56	4,47	5,04	6,29	6,83	9,66	13,0	14,3	2,98	3,56	4,47	5,04	6,29	6,83	9,50	13,0	14,3
		Середній	кВт	2,70	3,19	4,20	4,73	5,60	6,07	8,07	11,2	12,2	2,70	3,19	4,20	4,73	5,60	6,07	7,98	11,1	12,0
		Низький	кВт	2,19	2,54	3,90	4,35	5,01	5,40	6,58	9,29	10,1	2,19	2,54	3,90	4,35	5,01	5,40	6,51	9,23	9,99
	Прихована продуктивність	Високий	кВт	0,82	1,09	1,54	1,61	1,28	1,66	2,54	3,80	4,30	0,78	1,05	1,44	1,51	1,17	1,52	2,60	3,60	4,30
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Високий	кВт	4,05	4,83	6,42	7,26	7,88	8,93	12,7	17,3	19,1	3,91	3,89	5,72	5,65	7,99	7,94	14,4	19,3	19,2
		Середній	кВт	3,69	4,36	6,03	6,80	7,11	8,04	10,8	15,0	16,4	3,68	3,66	5,51	5,45	7,47	7,44	12,6	17,2	17,0
		Низький	кВт	3,04	3,55	5,59	6,29	6,47	7,28	9,06	12,7	13,7	3,23	3,23	5,25	5,21	7,02	6,99	10,9	14,9	14,8
Споживана потужність	Високий		кВт	0,112		0,152		0,248		0,305	0,445		0,112		0,152		0,248		0,305	0,445	
	Середній		кВт	0,07		0,125		0,17		0,22	0,3		0,073		0,125		0,17		0,22	0,345	
	Низький		кВт	0,04		0,102		0,124		0,14	0,19		0,04		0,102		0,124		0,144	0,223	
FCEER				C	B	C					B	C	C	B	C					B	C
FCCOP				B	A	B		C	B	C	B	C	B	A	B		C	B	C	B	C
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	559x754 x280		559x964 x280		559x1.174 x280		718 x1.174 x353	718x1.384 x353		559x754 x280		559x964 x280		559x1.174 x280		718 x1.174 x353	718x1.384 x353	
Маса	Блок		кг	32,5	33,3	40,6	41,7	47,3	48,7	65,3	77	79,5	34,7	35,5	43,2	44,4	50,3	51,7	71	83	86
Теплообмінник	Об'єм води		л	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52
Додатковий теплообмінник	Об'єм води		л	-									0,93		1,05		1,17		1,78	2,39	
Повітряний фільтр	Тип			Акриловий — Клас фільтрації EU2																	
Вентилятор	Тип			Відцентровий																	
	Кількість			1		2							1		2						
	Витрата повітря	Високий	м³/год	802	791	1.238	1.203	1.606	1.581	2.376	3.207	3.174	793	783	1.211	1.182	1.576	1.550	2.332	3.187	3.154
		Середній	м³/год	700	692	1.134	1.107	1.384	1.371	1.898	2.641	2.604	694	686	1.115	1.088	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590
		Низький	м³/год	534	532	1.019	1.000	1.207	1.198	1.483	2.092	2.074	531	529	1.005	985	1.192	1.184	1.468	2.083	2.065
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	66		69		72		74	78		66		69		72		74	78	
	Середній		дБА	61		63		67			73		61		63		67			73	
	Низький		дБА	54		59		61		62	60	69	54		59		61		62	60	69
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	59		58		64		67	69		59		58		64		67	69	
	Середній		дБА	51		55		58		60	66	65	51		55		58		60	66	65
	Низький		дБА	46		53		55		53	61		46		53		55		53	61	
Водний потік	Охолодження	Високий	л/г	672	828	1.065	1.202	1.346	1.530	2.158	2.936	3.270	666	810	1.040	1.148	1.343	1.524	2.160	2.936	3.270
		Середній	л/г	551	666	989	1.112	1.206	1.350	1.835	2.584	2.831	602	727	978	1.079	1.203	1.350	1.805	2.542	2.786
		Низький	л/г	495	581	936	1.040	1.089	1.276	1.516	2.150	2.365	491	584	904	998	1.085	1.207	1.475	2.150	2.389
	Опалення	Високий	л/г	706	850	1.122	1.296	1.373	1.579	2.206	2.988	3.315	342	340	501	496	708		1.278	1.688	
		Середній	л/г	587	694	1.047	1.203	1.239	1.411	1.892	2.640	2.861	322	320	483	477	660		1.104	1.500	1.480
		Низький	л/г	531	611	994	1.126	1.128	1.264	1.581	2.211	2.388	283		460	456	619		940	1.309	
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	2,0		6,0		9,0			12										
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	17																	
Вміст води	Первинний теплообмінник		дм³	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230																	
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10																	

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок канального типу з високим ЗСТ

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального прихованого монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на стороні випуску
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Наявний статичний тиск до 180 Па при максимальній швидкості

FWD-AT FWD-AF

Внутрішній блок			FWD-AT/AF	04	06	08	10	12	16	18	04	06	08	10	12	16	18
				2-трубн.							4-трубн.						
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	3,65	5,71	7,33	8,25	11,86	15,92	17,74	3,62	5,60	7,20	8,10	11,66	15,84	17,66
		Середній	кВт	3,36	5,39	6,63	7,41	10,12	13,83	15,36	3,33	5,32	6,54	7,31	10,00	13,77	15,29
		Низький	кВт	2,74	4,99	6,03	6,68	8,42	11,63	12,92	2,73	4,92	5,97	6,61	8,33	11,59	12,87
	Явна продуктивність	Високий	кВт	2,83	4,16	6,04	6,58	9,22	12,21	13,49	2,80	4,08	5,94	6,46	9,06	12,14	13,41
		Середній	кВт	2,59	3,94	5,39	5,86	7,75	10,43	11,40	2,57	3,89	5,31	5,77	7,66	10,38	11,34
		Низький	кВт	2,10	3,66	4,84	5,23	6,35	8,61	9,37	2,09	3,60	4,79	5,17	6,29	8,58	9,34
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Високий	кВт	4,05	6,42	7,88	8,93	12,72	17,29	19,05	3,91	5,72	7,99	7,94	14,43	19,30	19,20
		Середній	кВт	3,69	6,03	7,11	8,04	10,84	15,05	16,40	3,68	5,51	7,47	7,44	12,63	17,17	17,03
		Низький	кВт	3,04	5,59	6,47	7,28	9,06	12,68	13,73	3,23	5,25	7,02	6,99	10,86	14,88	14,79
Споживана потужність	Високий		кВт	0,265	0,460	0,505		0,750	1,300		0,265	0,460	0,505		0,750	1,300	
	Середній		кВт	0,19	0,39	0,38		0,54	1,09		0,19	0,39	0,38		0,54	1,09	
	Низький		кВт	0,14	0,35	0,29		0,37	0,87		0,14	0,35	0,29		0,37	0,87	
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	559x754x280	559x964x280	559x1.170x280		718x1.170x353	718x1.380x353		559x754x280	559x964x280	559x1.170x280		718x1.170x353	718x1.380x353	
Маса	Блок		кг	32,5	40,6	47,3	48,7	65,3	77,0	79,5	34,7	43,2	50,3	51,7	70,9	83,4	85,9
Повітряний фільтр	Тип			Акрилове волокно — Клас фільтрації G2 (G4 на замовлення)													
Вентилятор	Тип			Відцентровий													
	Кількість			1	2						1	2					
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	802	1.241	1.609	1.584	2.380	3.206	3.175	794	1.212	1.573	1.550	2.328	3.186	3.155
		Середній	$м^3$/год	700	1.134	1.384	1.371	1.898	2.641	2.604	694	1.115	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590
		Низький	$м^3$/год	534	1.021	1.208	1.200	1.485	2.092	2.073	532	1.004	1.194	1.186	1.466	2.084	2.065
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	66,0	69,0	72,0		74,0	78,0		66,0	69,0	72,0		74,0	78,0	
	Середній		дБА	61,0	63,0	67,0			73,0		61,0	64,0	67,0			73,0	
	Низький		дБА	54,0	59,0	62,0		60,0	69,0		54,0	61,0	62,0		60,0	69,0	
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	61,0	64,0	67,0		69,0	73,0		61,0	64,0	67,0		69,0	73,0	
	Середній		дБА	56,0	58,0	62,0			68,0		56,0	59,0	62,0			68,0	
	Низький		дБА	49,0	54,0	57,0		55,0	64,0		49,0	56,0	57,0		55,0	64,0	
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	2,0	6,0	9,0			12,0		2,0	6,0	9,0			12,0	
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	17													
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230													
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T													

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок MSP з мотором BLDC вентилятора

- DIP-перемикач дозволяє вибрати оптимальну швидкість вентилятора відповідно до ESP (ЗСТ) без зменшення потоку повітря
- Вбудований дренажний насос DC у стандартній комплектації
- Дренажний субпіддон у стандартній комплектації
- Сторону під'єднання труб для води можна змінити на місці
- Повітряні фільтри: до стандартної комплектації входять фільтри G2, а фільтри G3 та G4 є опціями
- Заводські та опційні клапани постачаються зі спеціальною термоізоляцією

FWQ-A

FWQ-A

FWEC10

FWEC3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/ SHINKA ZONE

Внутрішній блок			FWQ-AT/AF	04	05	07	09	11	14	17	20	25	04	05	07	09	11	14	17	20	25
				2-трубн.									4-трубн.								
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Низький	кВт	1,46	1,72	2,58	3,3	4,4	5,59	6,53	7,8	10,65	1,31	1,55	2,31	2,97	3,94	5,02	5,88	7,04	9,59
		Середній	кВт	2,09	2,5	3,47	4,38	5,75	7,05	8,56	9,93	11,61	1,9	2,27	3,11	3,94	5,15	6,32	7,7	8,96	10,45
		Високий	кВт	2,34	2,73	3,64	4,64	5,84	7,39	8,9	10,21	11,8	2,12	2,48	3,26	4,18	5,23	6,63	7,97	9,21	10,61
	Явна продуктивність	Низький	кВт	1,07	1,26	1,93	2,5	3,36	4,26	5,05	5,32	7,3	0,98	1,18	1,76	2,29	3,06	3,89	4,62	4,89	6,7
		Середній	кВт	1,57	1,89	2,64	3,38	4,49	5,52	6,76	7,01	8,32	1,44	1,74	2,39	3,08	4,07	5,01	6,17	6,41	7,59
		Високий	кВт	1,77	2,08	2,8	3,63	4,61	5,85	7,08	7,29	8,54	1,62	1,92	2,53	3,3	4,18	5,31	6,44	6,66	7,78
	Прихована продуктивність	Низький	кВт	0,39	0,46	0,65	0,8	1,04	1,33	1,48	2,48	3,35	0,33	0,37	0,55	0,68	0,88	1,13	1,26	2,15	2,89
		Середній	кВт	0,52	0,61	0,83	1	1,26	1,53	1,8	2,92	3,29	0,46	0,53	0,72	0,86	1,08	1,31	1,53	2,55	2,86
		Високий	кВт	0,57	0,65	0,84	1,01	1,23	1,54	1,82	2,92	3,26	0,5	0,56	0,73	0,88	1,05	1,32	1,53	2,55	2,83
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Продуктивність	Низький	кВт	1,59	1,88	3,24	3,8	4,95	6,13	6,61	7,89	10,65	1,64	1,94	2,73	3,31	4,32	5,37	5,83	8,87	9,37
		Середній	кВт	2,34	2,83	3,91	4,97	6,34	7,49	8,67	10,03	11,66	2,3	2,72	3,43	4,31	5,51	6,51	7,64	8,83	10,24
		Високий	кВт	2,66	3,12	4,01	5,26	6,45	7,78	8,99	10,34	11,85	2,54	2,93	3,56	4,56	5,61	6,75	7,92	9,1	10,41
Споживана потужність		Низький	кВт	0,028	0,04		0,052	0,056		0,089	0,101	0,108	0,028	0,04		0,052	0,056		0,089	0,101	0,108
		Середній	кВт	0,035	0,048		0,055	0,1	0,12	0,1	0,14	0,18	0,035	0,048		0,055	0,1	0,12	0,1	0,14	0,18
		Високий	кВт	0,045	0,056	0,069	0,072	0,126	0,149	0,11	0,16	0,2	0,045	0,056	0,069	0,072	0,126	0,149	0,11	0,16	0,2
Розміри	Блок	Висота	мм	249									249								
		Ширина	мм	690		840	1.200			1.620			690		840	1.200			1.620		
		Глибина	мм	793									793								
Маса	Блок		кг	26		30	40			52			27		32	43			55		
Вентилятор	Тип			Вентилятор Sirocco									Вентилятор Sirocco								
	Витрата повітря	Низький	м³/год	246	296	480	598	822	1.091	1.096	1.350	1.981	223	269	436	544	747	992	996	1.228	1.801
		Середній	м³/год	374	462	668	825	1.145	1.498	1.516	1.829	2.253	340	420	607	750	1.041	1.362	1.379	1.663	2.048
		Високий	м³/год	429	517	711	887	1.176	1.612	1.587	1.903	2.310	390	470	646	806	1.069	1.465	1.443	1.730	2.100
	Наявний статичний тиск	Низький	Па	20		26							20		26						
		Середній	Па	50									50								
		Високий	Па	60									60								
Загальний рівень звукової потужності		Низький	дБА	44	46	50		51	57	53	54	56	43	45	49		50	56	52	53	55
		Середній	дБА	49	52	55		57	62	59		61	48	51	54		56	61	58		60
		Високий	дБА	52	55	59	57	58	63	61		62	51	54	58	56	57	62	60		61
Впускна секція + випромінювана звукова потужність		Низький	дБА	42	44	48		49	55	51	52	54	41	43	47		48	54	50	51	53
		Середній	дБА	47	50	53		55	60	57		59	46	49	52		54	59	56		58
		Високий	дБА	50	53	57	55	56	61	59		60	49	52	56	54	55	60	58		59
Звукова потужність випускної секції		Низький	дБА	39	41	45		46	52	48	49	51	38	40	44		45	51	47	48	50
		Середній	дБА	44	47	50		52	57	54		56	43	46	49		51	56	53		55
		Високий	дБА	47	50	54	52	53	58	56		57	46	49	53	51	52	57	55		56
Рівень звукового тиску		Низький	дБА	28	30	34		35	41	37	38	40	27	29	33		34	40	36	37	39
		Середній	дБА	33	36	39		41	46	43		45	32	35	38		40	45	42		44
		Високий	дБА	36	39	43	41	42	47	45		46	35	38	42	40	41	46	44		45
Водний потік	Охолодження	Низький	л/г	250	295	444	568	757	961	1.123	1.341	1.831	225	266	398	511	678	862	1.011	1.212	1.649
		Середній	л/г	360	430	596	754	988	1.212	1.471	1.707	1.997	326	390	534	678	885	1.087	1.324	1.541	1.797
		Високий	л/г	402	469	626	799	1.005	1.271	1.523	1.756	2.029	365	426	561	719	900	1.140	1.370	1.585	1.825
	Опалення	Низький	л/г	273	323	557	654	851	1.054	1.136	1.356	1.831	141	167	234	285	371	461	501	598	805
		Середній	л/г	403	486	672	854	1.090	1.288	1.491	1.726	2.004	198	234	295	371	474	560	657	760	881
		Високий	л/г	457	537	690	904	1.109	1.337	1.546	1.777	2.038	219	252	306	392	482	581	681	782	895
Втрата тиску води	Охолодження	Низький	кПа	7,5	10,0	8,7	5,2	8,8	13,6	20,3	28,0	50,1	6,4	8,7	7,4	4,4	7,4	11,4	16,9	24,0	41,5
		Середній	кПа	13,3	18,4	14,7	8,3	13,8	20,1	33,1	43,6	58,6	11,3	15,7	12,3	6,9	11,4	16,7	27,4	36,2	48,4
		Високий	кПа	16,0	21,3	16,1	9,1	14,1	21,9	35,3	45,9	60,3	13,6	18,2	13,4	7,6	11,7	18,1	29,2	38,1	49,7
	Опалення	Низький	кПа	8,5	12,0	13,0	6,5	10,7	15,9	20,7	29,0	50,0	3,2	3,6	7,8	8,7	9,9	12,1		17,0	29,7
		Середній	кПа	16,1	22,8	18,3	10,2	16,3	22,4	33,7	44,5	59,0	5,4	6,7	11,1	11,7	14,5	17,4	20,0	27,2	35,5
		Високий	кПа	19,9	27,0	19,2	11,3	16,8	23,9	36,0	46,9	60,8	6,4	7,7	11,8	12,6	14,9	18,7	21,5	28,8	36,7
Допустима температура води			°C	5/90									5/90								
Приєднання труб	Вода	Впуск		3/4" BSP (внутр. різьба)									3/4" BSP (внутр. різьба)								
		Випуск		3/4" BSP (внутр. різьба)									3/4" BSP (внутр. різьба)								
Електроживлення	Напруга/Фаза/Частота		В/фази/Гц	220-240 / 1 / 50									220-240 / 1 / 50								

Настінний блок

- Блок із безщітковим двигуном постійного струму вентилятора для настінного монтажу
- Сучасний білий дизайн панелі
- 5 типорозмірів від 2,4 до 5,3 кВт
- Модель **FWT-HTVD** із вбудованим 3-ходовим клапаном 230 В УВІМК-ВИМК, встановленим на заводі
- 2-ходовий клапан доступний як окремий аксесуар (для моделі FWT-HT)
- Подвійна фільтрація (фільтр Gin-Ion + фільтр PM2.5)
- З використанням технології Daikin Flash Streamer
- Шлюз FCBAG Modbus доступний як аксесуар для інтеграції із BMS
- Сухий контакт для дистанційного ввімкнення/вимкнення

Flash Streamer

FWT-HT

BRC51D67

ARC485B2

Внутрішній блок				FWT-HT	02	03	04	05	06
							2-трубн.		
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Прихована продуктивність	Високий		кВт	0,66 (1)	0,63 (1)	0,88 (1)	0,98 (1)	1,09 (1)
	Повна продуктивність	Високий		кВт	2,43 (1)	2,70 (1)	3,49 (1)	4,54 (1)	5,28 (1)
		Середній		кВт	2,32 (1)	2,55 (1)	3,19 (1)	4,07 (1)	4,54 (1)
		Низький		кВт	2,11 (1)	2,23 (1)	2,58 (1)	3,37 (1)	4,07 (1)
	Явна продуктивність	Високий		кВт	1,77 (1)	2,07 (1)	2,61 (1)	3,56 (1)	4,19 (1)
		Середній		кВт	1,70 (1)	1,85 (1)	2,37 (1)	3,17 (1)	3,58 (1)
		Низький		кВт	1,52 (1)	1,61 (1)	1,88 (1)	2,64 (1)	3,19 (1)
Теплопродуктивність (стандартні умови)		Високий		кВт	2,73 (2)	2,96 (2)	3,72 (2)	4,89 (2)	6,24 (2)
		Середній		кВт	2,37 (2)	2,40 (2)	3,19 (2)	4,54 (2)	4,89 (2)
		Низький		кВт	1,96 (2)	2,02 (2)	2,64 (2)	4,04 (2)	4,54 (2)
Споживана потужність	Високий			кВт	0,010	0,012	0,020	0,025	0,043
	Середній			кВт	0,008	0,009	0,016	0,020	0,027
	Низький			кВт	0,007	0,007	0,010	0,015	0,020
FCEER					A (1)	A (1)	A (1)	A (1)	B (1)
FCCOP					A (2)	A (2)	B (2)	B (2)	B (2)
Розміри	Блок	ВхШхД		мм	288x870x234			317x1.089x275	
	Блок в упаковці	ВхШхД		мм	314x930x357			366x1.173x395	
Маса	Блок			кг	10,0			14,6	
	Блок в упаковці			кг	11,8			17,1	
Корпус	Колір				Білий				
	Матеріал				Полістирол з високою ударостійкістю				
Керування напрямком повітря					Автоматична засувка (вверх і вниз)				
Повітряний фільтр	Тип				Фільтр Gin-Ion + фільтр PM2.5				
	Кількість				2				
Витрата повітря	Високий			$м^3$/год	442 (3)	476 (3)	629 (3)	866 (3)	1.053 (3)
	Середній			$м^3$/год	391 (3)	416 (3)	544 (3)	765 (3)	883 (3)
	Низький			$м^3$/год	340 (3)	357 (3)	425 (3)	663 (3)	782 (3)
Загальний рівень звукової потужності	Високий			дБА	46 (4)	49 (4)	55 (4)		59 (4)
	Середній			дБА	43 (4)	44 (4)	52 (4)	51 (4)	54 (4)
	Низький			дБА	39 (4)	39 (4)	45 (4)	48 (4)	51 (4)
Рівень звукового тиску	Високий			дБА	34 (5)	35 (5)	42 (5)		46 (5)
	Середній			дБА	29 (5)	30 (5)	39 (5)	38 (5)	42 (5)
	Низький			дБА	25 (5)	26 (5)	32 (5)	34 (5)	39 (5)
Приєднання труб	Вода	Впуск			3/4"				
		Випуск			3/4"				
	Дренаж	ЗД		мм	16,5				
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/ 50 / 220-240				
Двигун вентилятора	Споживана потужність		Високий		0,007	0,007	0,010	0,015	0,020
			Середній		0,008	0,009	0,016	0,020	0,027
			Низький		0,010	0,012	0,020	0,025	0,043
	Робочий струм		Високий		0,07	0,07	0,09	0,11	0,16
			Середній		0,08	0,08	0,12	0,16	0,22
			Низький		0,10	0,10	0,16	0,22	0,32
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC485B2				
	Дротовий пульт дистанційного керування				BRC51D67				

(1) Охолодження: температура в приміщенні 27°C с.т., 19°C в.т.; температура води на вході 7°C, підвищення температури води 5 K. | (2) Опалення: 2-трубний: повітря 20°C с.т.; вода на вході 45°C, падіння температури води 5 K. | (3) Витрата повітря при ЗСТ 0 Па | (4) Рівень звукової потужності відповідно до ISO3741 | (5) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м перед пристроєм і на 0,8 м нижче вертикальної центральної лінії блока (JIS C 9612).
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Внутрішні блоки		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF
Панелі	Декоративна панель 600x600		BYFQ60B	BYFQ60B	BYCQ140C	FPAN02B (класи від 2 до 4)	FPAN02B (класи від 2 до 4)			
	Декоративна панель 900x900	BYCQ140C				FPAN06B (класи від 6 до 8)	FPAN06B (класи від 6 до 8)			
	Декоративна панель 600x600 з ефектом Коанда					FCND02A (класи від 2 до 4)	FCND02A (класи від 2 до 4)			
	Дизайнерська панель			BYFQ60CW (біла) BYFQ60CS (срібляста)	BYCQ140E (стандартна) BYCQ140EB (чорна) BYCQ140EW (біла)					
	Адаптер для дизайнерської панелі			EKRP1CAS5A	EKRP1CAS5A					
	Проставка панелі для зменшення монтажної висоти	KDBQ44B60	KDBQ44B60	KDBQ44B60						
	Ущільнюючий елемент отвору для випуску повітря	KDBHQ55C140	KDBH44BA60	KDBH44BA60	KDBHQ55C140					
	Патрубок для подачі свіжого повітря					SPFAI1A (класи від 2 до 4) SPFAI2A (класи від 6 до 8)	SPFAI1A (класи від 2 до 4) SPFAI2A (класи від 6 до 8)			
	Камера розподілу повітря					PPAI02A (класи від 2 до 4) PPAI06A (класи від 6 до 8)	PPAI02A (класи від 2 до 4) PPAI06A (класи від 6 до 8)			
	Задня панель							ERPV02A6 (2 клас) ERPV03A6 (3 клас) ERPV06A6 (6 клас) ERPV10A6 (8 клас)	ERPV02A6 (класи 1, 15 і 2) ERPV03A6 (класи 25 і 3) ERPV06A6 (класи 35, 4 і 6) ERPV10A6 (класи 8 і 10)	ERPV02A6 (2 клас) ERPV03A6 (3 клас) ERPV06A6 (6 клас) ERPV10A6 (8 клас)
	Повітрозабірні й повітророзподільні решітки							EAIDF02A6 (2 клас) EAIDF03A6 (3 клас) EAIDF06A6 (6 клас) EAIDF10A6 (10 клас)	EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) EAIDF03A6 (класи 25 і 3) EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6) EAIDF10A6 (класи 8 і 10)	EAIDF02A6 (2 клас) EAIDF03A6 (3 клас) EAIDF06A6 (6 клас) EAIDF10A6 (10 клас)
Системи індивідуального керування та мережа	Дротовий пульт ДК (стандартний)	BRC1HF7	BRC1HF7			FWEC1A			FWEC1A	
	Дротовий пульт ДК (удосконалений)					FWEC2A			FWEC2A	
	Дротовий пульт ДК (удосконалений плюс)			FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A
	Спрощений електронний пульт керування (2 труби)			FWEC10	FWEC10	FWEC2T	FWEC10	FWEC10	FWEC2T	FWEC10
	Спрощений електронний пульт керування (4 труби)			FWEC10	FWEC10	FWEC4T	FWEC10	FWEC10	FWEC4T	FWEC10
	Бездротовий пульт керування	BRC7F532F	BRC7E530							
	Електромеханічний пульт								ECFWMB6	
	Пульт керування спліт-системою — плата керування потужністю			FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA
	Пульт керування спліт-системою — сенсорна панель керування			SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA
	Комплект для вбудовування для дротового пульта дистанційного керування							FWECKA	FWECKA	FWECKA
	Комплект для вбудовування для спрощеного пульта керування							FWCKRX (права сторона) FWCKLX (ліва сторона)	FWCKRX (права сторона) FWCKLX (ліва сторона)	FWCKRX (права сторона) FWCKLX (ліва сторона)
	Комплект для настінного кріплення дротового пульта дистанційного керування			FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA
Системи централізованого керування	Централізований пульт ДК	DCS302CA51	DCS302CA51							
	Універсальний пульт керування увімкн/вимкн	DCS301BA51	DCS301BA51							
	Програмований таймер	DST301BA51	DST301BA51							
Система керування будинком та інтерфейс за стандартним протоколом	Intelligent Touch Manager	DCM601A5A	DCM601A5A							
	Intelligent Touch Controller	DCS601C51C	DCS601C51C							

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWQ-AT/AF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-HT
	ERPV02A6 (класи 1, 15 і 2) ERPV03A6 (класи 25 і 3) ERPV06A6 (класи 35, 4 і 6) ERPV10A6 (класи 8 і 10)										
	EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) EAIDF03A6 (класи 25 і 3) EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6) EAIDF10A6 (класи 8 і 10)	EAIDF02A6 (2 клас) EAIDF03A6 (3 клас) EAIDF06A6 (6 клас) EAIDF10A6 (10 клас)	EAIDF02A6 (класи 1, 15 і 2) EAIDF03A6 (класи 25 і 3) EAIDF06A6 (класи 35, 4 і 6) EAIDF10A6 (класи 8 і 10)								
	FWEC1A		FWEC1A	FWEC1A	FWEC1A		FWEC1A		FWEC1A		BRC51D67
	FWEC2A		FWEC2A	FWEC2A	FWEC2A		FWEC2A		FWEC2A		
	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	
	FWEC2T	FWEC10	FWEC2T	FWEC2T	FWEC2T	FWEC10	FWEC2T	FWEC10	FWEC2T	FWEC10	
	FWEC4T	FWEC10	FWEC4T	FWEC4T	FWEC4T	FWEC10	FWEC4T	FWEC10	FWEC4T	FWEC10	
											ARC485B2
	ECFWMB6		ECFWMB6								
	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	FWEDA	
	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	SHINKATOUCHBA SHINKATOUCHWA SHINKAZONEBA SHINKAZONEWA	
	FWECKA										
	FWCKRX (права сторона) FWCKLX (ліва сторона)										
	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	

Внутрішні блоки		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF
Клапани вмикання/вимикання 230 В	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (2-трубн.)	EKMV3C09B	EKMV3C09B	EKWV3V3W5A	EK10WV3V3C5A	E2C3V02A (класи від 2 до 4) E2C3V06A (класи від 6 до 8)	E2C3V02A (класи від 2 до 4) E2C3V06A (класи від 6 до 8)	E2MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E2MV10A6 (8 клас)	E2MV03A6 (класи від 1 до 35) E2MV06A6 (класи 4 і 6) E2MV10A6 (класи 8 і 10)	E2MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E2MV10A6 (8 клас)
	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (4-трубн.)	EKMV3C09B x2	EKMV3C09B x2	EKWV3V3W5A x2	EK10WV3V3C5A + EK08WV3V3W5A	E4C3V02A (класи від 2 до 4) E4C3V06A (класи від 6 до 8)	E4C3V02A (класи від 2 до 4) E4C3V06A (класи від 6 до 8)	E4MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E4MV10A6 (8 клас)	E4MV03A6 (класи від 1 до 35) E4MV06A6 (класи 4 і 6) E4MV10A6 (класи 8 і 10)	E4MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E4MV10A6 (8 клас)
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (2-трубн.)	EKMV2C09B	EKMV2C09B	EKWV2V3W5A	EK10WV2V3C5A	E2C2V02A (класи від 2 до 4) E2C2V06A (класи від 6 до 8)	E2C2V02A (класи від 2 до 4) E2C2V06A (класи від 6 до 8)			
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (4-трубн.)	EKMV2C09B x 2	EKMV2C09B x 2	EKWV2V3W5A x 2	EK10WV2V3C5A + EK08WV2V3W5A	E4C2V02A (класи від 2 до 4) E4C2V06A (класи від 6 до 8)	E4C2V02A (класи від 2 до 4) E4C2V06A (класи від 6 до 8)			
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (теплообмінник охолодження)							E2MV2B07A6 (класи 2, 3 і 6) E2MV2B10A6 (8 клас)	E2MV2B07A6 (класи від 1 до 6) E2MV2B10A6 (класи 8 і 10)	E2MV2B07A6 (класи від 2 до 6) E2MV2B10A6 (8 клас)
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (додатковий теплообмінник)							E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6
	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (додатковий теплообмінник)									
	Комплект спрощеного 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (2-трубн.)							E2MVD03A6 (класи 2 і 3) E2MVD06A6 (6 клас) E2MVD10A6 (8 клас)	E2MVD03A6 (класи від 1 до 35) E2MVD06A6 (класи 4 і 6) E2MVD10A6 (класи 8 і 10)	E2MVD03A6 (класи 2 і 3) E2MVD06A6 (6 клас) E2MVD10A6 (8 клас)
	Комплект спрощеного 3-ходового клапана вмикання/вимикання 230 В (4-трубн.)							E4MVD03A6 (класи 2 і 3) E4MVD06A6 (6 клас) E4MVD10A6 (8 клас)	E4MVD03A6 (класи від 1 до 35) E4MVD06A6 (класи 4 і 6) E4MVD10A6 (класи 8 і 10)	E4MVD03A6 (класи 2 і 3) E4MVD06A6 (класи 4 і 6) E4MVD10A6 (класи 8 і 10)
Клапани вмикання/вимикання 24 В	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (теплообмінник охолодження)					E2C324V02A (класи від 2 до 4) E2C324V06A (класи від 6 до 8)	E2C324V02A (класи від 2 до 4) E2C324V06A (класи від 6 до 8)	E2M2V03A6 (класи 2 і 3) E2M2V06A6 (6 клас) E2M2V10A6 (8 клас)	E2M2V03A6 (класи від 1 до 35) E2M2V06A6 (класи 4 і 6) E2M2V10A6 (класи 8 і 10)	E2M2V03A6 (класи 2 і 3) E2M2V06A6 (6 клас) E2M2V10A6 (8 клас)
	Комплект 3-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (4-трубн.)					E4C324V02A (класи від 2 до 4) E4C324V06A (класи від 6 до 8)	E4C324V02A (класи від 2 до 4) E4C324V06A (класи від 6 до 8)	E4M2V03A6 (класи 2 і 3) E4M2V06A6 (6 клас) E4M2V10A6 (8 клас)	E4M2V03A6 (класи від 1 до 35) E4M2V06A6 (класи 4 і 6) E4M2V10A6 (класи 8 і 10)	E4M2V03A6 (класи 2 і 3) E4M2V06A6 (6 клас) E4M2V10A6 (8 клас)
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (теплообмінник охолодження)					E2C224V02A (класи від 2 до 4) E2C224V06A (класи від 6 до 8)	E2C224V02A (класи від 2 до 4) E2C224V06A (класи від 6 до 8)	E2M2V207A6 (класи 2, 3 і 6) E2M2V210A6 (8 клас)	E2M2V207A6 (класи від 1 до 6) E2M2V210A6 (класи 8 і 10)	E2M2V207A6 (класи 2, 3 і 6) E2M2V210A6 (8 клас)
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (додатковий теплообмінник)					E4C224V02A (класи від 2 до 4) E4C224V06A (класи від 6 до 8)	E4C224V02A (класи від 2 до 4) E4C224V06A (класи від 6 до 8)	E2M2V207A6	E2M2V207A6	E2M2V207A6
	Комплект 2-ходового клапана вмикання/вимикання 24 В (4-трубн.)									

FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWQ-AT/AF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-HT
E2MV03A6 (класи від 1 до 35) E2MV06A6 (класи 4 і 6) E2MV10A6 (класи 8 і 10)	E2MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E2MV10A6 (8 клас)	E2MV03A6 (класи від 1 до 35) E2MV06A6 (класи 4 і 6) E2MV10A6 (класи 8 і 10)	E3V2VN02V3WA	EK02WV3V3W5A (класи від 4 до 10) EK04WV3V3C5A (класи 14 і 16) EK06WV3V3C5A (класи 20 і 24)	E4V2N05OV3WA (класи 4 і 5) E4V2N08OV3WA (класи 6 і 8) E2MV10B6 (класи від 10 до 17)	E4V2N05OV3WA (класи 4 і 5) E4V2N08OV3WA (класи 6 і 8) E2MV10B6 (класи від 10 до 17)	EK02WV3V3W5A (класи від 4 до 07) EK08WV3V3D5A (класи від 09 до 14) EK06WV3V3C5A (класи від 17 до 25)	ED2MV04A6 (4 клас) ED2MV10A6 (класи 6, 8 і 10) ED2MV18A6 (класи від 12 до 18)	ED2MV04A6 (класи 4 і 5) ED2MV10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV18A6 (класи від 12 до 18)	
E4MV03A6 (класи від 1 до 35) E4MV06A6 (класи 4 і 6) E4MV10A6 (класи 8 і 10)	E4MV03A6 (класи 2, 3 і 6) E4MV10A6 (8 клас)	E4MV03A6 (класи від 1 до 35) E4MV06A6 (класи 4 і 6) E4MV10A6 (класи 8 і 10)	E3V4VN02V3WA	EK02WV3V3W5A x 2 (класи від 4 до 10) EK04WV3V3C5A x 2 (класи 14 і 16) EK06WV3V3C5A x 2 (класи 20 і 24)	E4V2N05OV3WA + E4VHN08OV3WA (класи від 4 до 5) E4V2N08OV3WA + E4VHN08OV3WA (класи від 6 до 8) E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA (класи від 10 до 17)	E4V2N05OV3WA + E4VHN08OV3WA (класи від 4 до 5) E4V2N08OV3WA + E4VHN08OV3WA (класи від 6 до 8) E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA (класи від 10 до 17)	EK02WV3V3W5A x2 (класи від 4 до 07) EK08WV3V3D5A x2 (класи від 09 до 14) EK06WV3V3C5A x2 (класи від 17 до 25)	ED4MV04A6 (4 клас) ED4MV10A6 (класи 6, 8 і 10) ED4MV18A6 x 2 (класи від 12 до 18)	ED4MV04A6 (класи 4 і 5) ED4MV10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV18A6 x2 (класи від 12 до 18)	
			E2V2VN01V3WA	EK02WV2V3W5A (класи від 4 до 10) EK04WV2V3C5A (класи 14 і 16) EK06WV2V3C5A (класи 20 і 24)			EK02WV2V3W5A (класи від 4 до 07) EK08WV2V3D5A (класи від 09 до 14) EK06WV2V3C5A (класи від 17 до 25)	ED2MV2B04A6 (4 клас) ED2MV2B10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV2B18A6 (класи від 12 до 18)	ED2MV2B04A6 (класи 4 і 5) ED2MV2B10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV2B18A6 (класи від 12 до 18)	EK02HV2A (класи від 2 до 4) EK05HV2A (класи 5 і 6)
			E2V4VN01V3WA	EK02WV2V3W5A (класи від 4 до 10) EK04WV2V3C5A (класи 14 і 16) EK06WV2V3C5A (класи 20 і 24)	E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 (класи від 4 до 8) E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 (класи від 10 до 17)	E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 (класи від 4 до 8) E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 (класи від 10 до 17)	EK02WV2V3W5A x2 (класи від 4 до 07) EK08WV2V3D5A x2 (класи від 09 до 14) EK06WV2V3C5A x2 (класи від 17 до 25)	ED4MV2B04A6 (4 клас) ED4MV2B10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV2B18A6 x2 (класи від 12 до 18)	ED4MV2B04A6 (класи 4 і 5) ED4MV2B10A6 (класи від 6 до 10) ED2MV2B18A6 x2 (класи від 12 до 18)	
E2MV2B07A6 (класи від 1 до 6) E2MV2B10A6 (класи 8 і 10)	E2MV2B07A6 (класи від 2 до 6) E2MV2B10A6 (8 клас)	E2MV2B07A6 (класи від 1 до 6) E2MV2B10A6 (класи 8 і 10)			E2MV2B07A6 (класи від 4 до 8) E2MV2B10A6 (класи від 10 до 17)	E2MV2B07A6 (класи від 4 до 8) E2MV2B10A6 (класи від 10 до 17)				
E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6			E2MV2B07A6	E2MV2B07A6				
					E4VHN08OV3WA (класи від 4 до 8) E4VHN17OV3WA (класи від 10 до 17)	E4VHN08OV3WA (класи від 4 до 8) E4VHN17OV3WA (класи від 10 до 17)				
E2MVD03A6 (класи від 1 до 35) E2MVD06A6 (класи 4 і 6) E2MVD10A6 (класи 8 і 10)	E2MVD03A6 (класи 2 і 3) E2MVD06A6 (6 клас) E2MVD10A6 (8 клас)	E2MVD03A6 (класи від 1 до 35) E2MVD06A6 (класи 4 і 6) E2MVD10A6 (класи 8 і 10)								
E4MVD03A6 (класи від 1 до 35) E4MVD06A6 (класи 4 і 6) E4MVD10A6 (класи 8 і 10)	E4MVD03A6 (класи 2 і 3) E4MVD06A6 (класи 4 і 6) E4MVD10A6 (класи 8 і 10)	E4MVD03A6 (класи від 1 до 35) E4MVD06A6 (класи 4 і 6) E4MVD10A6 (класи 8 і 10)								
E2M2V03A6 (класи від 1 до 35) E2M2V06A6 (класи 4 і 6) E2M2V10A6 (класи 8 і 10)	E2M2V03A6 (класи 2 і 3) E2M2V06A6 (6 клас) E2M2V10A6 (8 клас)	E2M2V03A6 (класи від 1 до 35) E2M2V06A6 (класи 4 і 6) E2M2V10A6 (класи 8 і 10)			E4V2N05O24WA (класи 4 і 5) E4V2N08O24WA (класи 6 і 8) E4V2N17O24WA (класи від 10 до 17)	E4V2N05O24WA (класи 4 і 5) E4V2N08O24WA (класи 6 і 8) E4V2N17O24WA (класи від 10 до 17)				
E4M2V03A6 (класи від 1 до 35) E4M2V06A6 (класи 4 і 6) E4M2V10A6 (класи 8 і 10)	E4M2V03A6 (класи 2 і 3) E4M2V06A6 (6 клас) E4M2V10A6 (8 клас)	E4M2V03A6 (класи від 1 до 35) E4M2V06A6 (класи 4 і 6) E4M2V10A6 (класи 8 і 10)								
E2M2V207A6 (класи від 1 до 35) E2M2V210A6 (класи 8 і 10)	E2M2V207A6 (класи 2, 3 і 6) E2M2V210A6 (8 клас)	E2M2V207A6 (класи від 1 до 35) E2M2V210A6 (класи 8 і 10)			E2M2V207A6 (класи від 4 до 8) E2M2V210A6 (класи від 10 до 17)	E2M2V207A6 (класи від 4 до 8) E2M2V210A6 (класи від 10 до 17)				
E2M2V207A6	E2M2V207A6	E2M2V207A6			E2M2V207A6	E2M2V207A6				
					E2M2V207A6 + E2M2V207A6 (класи від 4 до 8) E2M2V210A6 + E2M2V207A6 (класи від 10 до 17)	E2M2V207A6 + E2M2V207A6 (класи від 4 до 8) E2M2V210A6 + E2M2V207A6 (класи від 10 до 17)				

	Внутрішні блоки	FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF
Пропорційні клапани	Комплект 3-ходового пропорційного клапана (2-трубн.)					E2C3PV02A (класи від 2 до 4) E2C3PV06A (класи від 6 до 8)	E2C3PV02A (класи від 2 до 4) E2C3PV06A (класи від 6 до 8)	E2MPV03A6 (класи 2 і 3) E2MPV06A6 (6 клас) E2MPV10A6 (8 клас)	E2MPV03A6 (класи від 1 до 35) E2MPV06A6 (класи 4 і 6) E2MPV10A6 (класи 8 і 10)	E2MPV03A6 (класи 2 і 3) E2MPV06A6 (6 клас) E2MPV10A6 (8 клас)
	Комплект 3-ходового пропорційного клапана (додатковий теплообмінник)					E4C3PV02A (класи від 2 до 4) E4C3PV06A (класи від 6 до 8)	E4C3PV02A (класи від 2 до 4) E4C3PV06A (класи від 6 до 8)			
	Комплект 3-ходового пропорційного клапана (4-трубн.)							E4MPV03A6 (класи 2 і 3) E4MPV06A6 (6 клас) E4MPV10A6 (8 клас)	E4MPV03A6 (класи від 1 до 35) E4MPV06A6 (класи 4 і 6) E4MPV10A6 (класи 8 і 10)	E4MPV03A6 (класи 2 і 3) E4MPV06A6 (6 клас) E4MPV10A6 (8 клас)
	Комплект 2-ходового пропорційного клапана (теплообмінник охолодження)					E2C2PV02A (класи від 2 до 4) E2C2PV06A (класи від 6 до 8)	E2C2PV02A (класи від 2 до 4) E2C2PV06A (класи від 6 до 8)	E2MPV207A6 (класи 2, 3 і 6) E2MPV210A6 (8 клас)	E2MPV207A6 (класи від 1 до 6) E2MPV210A6 (класи 8 і 10)	E2MPV207A6 (класи 2, 3 і 6) E2MPV210A6 (8 клас)
	Комплект 2-ходового пропорційного клапана (додатковий теплообмінник)					E4C2PV02A (класи від 2 до 4) E4C2PV06A (класи від 6 до 8)	E4C2PV02A (класи від 2 до 4) E4C2PV06A (класи від 6 до 8)	E2MPV207A6	E2MPV207A6	E2MPV207A6
	Комплект 2-ходового пропорційного клапана (4-трубн.)									
Керовані клапани, що не залежать від перепаду тиску	Керовані клапани вмикання/вимикання, що не залежать від перепаду тиску, 230 В (2-трубн.)					E2C2PICV02A (класи від 2 до 4) E2C2PICV06A (класи від 6 до 8)	E2C2PICV02A (класи від 2 до 4) E2C2PICV06A (класи від 6 до 8)	FWZSVPIC2V15 (2 клас) FWZSVPIC2V20 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V25 (8 клас)	FWZSVPIC2V15 (1 клас) FWZSVPIC2V20 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V25 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V25 (класи від 8 до 10)	FWZSVPIC2V15 (2 клас) FWZSVPIC2V20 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V25 (8 клас)
	Керовані клапани вмикання/вимикання, що не залежать від перепаду тиску, 230 В (4-трубн.)					E4C2PICV02A (класи від 2 до 4) E4C2PICV06A (класи від 6 до 8)	E4C2PICV02A (класи від 2 до 4) E4C2PICV06A (класи від 6 до 8)	FWZSVPIC2V1515 (2 клас) FWZSVPIC2V2015 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V2520 (8 клас)	FWZSVPIC2V1010 (1 клас) FWZSVPIC2V1515 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V2015 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V2520 (класи від 8 до 10)	FWZSVPIC2V1515 (2 клас) FWZSVPIC2V2015 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V2520 (8 клас)
	Керовані клапани, що не залежать від перепаду тиску, модулюючі, 24 В (2-трубн.)					E2C2PRPICV02A (класи від 2 до 4) E2C2PRPICV06A (класи від 6 до 8)	E2C2PRPICV02A (класи від 2 до 4) E2C2PRPICV06A (класи від 6 до 8)			
	Керовані клапани, що не залежать від перепаду тиску, модулюючі, 24 В (4-трубн.)					E4C2PRPICV02A (класи від 2 до 4) E4C2PRPICV06A (класи від 6 до 8)	E4C2PRPICV02A (класи від 2 до 4) E4C2PRPICV06A (класи від 6 до 8)			
Адаптери	Зовнішній корпус/Монтажна площадка для додаткової плати (для блоків, у яких немає місця в розподільній коробці)	KRP1K98A	KRP1BD101							
	Дистанційне вмикання/вимикання		EKROROA							
	Дистанційний датчик	KRCS01-4	KRCS01-1							
	Опціональна плата для з'єднання MODBUS	EKFCMBCB	EKFCMBCB							
	Дротовий адаптер з 4 вихідними сигналами для плати керування клапанами	EKRP1C11	EKRP1C11							
	Комплект для встановлення друкованої плати FWEDA									
	Додатковий кабель для інтеграції комплекту клапанів іншого виробника			EKER030A	EKER030A					
	Комплект датчика температури для дротового пульта дистанційного керування			FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA
	Комплект датчиків відносної вологості для дротового пульта дистанційного керування			FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA
	Датчик температури води для спрощеного пульта керування			FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA
	Термостат зупинення вентилятора								YFSTA6	
	Інтерфейс «головний-керований»					EPIMSA6			EPIMSA6	
	Інтерфейс електроживлення									

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWQ-AT/AF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-HT
	E2MPV03A6 (класи від 1 до 35) E2MPV06A6 (класи 4 і 6) E2MPV10A6 (класи 8 і 10)	E2MPV03A6 (класи 2 і 3) E2MPV06A6 (6 клас) E2MPV10A6 (8 клас)	E2MPV03A6 (класи від 1 до 35) E2MPV06A6 (класи 4 і 6) E2MPV10A6 (класи 8 і 10)	E4V2PN04V3DA (класи від 3 до 5) E4V2PN06V3DA (класи від 6 до 8) E4V2PN10V3DA (класи 10 і 11)	EK02P3V24W5A (класи від 4 до 10) EK04P3V24C5A (класи 14 і 16) EK06P3V24C5A (класи 20 і 24)	E4V2N05P24WA (класи 4 і 5) E4V2N08P24WA (класи 6 і 8) E2MPV10A6 (класи від 10 до 17)	E4V2N05P24WA (класи 4 і 5) E4V2N08P24WA (класи 6 і 8) E2MPV10A6 (класи від 10 до 17)				
						E4VHN08P24WA (класи від 4 до 8) E4VHN17P24WA (класи від 10 до 17)	E4VHN08P24WA (класи від 4 до 8) E4VHN17P24WA (класи від 10 до 17)				
	E4MPV03A6 (класи від 1 до 35) E4MPV06A6 (класи 4 і 6) E4MPV10A6 (класи 8 і 10)	E4MPV03A6 (класи 2 і 3) E4MPV06A6 (6 клас) E4MPV10A6 (8 клас)	E4MPV03A6 (класи від 1 до 35) E4MPV06A6 (класи 4 і 6) E4MPV10A6 (класи 8 і 10)	E4V4PN04V3DA (класи від 3 до 5) E4V4PN06V3DA (класи від 6 до 8) E4V4PN10V3DA (класи 10 і 11)	EK02P3V24W5A x2 (класи від 4 до 10) EK04P3V24C5A x2 (класи 14 і 16) EK06P3V24C5A x2 (класи 20 і 24)	E4V2N05P24WA + E4VHN08P24WA (класи 4 і 5) E4V2N08P24WA + E4VHN08P24WA (класи 6 і 8) E2MPV10A6 + E4VHN17P24WA (класи від 10 до 17)	E4V2N05P24WA + E4VHN08P24WA (класи 4 і 5) E4V2N08P24WA + E4VHN08P24WA (класи 6 і 8) E2MPV10A6 + E4VHN17P24WA (класи від 10 до 17)				
	E2MPV207A6 (класи від 1 до 6) E2MPV210A6 (класи 8 і 10)	E2MPV207A6 (класи 2, 3 і 6) E2MPV210A6 (8 клас)	E2MPV207A6 (класи від 1 до 6) E2MPV210A6 (класи 8 і 10)			E2MPV207A6 (класи від 4 до 8) E2MPV210A6 (класи від 10 до 17)	E2MPV207A6 (класи від 4 до 8) E2MPV210A6 (класи від 10 до 17)				
	E2MPV207A6	E2MPV207A6	E2MPV207A6			E2MPV207A6	E2MPV207A6				
						E2MPV207A6 + E2MPV207A6 (класи від 4 до 8) E2MPV210A6 + E2MPV207A6 (класи від 10 до 17)	E2MPV207A6 + E2MPV207A6 (класи від 4 до 8) E2MPV210A6 + E2MPV207A6 (класи від 10 до 17)				
	FWZSVPIC2V15 (1 клас) FWZSVPIC2V20 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V25 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V25 (класи від 8 до 10)	FWZSVPIC2V15 (2 клас) FWZSVPIC2V20 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V25 (8 клас)	FWZSVPIC2V15 (1 клас) FWZSVPIC2V20 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V25 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V25 (класи від 8 до 10)			FWBPVPIC2V15 (класи 4 і 6) FWBPVPIC2V20A (8 клас) FWBPVPIC2V20B (10 клас) FWBPVPIC2V25 (класи від 11 до 17)	FWBPVPIC2V15 (класи 4 і 6) FWBPVPIC2V20 (класи 8 і 10) FWBPVPIC2V25 (класи від 11 до 17)		FWDNVPIC2V20 (класи 4 і 6) FWDNVPIC2V25 (класи 8 і 10) FWDNVPIC2V32 (класи від 12 до 18)	FWDNVPIC2V20 (класи від 4 до 7) FWDNVPIC2V25 (класи 8 і 10) FWDNVPIC2V32 (класи від 12 до 18)	
	FWZSVPIC2V1010 (1 клас) FWZSVPIC2V1515 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V2015 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V2520 (класи від 8 до 10)	FWZSVPIC2V1515 (2 клас) FWZSVPIC2V2015 (класи 3 і 6) FWZSVPIC2V2520 (8 клас)	FWZSVPIC2V1010 (1 клас) FWZSVPIC2V1515 (класи від 15 до 25) FWZSVPIC2V2015 (класи від 3 до 6) FWZSVPIC2V2520 (класи від 8 до 10)			FWBPVPIC2V1015 (класи 4 і 5) FWBPVPIC2V1515 (6 клас) FWBPVPIC2V2015A (8 клас) FWBPVPIC2V2015A (10 клас) FWBPVPIC2V2515 (класи від 11 до 17)	FWBPVPIC2V1015 (класи 4 і 5) FWBPVPIC2V1515 (6 клас) FWBPVPIC2V2015A (8 клас) FWBPVPIC2V2015A (10 клас) FWBPVPIC2V2515 (класи від 11 до 17)		FWDNVPIC2V2015 (класи 4 і 6) FWDNVPIC2V2520 (класи 8 і 10) FWDNVPIC2V3220 (12 клас) FWDNVPIC2V3225 (класи від 16 до 18)	FWDNVPIC2V2015 (класи 4 і 6) FWDNVPIC2V2520 (класи 8 і 10) FWDNVPIC2V3220 (12 клас) FWDNVPIC2V3225 (класи від 16 до 18)	
											FCBAG
								EKC01Q5A			
					EKER015A						
	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	
	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	
	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	
	YFSTA6		YFSTA6				YFSTA6		YFSTA6		
	EPIMSA6		EPIMSA6	EPIMSA6	EPIMSA6		EPIMSA6		EPIMSA6		
									EPIB6 (тільки класи 16 і 18)		

	Внутрішні блоки	FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF
Інше	Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка)		KDDQ44XA60	KDDQ44XA60						
	Забір свіжого повітря	KDDP55C160-1 + KDDP55D160-2			KDDP55C160-1 + KDDP55D160-2			EFA02A6 (2 клас) EFA03A6 (3 клас) EFA06A6 (6 клас) EFA10A6 (8 клас)	EFA02A6 (класи 1, 15 і 2) EFA03A6 (класи 25 і 3) EFA06A6 (класи 35, 4 і 6) EFA10A6 (класи 8 і 10)	
	Фільтр тривалого терміну служби		KAFQ441BA60	KAFQ441BA60	KAF5511D160					
	Фільтр високої ефективності				BAF552AA160					
	Електричний нагрівач (стандартний)							EEH02A6 (2 клас) EEH03A6 (3 клас) EEH06A6 (6 клас) EEH10A6 (8 клас)	EEH01A6 (1 клас) EEH02A6 (класи 15 і 2) EEH03A6 (класи 25 і 3) EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) EEH10A6 (класи 8 і 10)	EEH02A6 (2 клас) EEH03A6 (3 клас) EEH06A6 (6 клас) EEH10A6 (8 клас)
	Електричний нагрівач (великий)									
	Додатковий теплообмінник							ESRH02A6 (2 клас) ESRH03A6 (3 клас) ESRH06A6 (6 клас) ESRH10A6 (8 клас)	ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) ESRH03A6 (класи 25 і 3) ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) ESRH10A6 (класи 8 і 10)	ESRH02A6 (2 клас) ESRH03A6 (3 клас) ESRH06A6 (6 клас) ESRH10A6 (8 клас)
	Опори							ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6) ESFV10A6 (8 клас)	ESFV06A6 (класи від 1 до 6) ESFV10A6 (класи 8 і 10)	
	Опори й решітки							ESFVG02A6 (2 клас) ESFVG03A6 (3 клас) ESFVG06A6 (6 клас) ESFVG10A6 (8 клас)	ESFVG02A6 (класи 1, 15 і 2) ESFVG03A6 (класи 25 і 3) ESFVG06A6 (класи 35, 4 і 6) ESFVG10A6 (класи 8 і 10)	
	Комплект для забору повітря спереду									
	Адаптер під прямокутні повітропроводи									
	Адаптер з прямокутними з'єднаннями (на стороні подачі)									
	Адаптер з прямокутними з'єднаннями (на стороні всмоктування)									

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWQ-AT/AF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-HT
									EDMFA04A6 (4 клас) EDMFA06A6 (6 клас) EDMFA10A6 (класи 8 і 10) EDMFA12A6 (12 клас) EDMFA18A6 (класи 16 і 18)	EDMFA04A6 (класи 4 і 5) EDMFA06A6 (класи 6 і 7) EDMFA10A6 (класи 8 і 10)	
	EEH01A6 (1 клас) EEH02A6 (класи 15 і 2) EEH03A6 (класи 25 і 3) EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) EEH10A6 (класи 8 і 10)	EEH02A6 (2 клас) EEH03A6 (3 клас) EEH06A6 (6 клас) EEH10A6 (8 клас)	EEH01A6 (1 клас) EEH02A6 (класи 15 і 2) EEH03A6 (класи 25 і 3) EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) EEH10A6 (класи 8 і 10)			EH060V3A (класи 4 і 5) EH100V36A (класи 6 і 8) EH200V36A (класи від 10 до 17)	EH060V3A (класи 4 і 5) EH100V36A (класи 6 і 8) EH200V36A (класи від 10 до 17)		EDEH04A6 (4 клас) EDEHS06B6 (6 клас) EDEHS10B6 (класи 8 і 10) EDEHS12B6 (12 клас) EDEHS18B6 (класи 16 і 18)	EDEH04A6 (класи 4 і 5) EDEHS06B6 (класи 6 і 7) EDEHS10B6 (класи 8 і 10)	
									EDEH04A6 (4 клас) EDEHB06A6 (6 клас) EDEHB10A6 (класи 8 і 10) EDEHB12A6 (12 клас) EDEHB18A6 (класи 16 і 18)	EDEH04A6 (класи 4 і 5) EDEHB06A6 (класи 6 і 7) EDEHB10A6 (класи 8 і 10)	
	ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) ESRH03A6 (класи 25 і 3) ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) ESRH10A6 (класи 8 і 10)	ESRH02A6 (2 клас) ESRH03A6 (3 клас) ESRH06A6 (6 клас) ESRH10A6 (8 клас)	ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) ESRH03A6 (класи 25 і 3) ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) ESRH10A6 (класи 8 і 10)			EAHD04A (класи 4 і 5) EAHD06A (класи 6 і 8) EAHD10A (класи від 10 до 17)	EAHD04A (класи 4 і 5) EAHD06A (класи 6 і 8) EAHD10A (класи від 10 до 17)				
		ESFV06A6 (класи 2, 3 і 6) ESFV10A6 (8 клас)	ESFV06A6 (класи від 1 до 6) ESFV10A6 (класи 8 і 10)	ESFH01D5 (установна підставка для вертикального розташування)							
		CONV02A6 (2 клас) CONV03A6 (3 клас) CONV06A6 (6 клас) CONV10A6 (8 клас)	CONV02A6 (класи 1, 15 і 2) CONV03A6 (класи 25 і 3) CONV06A6 (класи 35, 4 і 6) CONV10A6 (класи 8 і 10)			EDFAI04A (класи 4 і 5) EDFAI06A (класи 6 і 8) EDFAI10A (класи від 10 до 17)	EDFAI04A (класи 4 і 5) EDFAI06A (класи 6 і 8) EDFAI10A (класи від 10 до 17)				
									PRD04A6 (4 клас) PRD06A6 (6 клас) PRD08A6 (класи 8 і 10) PRD12A6 (12 клас) PRD16A6 (класи 16 і 18)	PRD04A6 (класи 4 і 5) PRD06A6 (класи 6 і 7) PRD08A6 (класи 8 і 10)	
		EPOR02A6 (2 клас) EPOR03A6 (3 клас) EPOR06A6 (6 клас) EPOR10A6 (8 клас)	EPOR02A6 (2 клас) EPOR03A6 (3 клас) EPOR06A6 (6 клас) EPOR10A6 (8 клас)								
		EPIR02A6 (2 клас) EPIR03A6 (3 клас) EPIR06A6 (6 клас) EPIR10A6 (8 клас)	EPIR02A6 (2 клас) EPIR03A6 (3 клас) EPIR06A6 (6 клас) EPIR10A6 (8 клас)								

	Внутрішні блоки	FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWC-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF
Інше	Адаптер під круглі повітропроводи									
	Адаптер (без теплоізоляції) під круглі повітропроводи (на стороні подачі)									
	Адаптер (з ізоляцією) під круглі повітроводи (на стороні подачі)									
	Адаптер (з ізоляцією) під круглі повітроводи (на стороні всмоктування)									
	Коробка кришки для електричних з'єднань									
	Фільтр G2									
	Фільтр G3									
	Фільтр G4									
	Додатковий дренажний піддон			EDT02D5A	EDT03D5A					
	Вертикальний додатковий дренажний піддон					в комплекті	в комплекті	EDPVB6	EDPVB6	EDPVB6
	Горизонтальний додатковий дренажний піддон							EDPHB6	EDPHB6	EDPHB6
	Дренажний насос	в комплекті	в комплекті	в комплекті	в комплекті	в комплекті	в комплекті	CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A (тільки вертикальне встановлення)
	Комплект для вертикального монтажу (настінний)									

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWQ-AT/AF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-HT
									PCIC04A6 (4 клас) PCIC06A6 (6 клас) PCIC08A6 (класи 8 і 10) PCIC12A6 (12 клас) PCIC16A6 (класи 16 і 18)	PCIC04A6 (класи 4 і 5) PCIC06A6 (класи 6 і 7) PCIC08A6 (класи 8 і 10)	
						PLT1NAA (класи 4 і 5) PLT2NAA (класи 6 і 8) PLT3NAA (класи від 10 до 17)	PLT1NAA (класи 4 і 5) PLT2NAA (класи 6 і 8) PLT3NAA (класи від 10 до 17)				
		EPCC02A6 (2 клас) EPCC03A6 (3 клас) EPCC06A6 (6 клас) EPCC10A6 (8 клас)	EPCC02A6 (класи 1, 15 і 2) EPCC03A6 (класи 25 і 3) EPCC06A6 (класи 35, 4 і 6) EPCC10A6 (класи 8 і 10)			PLT1CAA (класи 4 і 5) PLT2CAA (класи 6 і 8) PLT3CAA (класи від 10 до 17)	PLT1CAA (класи 4 і 5) PLT2CAA (класи 6 і 8) PLT3CAA (класи від 10 до 17)				
		EICC02A6 (2 клас) EICC03A6 (3 клас) EICC06A6 (6 клас) EICC10A6 (8 клас)	EICC02A6 (класи 1, 15 і 2) EICC03A6 (класи 25 і 3) EICC06A6 (класи 35, 4 і 6) EICC10A6 (класи 8 і 10)			FWS08BOXA	FWS08BOXA		FWS08BOXA (до класу 7 + 12) FWD18BOXA (класи 8, 10, 16, 18)	FWS08BOXA (до класу 7 + 12) FWD18BOXA (класи 8, 10, 16, 18)	
		FWS08BOXA	FWS08BOXA								
					EKAF02G5A (класи від 4 до 6) EKAF03G5A (класи від 8 до 12) EKAF02G5A x 2 (класи від 14 до 16) EKAF02G5A + EKAF03G5A (класи від 20 до 24)						
								EKAF06G3PQ5A (класи від 04 до 05) EKAF08G3PQ5A (клас 07) EKAF11G3PQ5A (класи від 09 до 14) EKAF15G3PQ5A (класи від 17 до 25)			
						FG4T1AA (класи 4 і 5) FG4T2AA (класи 6 і 8) FG4T3AA (класи від 10 до 17)	FG4T1AA (класи 4 і 5) FG4T2AA (класи 6 і 8) FG4T3AA (класи від 10 до 17)	EKAF06G4PQ5A (класи від 04 до 05) EKAF08G4PQ5A (клас 07) EKAF11G4PQ5A (класи від 09 до 14) EKAF15G4PQ5A (класи від 17 до 25)	FSDG404A (4 клас) FSDG406A (6 клас) FSDG408A (класи 8 і 10) FSDG412A (12 клас) FSDG416A (класи 16 і 18)	FSDG404A (класи 4 і 5) FSDG406A (класи 6 і 7) FSDG408A (класи 8 і 10)	
								Включено			
	EDPVB6	EDPVB6	EDPVB6	ESFD01D6					EDDPV10A6 (класи 4, 6, 8, 10) EDDPV18A6 (класи 12, 16 & 18)	EDDPV10A6	
	EDPHB6	EDPHB6	EDPHB6		в комплекті	EDPD7 (класи від 4 до 8) EDPD9 (класи від 10 до 17)	EDPD7 (класи від 4 до 8) EDPD9 (класи від 10 до 17)		EDDPH10A6 (класи 4, 6, 8, 10) EDDPH18A6 (класи 12, 16 & 18)	EDDPH10A6	
	CDRP1A (тільки вертикальне встановлення)	CDRP1A	CDRP1A			CDRP1A	CDRP1A	Включено	CDRP1A	CDRP1A	
				ESFH02D5							

Madoka Plus

GOOD DESIGN AWARD 2025

Легке керування. Абсолютний комфорт.

Доступно з літа 2026

Новий, інтуїтивно зрозумілий дротовий пульт дистанційного керування для Sky Air, VRV та вентиляції

Відчуйте **ідеальне поєднання дизайну** та **експлуатаційних характеристик**.

- 3,2-дюймовий кольоровий сенсорний екран
- Елегантний дизайн з високоякісним скляним оздобленням
- Режими роботи, що відображаються за допомогою Daikin Eye
- Проста в налаштуванні функція енергозбереження
- Інтуїтивно зрозуміла та проста навігація
- Розширені налаштування установника з використанням застосунку Madoka Assistant, який має новий вигляд.

Застосунок Madoka Assistant

Чорний Madoka Plus

Білий Madoka Plus

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium (Остенде, Бельгія) · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Видавець)

ЛІКОНД
ДИСТРИБ'ЮТОР DAIKIN

ЛІКОНД
Україна, 04119, м. Київ
вул. Дегтярівська, 27-Т
Міком Палац, 5-й поверх
тел.: +38 044 238 61 21
E-mail: office_daikin@leacond.com.ua

ЛІКОНД ОДЕСА
Україна, 65005, м. Одеса
вул. Дальницька, 25/2, 5-й поверх
тел.: +38 048 734 69 65
моб.: +38 067 483 17 87,
+38 067 557 50 09
E-mail: office@leacond.od.ua

ЛІКОНД ДНІПРО
Україна, 49044, м. Дніпро
вул. Виконкомівська, 31, офіс 4
моб.: +38 067 474 79 94
моб.: +38 067 522 25 01
моб.: +38 067 640 47 47
E-mail: info@leacond.dp.ua

ЛІКОНД ХАРКІВ
Україна, 61052, м. Харків
вул. Мало-Гончарівська, 28/30, офіс 8
тел.: +38 057 712 24 54
моб.: +38 067 576 19 02
E-mail: daikinik@gmail.com

ECPUK26-500

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. бере участь у програмі сертифікації Eurovent робочих характеристик фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied Europe S.p.A бере участь у програмі сертифікації Eurovent для рідинних холодильних установок, рідинних теплових насосів та вентиляційних установок.
Перевірте чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com

CERTIFIED ISO 9001 · ISO 14001

CE

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V.